



Gulvlem HIAC

(tilpasses det aktuelle projekt)

- ◆
- ◆ Dæk og ramme aluminium, galvaniseret stål eller rustfrit stål.
- ◆ Enkelt eller dobbelt bladet.
- ◆ Vægtbelastning: Facta klasse A til E.
- ◆ Dæksel designet med et låg til udstøbning forsænket 3 mm - 40 mm (standard), 100 mm maksimum, afhængigt af vægten af udfyldning. (Angiv gulvbelægningsmateriale, tykkelse og vægt).
- ◆ Patenteret ramme.
- ◆ Max åbning 85°
- ◆ Adgangsdækslet er ikke vandtæt, men er selvdrænende. Vand, der passerer tætningerne, vil blive drænet via en integreret dræncanal. Udstyret med en valgfri intern eller ekstern ¾ tommer fleksibel slange adapter (for andres tilslutningstørrelser, angiv ved bestilling).
- ◆ Låget holdes lukket af et kraftigt 316 rustfrit stål Cablock eller multilock og af hensyn til sikkerheden er i stand til at åbne fra begge sider med T-nøgle-betjening fra oven. Andre låsemuligheder tilgængelige.
- ◆ Dækslet inkluderer gasfjeder i rustfrit stål af klasse 316. Elektrisk eller hydraulisk assisteret åbning er nødvendig til større lemme.
- ◆ De udsatte kanter af dækslerne skal være umalede med mulighed rustfri stålbeklædning.
- ◆ Kan leveres brandtest jf. British Standard FR60, FR120, FR160 - Bemærk: Ikke EI norm



varenr.	størr.
-	600x600
-	750x750
-	900x750
-	900x900
-	1000x1000
-	1200x1200
-	1200x1800
-	1500x1500

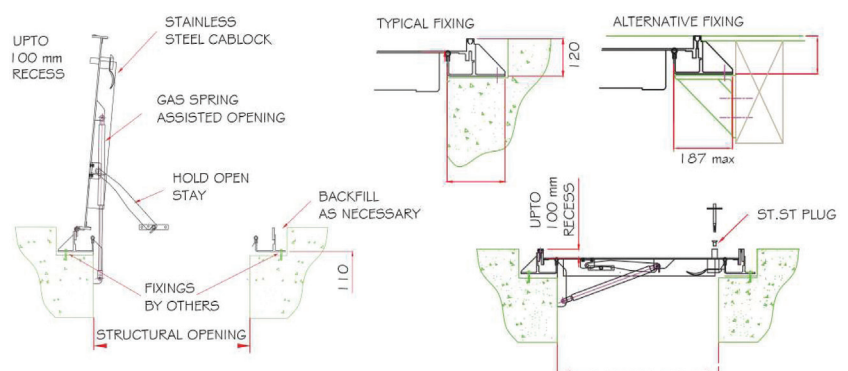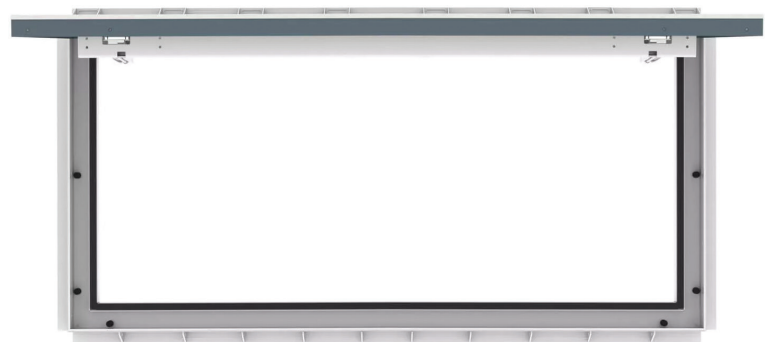

Gulvlem HIAC

