



# BASIC - WALL



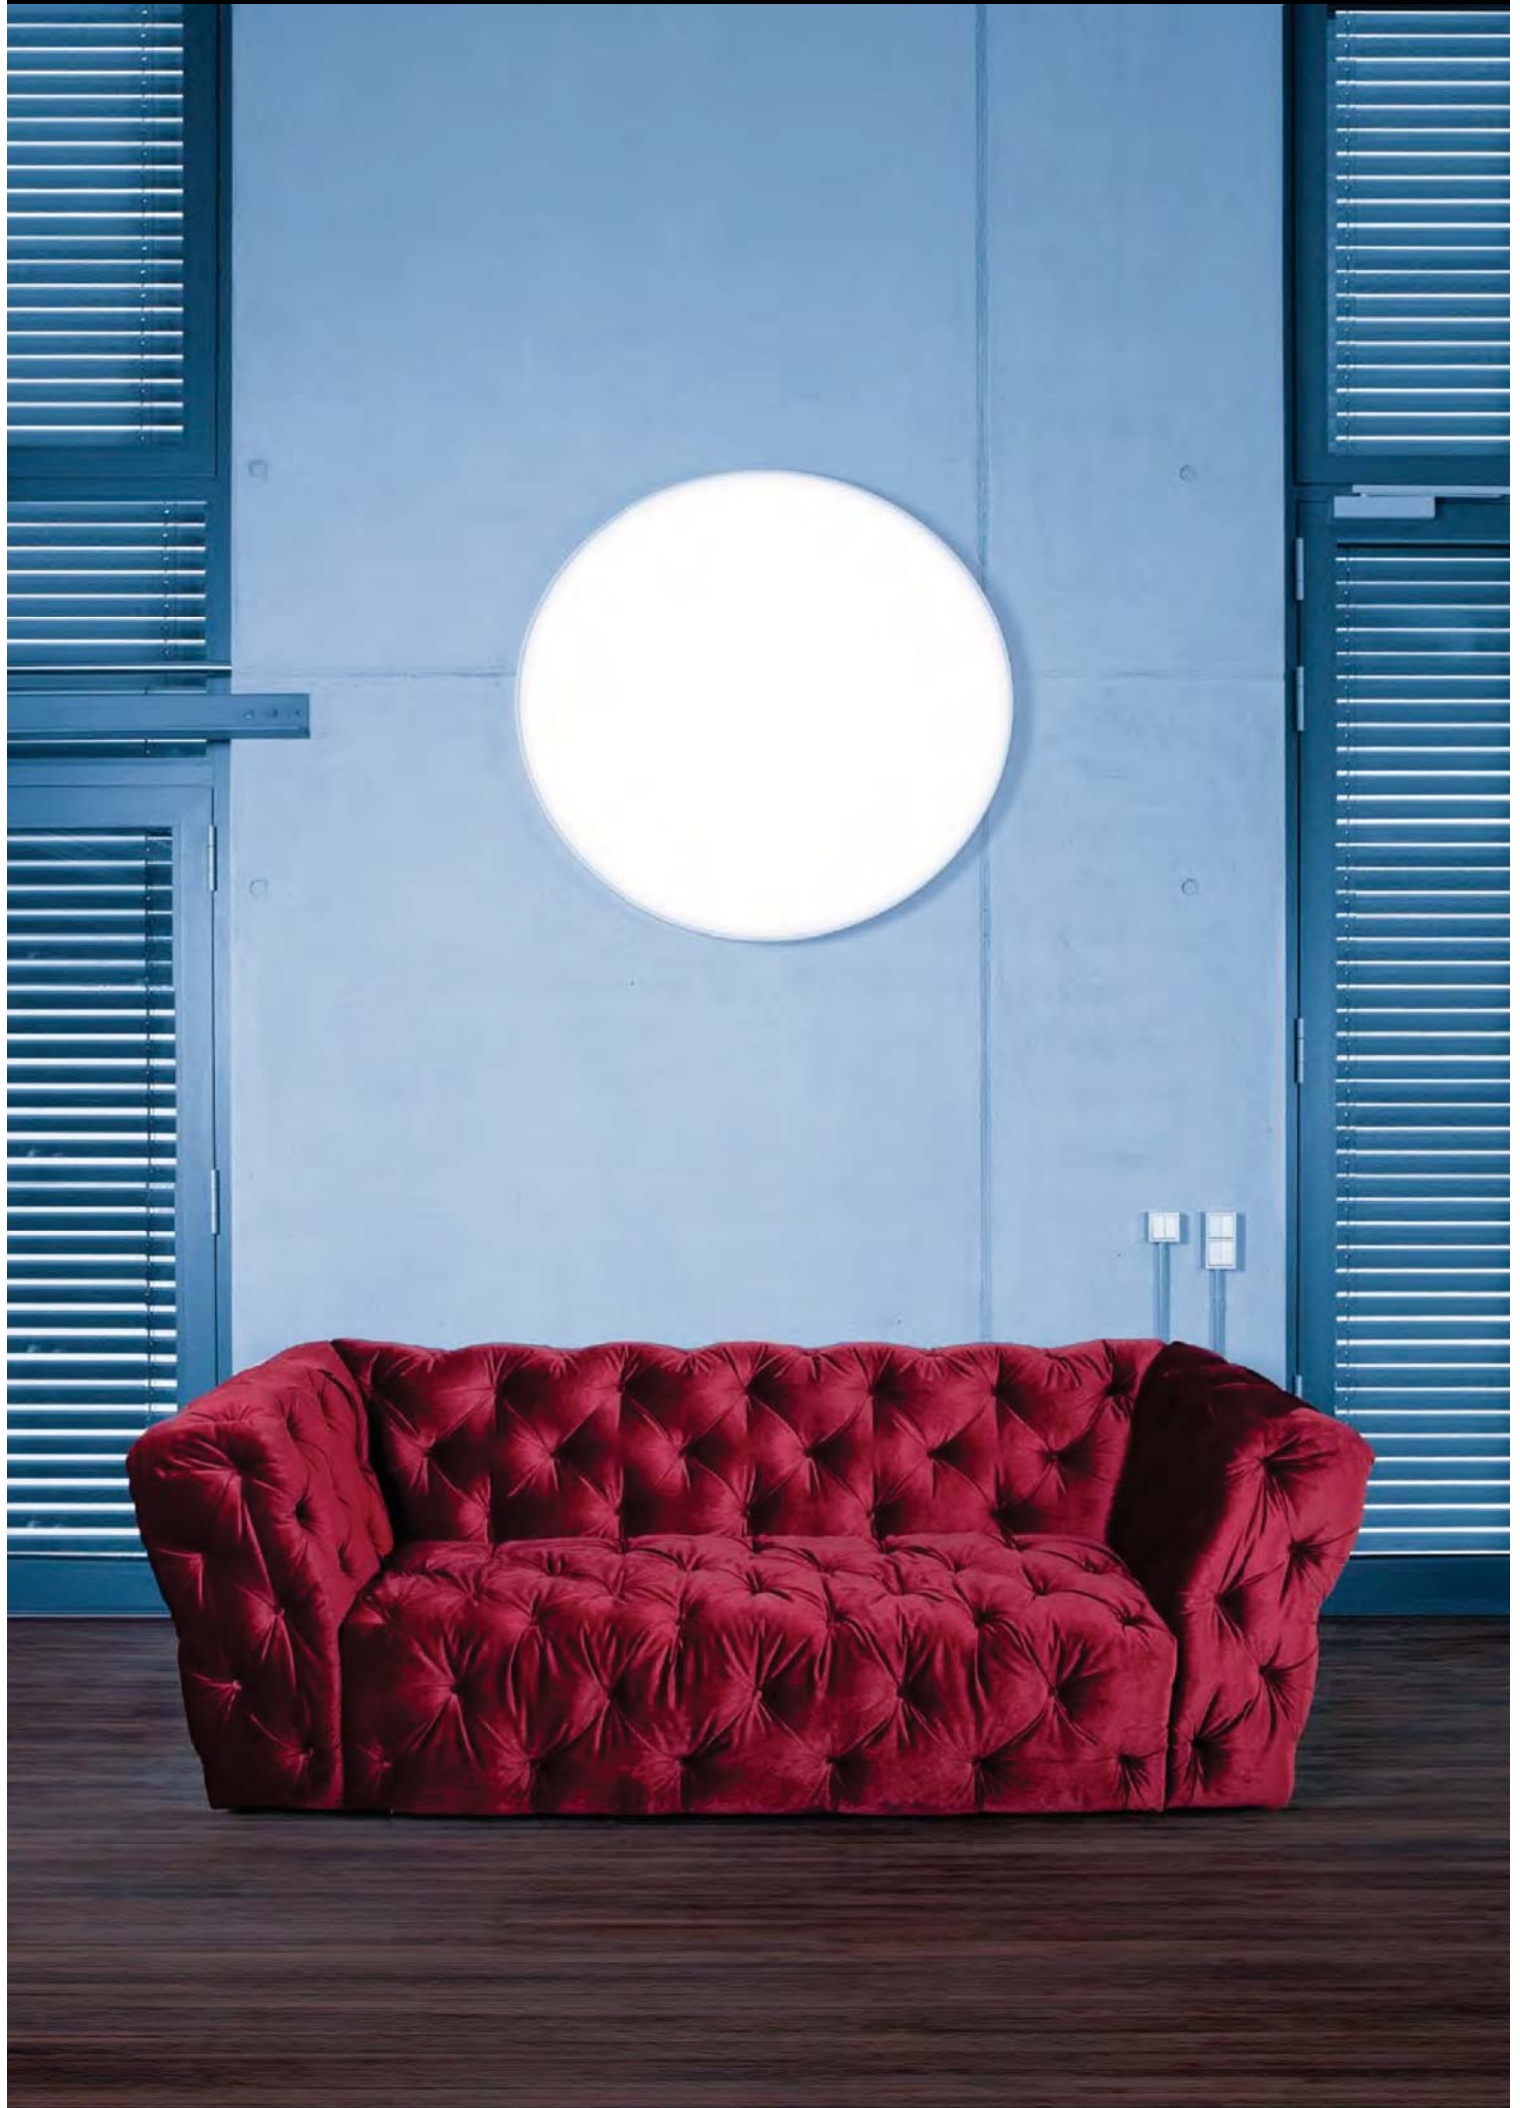

# BASIC - A1/X1 [LED/T5]

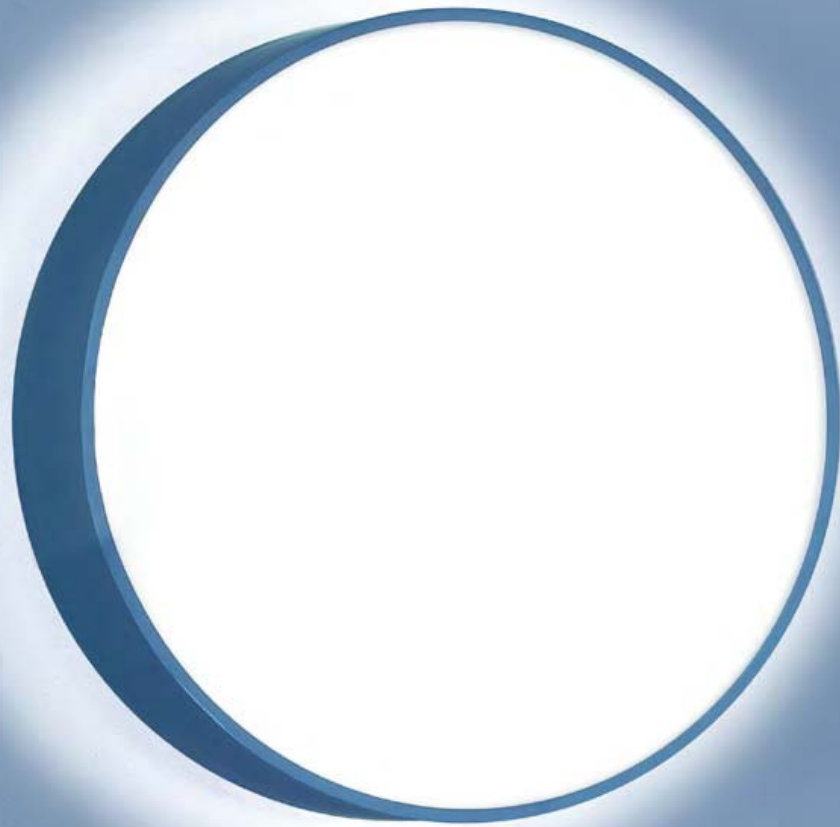

## DE

- Basic-A1: Direktstrahlend; Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpress-Profil, wahlweise weiß oder silber lackiert; Opal-Diffusor aus opalem, mattiertem Acrylglas
- Basic-X1: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona; Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpress-Profil, wahlweise weiß oder silber lackiert; Opal-Diffusor aus opalem, mattiertem Acrylglas
- Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder dimmbar DALI
- LED-Versionen wahlweise mit Lichtfarbe 3000°K oder 4000°, Farbwiedergabe Ra>80, Lebensdauer >50.000 Stunden
- Elektronischer Konverter schaltbar, auf Anfrage dimmbar 1-10V oder dimmbar DALI
- Notlichtkomponenten optional integrierbar

## EN

- Basic-A1: direct light distribution; luminaire body made of aluminium profile, optionally white or silver coated; opal-diffuser made of matt opal methacrylate
- Basic-X1: Direct light distribution with indirect lighting corona; luminaire body made of aluminium profile, optionally white or silver coated; opal-diffuser made of matt opal methacrylate
- Electronic ballast, optionally switchable, dimmable 1-10V or dimmable DALI
- LED-Versions optionally with colour temperature 3000°K or 4000°K, colour rendering Ra>80, lamp life > 50,000 hours
- Electronic converter switchable, on request dimmable 1-10V or dimmable DALI
- Emergency lighting components optionally integrable

Verwandte Produkte | Related products :



BASIC-S2 [LED] 146



BASIC-P1 [LED] 152



BASIC-A1 [T5] 236



BASIC-A1/X1 [LED] 240



BASIC-M4 [T5] 308




PRODUKT-INFO (DE)



PRODUCT INFO (EN)

**Basic-A1:** Opal-Diffusor | Opal Diffuser

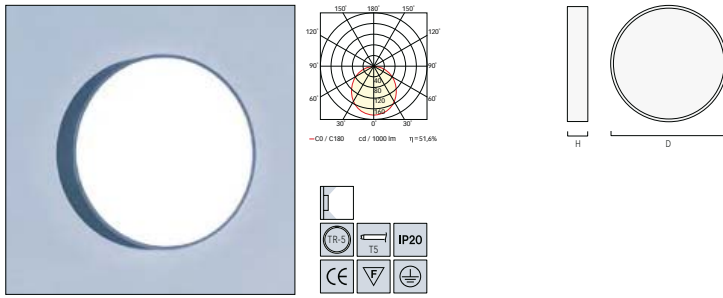


D	H	Leuchtmittel   Lamps	Art-Nr.   Code	Art-Nr.   Code	Kg
			silber   silver:		
			weiß   white:		
Einfach schaltbar   one-step switchable					
300	75	TR-5 1x22 W	BA10SER-122	BA10WER-122	2,0
400	75	TR-5 1x22+40 W	BA10SER-122-40	BA10WER-122-40	3,3
400	75	TR-5 1x40 W	BA10SER-140	BA10WER-140	3,3
400	75	TR-5 1x55 W	BA10SER-155	BA10WER-155	3,3
500	75	TR-5 1x60W	BA10SER-160	BA10WER-160	4,5
500	75	TR-5 1x40+60 W	BA10SER-140-60	BA10WER-140-60	4,5
650	113	T5 4x24 + TC-L 2x24 W	BA10SEL-424-224	BA10WEL-424-224	6,3
950	113	T5 4x21+6x14 W	BA10SET-421-614	BA10WET-421-614	9,1
950	113	T5 4x39+614 W	BA10SET-439-614	BA10WET-439-614	9,1

Getrennt schaltbar | separately switchable:

400	75	TR-5 1x22+40 W	BA10SGR-122-40	BA10WGR-122-40	3,3
500	75	TR-5 1x40+60 W	BA10SGR-140-60	BA10WGR-140-60	4,5

Art.-Nr | Code: **E:** EVG standard, **D:** DIM 1-10V, **L:** DIM DALI


**Basic-A1 [LED]:** Opal-Diffusor | Opal Diffuser

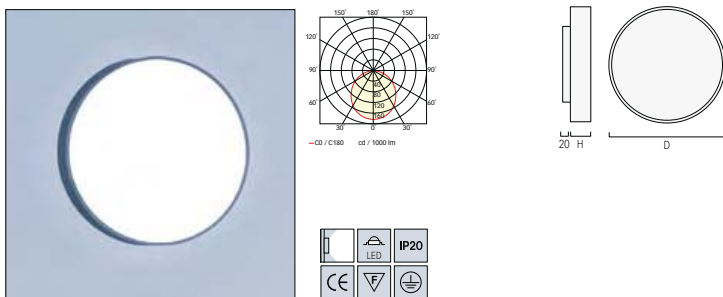

D1	H	LED-Info*	Art-Nr.   Code	Art-Nr.   Code	Kg
			silber silver:		
			weiß white:		
Warm White 3000°K:					
300	55	LED-24 W /1250lm/830	BA10SEP-24W	BA10WEP-24W	3,8
400	55	LED-44 W /2200lm/830	BA10SEP-44W	BA10WEP-44W	4,7
500	55	LED-64W/3500lm/830	BA10SEP-64W	BA10WEP-64W	5,9
Neutral White 4000°K:					
300	55	LED-24 W /1250lm/840	BA10SEP-24N	BA10WEP-24N	3,8
400	55	LED-44 W /2350lm/840	BA10SEP-44N	BA10WEP-44N	4,7
500	55	LED-64W/3650lm/840	BA10SEP-64N	BA10WEP-64N	5,9

Art.-Nr | Code: **E:** Konverter standard (**D:** DIM 1-10V, **L:** DIM DALI auf Anfrage / on request)  
 \* Anschlussleistung /Leuchten-Lichtstrom | Power consumption /Luminaire luminous flux


**Basic-X1:** Opal-Diffusor | Opal Diffuser

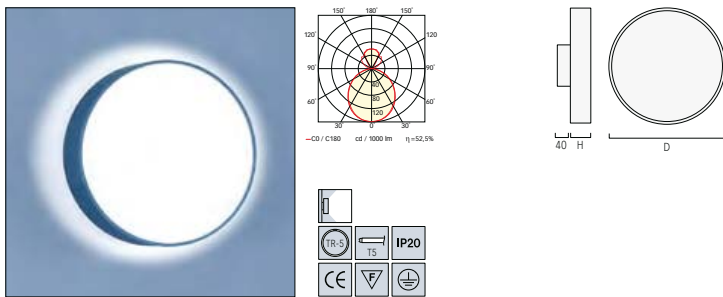

D	H	Leuchtmittel   Lamps	Art-Nr.   Code	Art-Nr.   Code	Kg
			silber   silver:		
			weiß   white:		
Einfach schaltbar   one-step switchable					
300	75	TR-5 1x22 W	BX10SER-122	BX10WER-122	2,3
400	75	TR-5 1x22+40 W	BX10SER-122-40	BX10WER-122-40	3,7
400	75	TR-5 1x40 W	BX10SER-140	BX10WER-140	3,7
400	75	TR-5 1x55 W	BX10SER-155	BX10WER-155	3,7
500	75	TR-5 1x60W	BX10SER-160	BX10WER-160	4,9
500	75	TR-5 1x40+60 W	BX10SER-140-60	BX10WER-140-60	4,9
650	113	T5 4x24 + TC-L 2x24	BX10SEL-424-224	BX10WEL-424-224	6,7
950	113	T5 4x21+6x14	BX10SET-421-614	BX10WET-421-614	9,5
950	113	T5 4x39+614	BX10SET-439-614	BX10WET-439-614	9,5

Art.-Nr | Code: **E:** EVG standard, **D:** DIM 1-10V, **L:** DIM DALI

**Basic-X1 [LED]:** Opal-Diffusor | Opal Diffuser

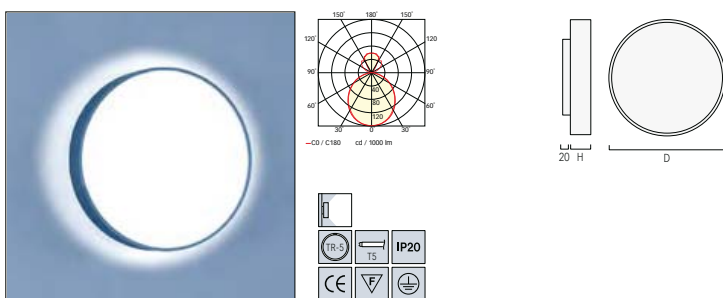

D1	H	LED-Info*	Art-Nr.   Code	Art-Nr.   Code	Kg
			silber silver:		
			weiß white:		
Warm White 3000°K:					
300	55	LED-24 W /1250lm/830	BX10SEP-24W	BX10WEP-24W	3,8
400	55	LED-44 W /2200lm/830	BX10SEP-44W	BX10WEP-44W	4,7
500	55	LED-64W/3500lm/830	BX10SEP-64W	BX10WEP-64W	5,9
Neutral White 4000°K:					
300	55	LED-24 W /1250lm/840	BX10SEP-24N	BX10WEP-24N	3,8
400	55	LED-44 W /2350lm/840	BX10SEP-44N	BX10WEP-44N	4,7
500	55	LED-64W/3650lm/840	BX10SEP-64N	BX10WEP-64N	5,9

Art.-Nr | Code: **E:** Konverter standard (**D:** DIM 1-10V, **L:** DIM DALI auf Anfrage / on request)  
 \* Anschlussleistung /Leuchten-Lichtstrom | Power consumption /Luminaire luminous flux

Gelenkarm-Befestigung  
Swivel arm mount



(auf Anfrage, nur für Ø 300-500mm)  
(on request, only for Ø 300-500mm)

Notlicht-LED  
Emergency-LED



(auf Anfrage, siehe Seite 370)  
(on request, see page 370)