


SA6 - 8-kantet brønddæksel med karm



Glasblæst overflade

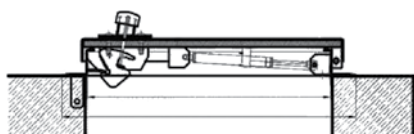

Dæksel og ramme i rustfri stål.
Leveres uden isolering (type RA) eller med isolering (type RB).
Glasblæst overflade.

Produktdata:

Produceret i 4 mm rustfrit stål.

Belastning:

1 m vandtryk

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre
- ◆ Åbnes med nøgle
- ◆ Gasfjederafhjulpet åbningsmekanisme
- ◆ Leveres med muranker og befæstigelseslasker.
- ◆ Kan indstøbes
- ◆ Frost- og forvitringssikker pakning
- ◆ Monteres med befæstigesankre for ekstra sikkerhed.

Velegnet til:

- ◆ Brønddæksel
- ◆ Afvandingsskakte
- ◆ Mandhuller
- ◆ Udluftningsskakte

varenummer	stålgods type	indermål	lysbredde	rammemål
SA6-600RA	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
SA6-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
SA6-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
SA6-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
SA6-600RB	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
SA6-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
SA6-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
SA6-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm