

SA1-SA6 · det samlede program

Regnsikre, hængslede skaktlemme og brønddæksler med gasfjeder. Oversigten viser, hvad der adskiller modellerne, så form, funktion og montage kan vælges samlet.

Serie	Form / låg	Udførelser / særlige egenskaber
SA1	Firkantet / rustfrit stål	A / B / C / D. Med / uden isolering og ventilation.
SA2	Rund / rustfrit stål	RA / RB / RC / RD. Med / uden isolering og ventilation.
SA3	Firkantet / rustfrit stål	E / F / G / H. Indbrudshæmmende; RC-klasse ikke oplyst.
SA3-RI / TR	Firkantet / dørkplade	RI aluminium / TR rustfrit stål. A15 til gangtrafik.
SA4	Rund / rustfrit stål	RA / RB / RC / RD. Indbrudshæmmende; RC-klasse ikke oplyst.
SA5	Firkantet / rustfrit stål	E / F. Oversvømmelsessikret op til 1 m vandsøjle.
SA6	Rund / rustfrit stål	RA / RB. Oversvømmelsessikret op til 1 m vandsøjle.

Vælg efter funktion

SA1 / SA2: standardløsning med mulighed for isolering og ventilation.

SA3 / SA4: indbrudshæmmende konstruktion i 4 mm rustfrit stål.

SA3-RI / SA3-TR: dørkplade, hvor dækslet skal kunne betrædes.

SA5 / SA6: udførelser til krav om oversvømmelsessikring op til 1 m vandsøjle.

Målene skal passe til opgaven

Firkantede standardmodeller: nominelt 600, 800, 1000 og 1200 mm; fri åbning er 30 mm mindre. Runde modeller: fri åbning Ø 620, 800, 1000 og 1200 mm. Se den fulde måltabel og alle varenumre i seriens datablad.

SA Line · tilbehør og karmvalg


De nedenstående tilbehørsnumre fremgår af producentens SA-program. Tilvalg indgår kun i leverancen, når de er specificeret i tilbuddet. Priser og den konkrete kombination afklares ved bestilling.

Loft & Lys-varenr.	Del / angivet modelgruppe
LLBefestigungsset-RE	Befæstigelsessæt til SA1/SA3
LLBefestigungsset-RU	Befæstigelsessæt til SA2/SA4
LLSA-PZ-Vorrichtung	Forberedelse til profilcylinder
LLSA-PZ	Profilcylinder
LLSA-Griff	Greb til åbning fra undersiden
LLSA-ES3-600600	ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 600 × 600 mm
LLSA-ES3-800800	ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 800 × 800 mm
LLSA-ES3-10001000	ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 1000 × 1000 mm
LLSA-ES3-12001200	ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 1200 × 1200 mm
LLSA-ES3-600	ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 600
LLSA-ES3-800	ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 800
LLSA-ES3-1000	ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 1000
LLSA-ES3-1200	ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 1200

ES3-mål er bestillingsbetegnelser. For runde 600-udførelser angiver det aktuelle produktdatablad fri åbning Ø 620 mm. ES3 er ikke angivet som standardtilvalg til SA5 / SA6. SA3-RI / TR tilbydes med ES3 i produktbeskrivelsen; tilhørende dele afklares særskilt.

Øvrige dokumenterede tilvalg: rustfrit stål 1.4571 og sikkerhedsindstikslås til SA5 / SA6. Gummitætning mellem låg og karm samt betjeningsnøgle medfølger; montagetætning og bolte gør ikke.

SA Line · storformat og projektmål

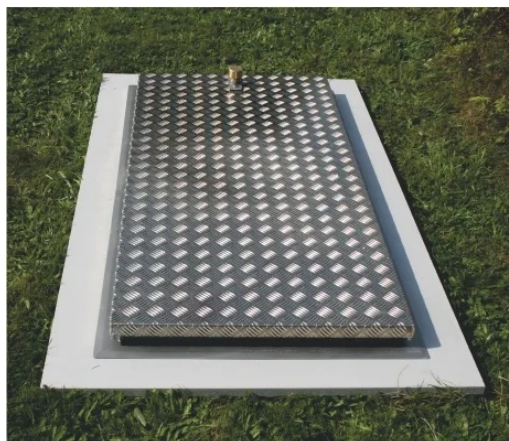

Originale produktseksempler på store / flerdelte udførelser.

Store åbninger og flere lågfløje

FF angiver storformat til SA1, SA3 og SA3-RI samt en særskilt storformatudgave af SA3-RI / SA3-TR. Der er ingen offentlig komplet målrække eller maksimal størrelse for disse projektudførelser. Mål og konstruktion fastlægges ved tilbud.

Oplys dette til tilbuddet

- Ønsket fri åbning og plads til karmens ydermål.
- Form, antal lågfløje, hængselsretning og åbningsplads.
- Materiale, miljø, overflade og krav til regn- eller oversvømmelsessikring.
- Belastning og adgang: gangtrafik, service eller andre påvirkninger.
- Isolering, ventilation, låsefunktion, undersidegreb og montageform.
- Krav til konstruktionshøjde samt netto- og bruttovægt.

Projektering før bestilling

Maksimalt mål, præcis højde, vægte og ydelseskrav skal fremgå af det konkrete tilbud og den godkendte tegning. Standardegenskaber må ikke uden videre overføres til specialkonstruktioner.

Datagrundlag: FF Systems' aktuelle SA-produktprogram og produktdatablade; FF-nettoprisliste til Loft & Lys, 13.01.2026. Kontrolleret 23.09.2026.