

Byggemateriel 2020

...løsninger med højt til loftet

Belysning - loftsystemer - inspektions-/brand-/gulv- og taglemme



Inspektionslemme
Brandlemme
Gulvlemme
Taglemme
T24 T-skinner
CD60/27 loftprofiler
Loftsystemer

Loft & Lys...

...Efter 12 år i markedet, kan vi med stolthed præsentere markedes bredeste sortiment af inspektions-, gulv- og skaktlekke til dig. Sortimentet omfatter standard uklassificerede inspektionslemme i stål, push-up lemme, brandlemme såvel som isolerede lemme. Spørg os på specialmål, specielle RAL farver og låsetyper. Kan det laves, skaffer vi det.

Ud over vores store sortiment af lemme kan Loft & Lys også levere et stort sortiment af bygningsstål og ophængningsbeslag.

Igen - spørg os, hvis du mangler noget, der var ikke sider nok i kataloget til at få alt med.

Står du med en opgave på systemlofter eller EDB-gulve, har vi også kontakter til nogle af de førende producenter i Europa på det område.

Endelig har Loft & Lys også en stor interesse i belysning, og vores sortiment omfatter også armaturer og lamper fra mange af de bedste producenter.

Besøg vores hjemmeside for inspiration og præsentation af de nyeste produkter til vores sortiment.

Telefon: 6080 2973

Email: info@loftlys.dk

Web: www.loftlys.dk ♦

Indhold

- 3 Inspektionslemme
- 16 Gulvlemme/skakt afdækning
- 30 Brønddæksel med karm - SA Line
- 31 Ovenlysvinduer
- 36 Taglem til fladtag
- 39 T24 T-skiner og tilbehør til nedhængte systemlofter
- 40 CD 60/27 loftprofiler
- 42 CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet
- 48 Vibrationsdæmpende ophæng / beslag
- 49 Loftlemme
- 52 LED lys panel
- 53 Installationsgulv
- 54 Aku-Plan lyddæmpende loftflåde
- 56 Akustik gipsloft
- 58 Akustik gips kasette loft
- 59 Akustikloft til T-skinne
- 60 Vægabsorbenter
- 62 Gitterloft
- 63 Click-in metalloft



Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, samt konstruktionsmæssige ændringer eller ændrede specifikationer. ♦

Inspektionslem, uklassificeret, stål, med firkantlås

- ◆ Kan monteres i gasbeton-, gips-, murstens- eller trævægge mm.
- ◆ Inspektionslem uklassificeret, i galvaniseret stål malet i RAL 9016.
- ◆ Leveres med 4 stk. løse murankre, (150x150 dog kun med 2 stk. murankre).
- ◆ Kan monteres via murankre eller skruehuller i indbygningsflange.
- ◆ Kan lukkes med medfølgende plastiknøgle.
- ◆ På forespørgsel kan nøgle også leveres i stål. Leveres i 10 stk. pakninger.
- ◆ Godstykkelsen er 0,75 mm op til 400x400mm og 1,0 mm op til 800x800mm.
- ◆ Lemmene kan på forespørgsel leveres med push-up lukke, eller med cylinderlås.
- ◆ Kan også leveres med rude i plexiglas.
- ◆ Kan også leveres i alle RAL farver eller børstet stål. Specialmål på forespørgsel.
- ◆ Aftageligt dørblad for højre- eller venstre-montering.
- ◆ Kan også leveres lydregulerende og lufttæt.
- ◆ Kan leveres med låsekasse til standardlås.




Ean kode	Vare nr.	Indbyg- ningsmål	Ydre mål
4005046205200	KN54001	150x150mm	185x185mm
4005046205224	KN54002	200x200mm	235x235mm
4005046205255	KN54009	250x250mm	285x285mm
4005046205248	KN54024	200x300mm	200x300mm
4005046205279	KN54003	300x300mm	335x335mm
4005046205903	KN54012	300x600mm	335x635mm
4005046205286	KN54004	400x400mm	435x435mm
4005046205309	KN54005	500x500mm	535x535mm
4005046205927	KN54022	500x600mm	535x635mm
4005046205316	KN54006	600x600mm	635x635mm
4005046205880	KN54013	300x400mm	335x435mm
4005046207549	KN54016	600x800mm	620x820mm
4005046205293	KN54007	400x600mm	435x635mm
4005046207594	KN54008	800x800mm	820x820mm
4005046207648	KN54031	600x1200mm	620x1220mm
4005046201486	KN-met	Nøgle i metal	
4005046102028	KN-pla	Nøgle i plastik	

Inspektionslem, uklassificerede, stål, forberedt for dråbelås

- ◆ Uklassificeret inspektionslem i stål med låsekasse for dråbelås.
- ◆ Inspektionslem i galvaniseret stål.
- ◆ Kan monteres i gasbeton-, gips-, murstens- eller trævægge mm.
- ◆ Leveres med 4 murankre.
- ◆ Pulverlakeret i RAL 9016.
- ◆ Kan leveres i andre farver eller i poleret stål på forespørgsel.
- ◆ Kan leveres i andre mål på forespørgsel
- ◆ Lås sidder som standard i venstre side.
- ◆ Leveres uden dråbelås
- ◆ Højre-/venstrevendt placering oplyses ved bestilling.



Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN54202	200x200mm	235x235mm
KN54203	300x300mm	335x335mm
KN54204	400x400mm	435x435mm
KN54205	500x500mm	535x535mm
KN54206	600x600mm	635x635mm




Inspektionslem, uklassificeret, i stål m. push-up lukke

Inspektionslem i galvaniseret stål.

- ◆ Kan monteres i gasbeton-, gips-, murstens- eller trævægge mm.
- ◆ Leveres med 4 murankre.
- ◆ Pulverlakeret i RAL 9016.
- ◆ (kan leveres i andre farver eller i poleret stål på forespørgsel).
- ◆ Leveres med push-up lukke.
- ◆ Helt glat overflade uden synlig låsemekanisme.
- ◆ Åbnes og lukkes med let tryk.
- ◆ Kan leveres i andre mål på forespørgsel.



Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN54302	200x200	235x235
KN54303	300x300	335x335
KN54304	400x400	435x435
KN54305	500x500	535x535
KN54306	600x600	635x635

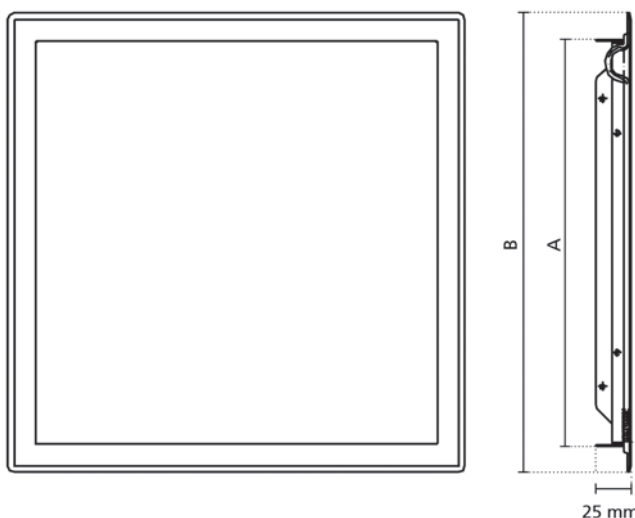

Inspektionslem/skunklem i storformat - til væg eller loft, uklassificeret

- ◆ Kan monteres i gips-, gasbeton-, mursten- eller trævægge mm.
- ◆ Inspektionslem med firkantet lås.
- ◆ Stabil og vridningsfri ramme i aluminiumprofil.
- ◆ Svejsede hjørner.
- ◆ Nem at installere.
- ◆ Inspektionslem i galvaniseret stål.
- ◆ Vægankre kan monteres på alle 4 sider, alt efter den aktuelle installation.
- ◆ Leveres i hvid (RAL 9016) kan leveres i alle RAL farver på forespørgsel.
- ◆ Aftageligt dørblad for højre- eller venstremontering.
- ◆ Kan leveres på specialmål (op til nærmeste hele cm) på forespørgsel.
- ◆ Kan leveres med låsekasse til dråbelås.

(Hvis loftmontage skal dette bestilles. Loftudgaven leveres med sikkerhedswire og lidt andre mål)

Antal låse:


op til 600: 1 lås

op til 1.200: 2 låse

over 1.200: 3 låse



Vare nr.	Indbygningsmål A x B / mm	Udvendig mål C x D / mm
KN54014	400 x 800	420 x 820
KN54070	400 x 1000	420 x 1020
KN54035	600 x 800	620 x 820
KN54021	600 x 1000	620 x 1020
KN54031	600 x 1200	620 x 1220
KN54008	800 x 800	820 x 820
KN54015	800 x 1000	820 x 1020
KN54083	1000 x 1000	1020 x 1020
KN54041	800 x 1200	820 x 1220
KN54073	1000 x 1200	1020 x 1220

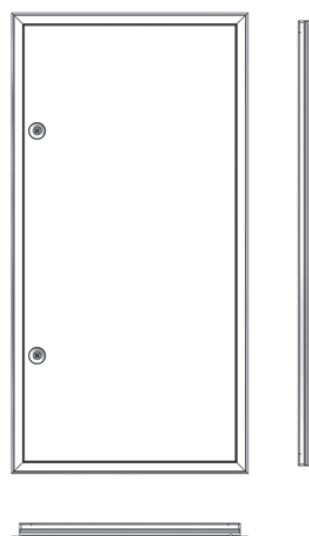

Inspektions-/skunklem, uklassificeret, Isoleret luft- og støvtæt



- ◆ Kan monteres i gips-, gasbeton-, mursten- eller trævægge mm.
- ◆ Stabil og vridningsfri ramme i aluminium profil.
- ◆ Svejsede hjørner.
- ◆ Højkvalitets finish.
- ◆ Nem at installere.
- ◆ Murankre kan monteres på alle 4 sider, alt efter den aktuelle installation.
- ◆ Til væg- eller loftmontage (hvis til loft skal dette bestilles).
- ◆ Aftageligt dørblad for højre- eller venstremontering.
- ◆ Luft og støvtæt; testet jvf. DIN 13451/ class 4
- ◆ Brug Silicone forseglers på rammen under montering.
- ◆ 19mm isoleringsmåtte.
- ◆ Varmeisoleringsværdi: 0.036 w/ (mk).
- ◆ Lydisolering: op til 31 dB/ A.
- ◆ Anvendelsestemperatur: - 40° to +105 °C jvf. DIN 4102.
- ◆ Brandklasse B1.
- ◆ Fra størrelser > 500 x 500 mm med 2 låse.
- ◆ Leveres i hvid (RAL 9016).
- ◆ Kan leveres på specialmål (op til nærmeste hele cm) på forespørgsel.
- ◆ Kan leveres med låsekasse til dråbelås.



Vare nr.	Indbygningsmål A x B / mm	Udvendig mål C x D / mm	Vægt (kg)
KN58602	200 x 200	220 x 220	0,8
KN58603	300 x 300	320 x 320	1,2
KN58604	400 x 400	420 x 420	2,0
KN58607	400 x 600	420 x 620	3,9
KN58605	500 x 500	520 x 520	3,3
KN58606	600 x 600	620 x 620	4,5



Inspektionslem til væg - brandklassificeret, i stål, EI30 & EI60 min.



Brand klassificeret inspektionslem i galvaniseret stål malet i RAL 9016.

- ◆ Kan monteres i gasbeton-, gips-, murstens-skakt- eller trævægge mm.
- ◆ Uden synlige hængsler EI 30/60.
- ◆ Kan monteres i skaktvægge.
- ◆ Lukkes med medfølgende plastik nøgle.
- ◆ Kan også leveres på special mål.
- ◆ Luftlyds isolering R_w 24dB



Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
4005046216428	KN54552	200 x 200 x 55mm	235 x 235mm	1,6
4005046216435	KN54553	300 x 300 x 55mm	335 x 335mm	3,5
4005046216442	KN54554	400 x 400 x 55mm	435 x 435mm	5,9
4005046216459	KN54555	500 x 500 x 55mm	535 x 535mm	8,9
4005046216466	KN54556	600 x 600 x 55mm	635 x 635mm	12,7
4005046216480	KN54559	600 x 800 x 55mm	635 x 835mm	-
-	KN54582	300 x 400 x 55mm	335 x 435mm	-
-	KN54557	400 x 600 x 55mm	435 x 635mm	8,5
-	KN54570	500 x 600 x 55mm	535 x 635mm	11,6

Ved bredder over 600 mm og højder mere end 800 mm bliver det en kraftigere konstruktion.

- ◆ Lukkes med medfølgende plastknøgle.
- ◆ Kan også leveres på specialmål.
- ◆ Kan monteres i gips-, gasbeton- mursten- skakt- eller trævægge mm.

Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
-	KN54608	800 x 800 x 69mm	855 x 855mm	46,4
4005046212628	KN54611	600 x 1200 x 69mm	655 x 1255mm	52,2



Inspektionslem Unispace - til både loft og væg, brandklassificeret, isoleret, EI30, EI60 & EI90 min.



Brand klassificeret inspektions lem i galvaniseret stål malet i RAL 9016.

- ◆ Brandtest op til 90 min.
- ◆ Lydisoleringsværdi op til 36 dB
- ◆ Lufttæt
- ◆ Forfra montage
- ◆ Kan monteres i både gips- og massivægge
- ◆ Udtageligt dørblad
- ◆ Leveres med firkantlås
- ◆ Postkassecylinder på forespørgsel



Inspektionslem, Unispace, forfra montage, EI30

Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN58853	300 x 300 x 66mm	310 x 310
KN58854	400 x 400 x 66mm	410 x 410
KN58857	400 x 600 x 66mm	410 x 610
KN58855	500 x 500 x 66mm	510 x 510
KN58856	600 x 600 x 66mm	610 x 610
-	600 x 800 x 66mm	610 x 810
-	600 x 1000 x 66mm	610 x 1010



Inspektionslem, Unispace, forfra montage, EI60

Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN58953	300 x 300 x 66mm	310 x 310
KN58954	400 x 400 x 66mm	410 x 410
KN58957	400 x 600 x 66mm	410 x 610
KN58955	500 x 500 x 66mm	510 x 510
KN58956	600 x 600 x 66mm	610 x 610
-	600 x 800 x 66mm	610 x 810
-	600 x 1000 x 66mm	610 x 1010



Inspektions-/facadelem, regntæt





Inspektionslem i kraftigt rustfrit stål.

- ◆ Til inden- og udendørs brug.
- ◆ Testet regntæt iht EN 12208/EN 1027.
Testrapport MPA NRW: (120003320/60).
- ◆ Velegnet til murværk, gasbeton, eller lignende.
- ◆ Pulverlakeret i RAL 9016.
(kan leveres i andre farver på forespørgsel).
- ◆ Max. størrelse 600x600 mm.
- ◆ Leveres med 8mm firkantlås (der også trækker lemmen tæt ved låsning).



Vare nr.	Størrelse (mm)	Ydermål (mm)	Hulmål (mm)	Lysmål (mm)	Antal låse
KN54402	200 x 200	255 x 255	201 x 201	140 x 140	1 x
KN54403	300 x 300	355 x 355	301 x 301	240 x 240	1 x
KN54404	400 x 400	455 x 455	401 x 401	340 x 340	1 x
KN54405	400 x 600	455 x 655	401 x 601	340 x 540	2 x
KN54406	500 x 500	555 x 555	501 x 501	440 x 440	2 x
KN54407	600 x 600	655 x 655	601 x 601	540 x 540	2 x

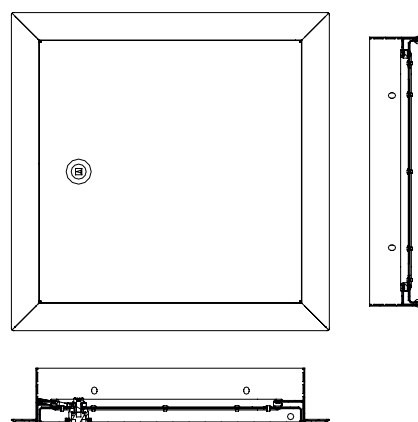

Inspektionslem push-up, 1 og 2 lag gips

Inspektionslem med kraftig aluminiumsramme.

- ◆ Kan bruges både til væg og loft med push-up lukke, med 1 eller 2 lag 12,5mm gips.
- ◆ Åbnes for oven
- ◆ Leveres inklusive montageskruer og sikkerhedswire.
- ◆ Kan leveres på specialmål.
- ◆ Kan leveres som hjørnemonteret.
- ◆ Kan leveres med firkantlås eller cylinderlås
- ◆ Kan leveres som lufttæt.
- ◆ Kan også leveres i andre tykkelser, f.eks. 1x15mm og 2x15 mm



Inspektionslem med aluramme 1 lag gips 1x12,5mm

Ean kode	Vare nr.	Størrelse (mm)	Vægt (kg)
4005046203701	KN52002	200 x 200	1,2
4005046203725	KN52003	300 x 300	1,9
4005046203749	KN52004	400 x 400	2,9
4005046203787	KN52005	500 x 500	4,1
4005046203800	KN52006	600 x 600	5,0
	KN52026	600 x 1200	9,0



Inspektionslem med aluramme 2 lag gips 2x12,5mm

Ean kode	Vare nr.	Størrelse (mm)	Vægt (kg)
4005046203107	KN53002	200 x 200	1,5
4005046203121	KN53003	300 x 300	2,7
4005046203145	KN53004	400 x 400	4,3
4005046203169	KN53005	500 x 500	6,4
4005046203183	KN53006	600 x 600	8,8
	KN53008	800 x 800	15,5
	KN53022	600 x 1200	10,5

Inspektionslem, brandklassificeret, push-up, til væg



Inspektionslem med kraftig aluminiumsramme.

- ◆ Kan bruges både til væg og loft med push-up lukke, med 1 eller 2 lag 12,5mm gips.
- ◆ Åbnes for oven
- ◆ Leveres inklusive montageskruer og sikkerhedswire.
- ◆ Kan leveres på specialmål.
- ◆ Kan leveres som hjørnemonteret.
- ◆ Kan leveres med firkantlås eller cylinderlås.
- ◆ Kan leveres som lufttæt.
- ◆ Kan også leveres i andre tykkelser, f.eks. 1x15mm og 2x15 mm.
- ◆ Loftversion for brand på forespørgsel.



Push-up lem brandklassificeret EI30 min. 1 lag gips 1 x 12,5mm



Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
4005046213830	KN56002	200 x 200	254 x 254	1,2
4005046213847	KN56003	300 x 300	354 x 354	1,9
4005046213854	KN56004	400 x 400	454 x 454	2,7
4005046213861	KN56005	500 x 500	554 x 554	3,8
4005046213878	KN56006	600 x 600	654 x 654	5,3

Push-up lem brandklassificeret EI60 min. 2 lag gips 2 x 12,5mm



Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
	KN57402	200 x 200	254 x 254	1,6
4005046214608	KN57403	300 x 300	354 x 354	2,8
4005046214615	KN57404	400 x 400	454 x 454	4,1
4005046214622	KN57405	500 x 500	554 x 554	7,2
4005046214639	KN57406	600 x 600	654 x 654	9,4
	KN57408	800 x 800	854 x 854	15,6

Inspektionslem, rund

Rund uklassificeret inspektionslem i gips.

- ◆ Leveres som standard med 12,5mm gips.
- ◆ Rammen er udført i aluminium.
- ◆ Leveres med aftagelig sikkerhedswire.
- ◆ Kan på forespørgsel leveres i andre tykkelser og diametre.

Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN52853	300	357
KN52854	400	457
KN52856	600	657



Rund uklassificeret inspektionslem i stål med flange og bajonetlås

- ◆ Leveres med FlipFix Fitting
- ◆ Leveres i farve RAL 9010
- ◆ Leveres med udskæringsskabelon
- ◆ Kan også leveres med spartelkant (/SB).
- ◆ Kan også leveres med luge i gips og spartelkant (/PBSB).


Vare nr.	Hulmål
LL200diaPF	Ø200mm
LL300diaPF	Ø300mm
LL400diaPF	Ø400mm
LL500diaPF	Ø500mm
LL600diaPF	Ø600mm



Inspektionslem til gipsvæg ell. gasbeton - til forfra montage

Inspektionslem i galvaniseret stål.

- ◆ Til 12,5mm eller 2 x 12,5mm gipsvæg.
- ◆ Til gipsvæg H2 iht DIN EN 520 GKBI / DIN 18180.
- ◆ Monteres let med medfølgende skruer.
- ◆ Monteres forfra uden bagvedliggende ramme.
- ◆ Ikke afhængig af vægtykkelse.
- ◆ Åbnes og lukkes med push-up.
- ◆ Leveres sidehængslet.
- ◆ Kan også leveres til 2 x 12,5 mm gipsvæg.
- ◆ Andre størrelser på forespørgsel.

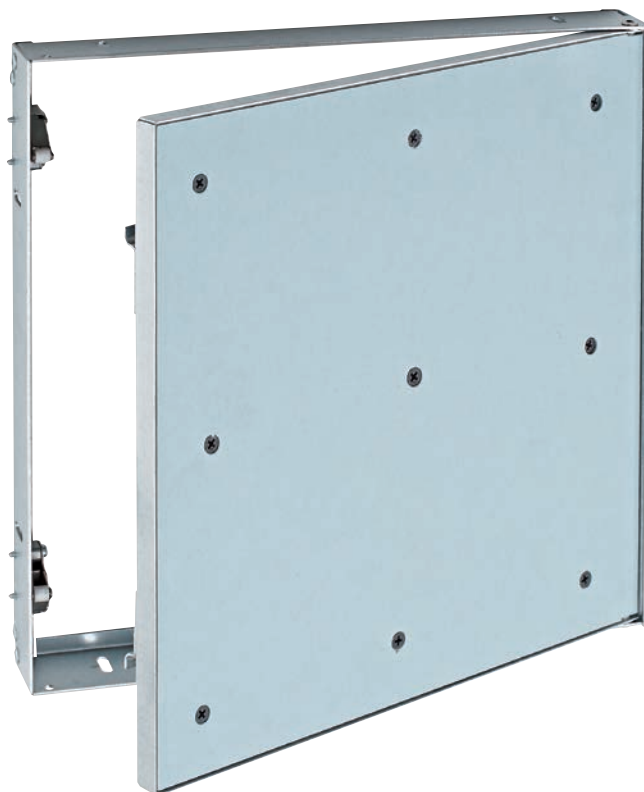

Vare nr.	Størrelse (mm)	A x B (mm)
KN52452	200 x 200	42,5
KN52453	300 x 300	42,5
KN52454	400 x 400	42,5
KN52455	500 x 500	42,5
KN52456	600 x 600	42,5
KN52458	800 x 800	42,5




Inspektionslem, brandklassificeret, til gipsvæg ell. gasbeton - til forfra montage




Inspektionslem i galvaniseret stål og luge i gips.


- ◆ Imprægneret gipsplade DFH2 iht DIN EN 520, brandsikker iht DIN 18180.
- ◆ Lille installationsdybde.
- ◆ Fast installation.
- ◆ Monteres forfra uden bagvedliggende ramme.
- ◆ Ikke afhængig af vægtykkelse.
- ◆ Skillevægge: testet iht DIN EN 1364-1: 1999-10 F30 og F90 fra begge sider.
- ◆ Skaktvægge: I30/EI30.
I30 iht ABP iht DIN EN 4102-11; 1985-12
EI30 iht DIN EN 1364-1; 1999-10.
- ◆ Skaktvægge: EI60
EI60 iht DIN EN 1364-1; 1999-10.
- ◆ Kan leveres med firkantlås på forespørgsel.
- ◆ Kan monteres i gasbeton.

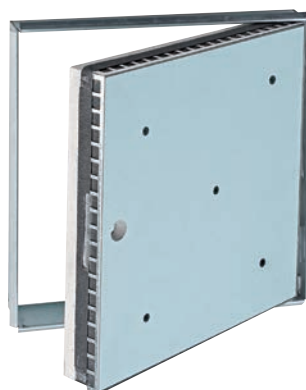

Ikke udtagelig



udtagelig



F 30/ EI 30 skillevæg, 12,5 mm. Indbygningsdybde C = 37 mm, R 7056

Ikke udtagelig

Vare nr.	indbygningsmål (mm)	Ydermål (mm)
KN56502	200 x 200	199x199
KN56503	300 x 300	299x299
KN56504	400 x 400	399x399
KN56505	500 x 500	499x499
KN56506	600 x 600	599x599

F 90/ EI 90 skillevæg, 2x12,5 mm. Indbygningsdybde C = 49 mm, R 7056

Ikke udtagelig

Vare nr.	indbygningsmål (mm)	Ydermål (mm)
KN56803	300 x 300	299x299
KN56804	400 x 400	399x399
KN56805	500 x 500	499x499
KN56806	600 x 600	599x599

Push-up lem SW-ES I 30/ EI 30, til skaktvæg ≥ 25 mm. Indbygningsdybde: C = 54 mm, R 7636

Ikke udtagelig

Vare nr.	indbygningsmål (mm)	Ydermål (mm)
KN58302	200 x 200	199x199
KN58303	300 x 300	299x299
KN58304	400 x 400	399x399
KN58304	400 x 600	399x599
KN58305	500 x 500	499x499
KN58306	600 x 600	599x599
	600 x 800	599x799

Push-up lem SW-ES EI 60, til skaktvæg ≥ 30 mm
Indbygningsdybde C = 51 mm, med firkantlås, R 7721

Udtagelig

Vare nr.	indbygningsmål (mm)	Ydermål (mm)
KN58052	200 x 200	199x199
KN58053	300 x 300	299x299
KN58054	400 x 400	399x399
KN58057	400 x 600	399x599
KN58055	500 x 500	499x499
KN58056	600 x 600	599x599
KN58060	600 x 800	599x799

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+L

Gulvlem/skaktafdækning System Pro Lav til opfyldning,

- ◆ 2mm galvaniseret stål.
- ◆ Højde: 50 mm.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes op enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side. (tillægges ydermål)


Belastning:

Klasse A15 testet fod- og cykeltrafik.




Materiale:

Rammen er lavet af 2mm galvaniseret stål.

Kan monteres både inden- og udendørs.

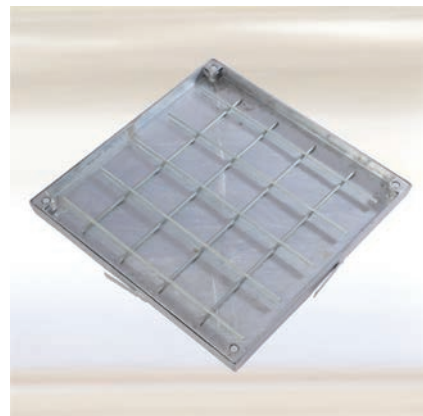

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
PRO+L300300G50	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+L400400G50	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+L500500G50	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+L600600G50	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+L800800G50	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+L10001000G50	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm



EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skaktlemme. Skal bestilles separat.

Standard løfteværktøj medfølger.



Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+

Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning,

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ 2,5 mm aluminium
- ◆ Højde: 75 mm.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side. (tillægges ydermål) **(NB ikke aluminiumslemme)**

Belastning:

125 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse B 125).

Materiale:




Rammen er lavet af 2mm galvaniseret stål/rustfrit stål eller 2,5 mm aluminium.

Kan monteres både inden- og udendørs.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Aluminium		
PRO+300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skakt-lemme. Skal bestilles separat. Standard løfteværktøj medfølger.

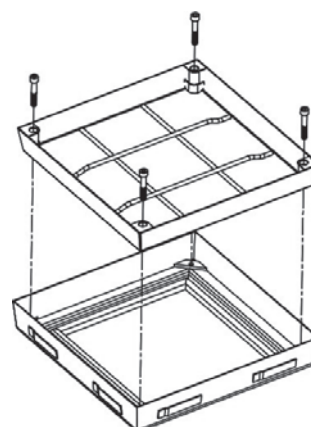

Se montagevideo på
www.loftlys.dk

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Maxi

Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning.

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ Højde: 75 mm.
- ◆ Lemmen består af en monteringsramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.


Belastning:

400 Kn testet jvf. EN 124 (klasse D400).



Materiale:

Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret stål eller rustfrit stål.

Kan monteres både inden- og udendørs.

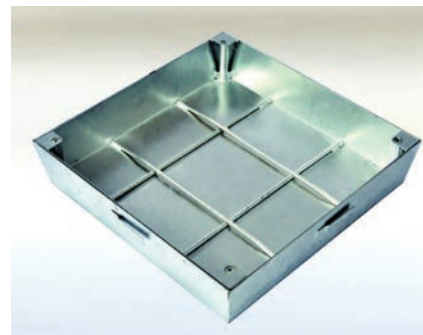


Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+M-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+M-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+M-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+M-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+M-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+M-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+M-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+M-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+M-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+M-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+M-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+M-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

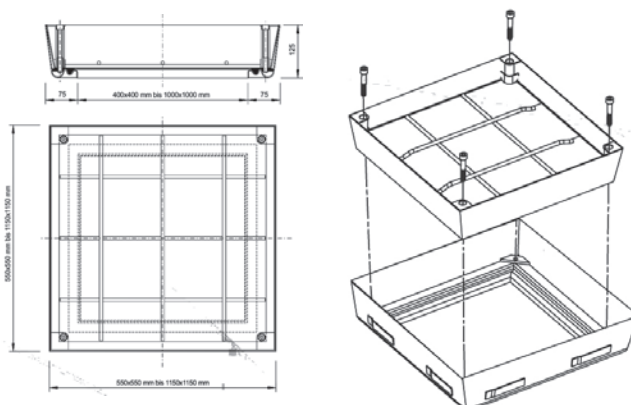

EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skaktlemme. Skal bestilles separat.

Standard løfteværktøj medfølger.




Gulvlem/skaktafdækning, brandgodkendt, til opfyldning - System PRO+Maxi



Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning,

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ Højde: 125 mm.
- ◆ Lemmen består af en monteringsramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.
- ◆ Brandtest EI90

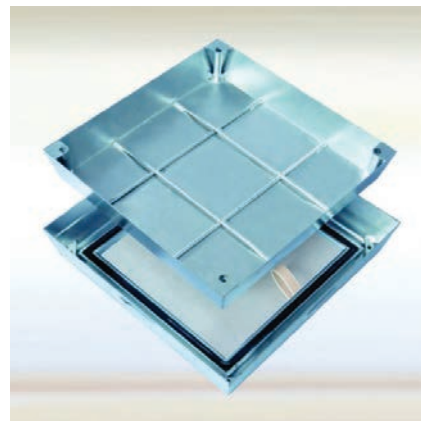

Belastning:





400 Kn testet jvf. EN 124 (klasse D400).

Materiale:

Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret stål eller rustfrit stål.

Kan monteres både inden- og udendørs.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+MBS-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MBS-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MBS-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MBS-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MBS-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MBS-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+MBS-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MBS-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MBS-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MBS-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MBS-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MBS-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

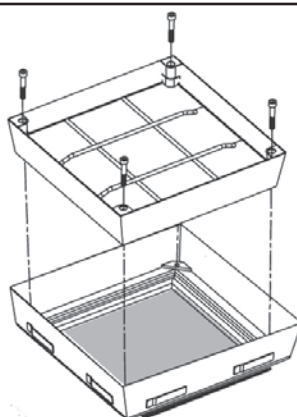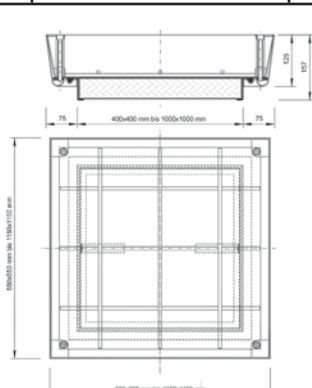

EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skak-lemme. Skal bestilles separat.

Standard løfteværktøj medfølger.

Se montagevideo på
www.loftlys.dk


Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

19

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Maxi Thermo

Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning.

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ Højde: 125 mm.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selv lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Monteres med 80 mm Polyurethan skumplade til isolering.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.
- ◆ Isoleringsplade ca. 100mm dybere end rammemål.

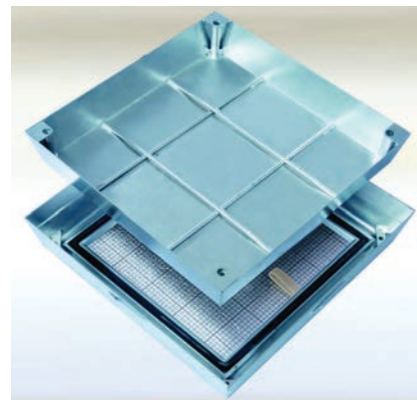

Belastning:




400 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse D400).

Materiale:

Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret stål eller rustfrit stål.




Kan monteres både inden- og udendørs.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+MTH-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MTH-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MTH-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MTH-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MTH-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MTH-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+MTH-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MTH-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MTH-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MTH-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MTH-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MTH-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm



EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skaktlemme.
Skal bestilles separat.
Standard løfteværktøj medfølger.

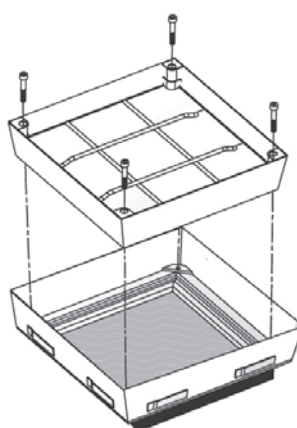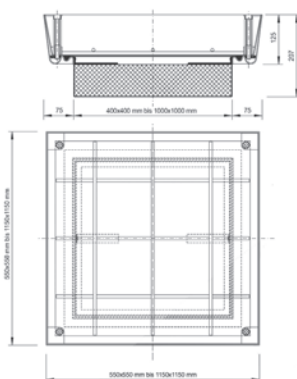

Gulvlem/skaktafdækning, brandgodkendt, til opfyldning - System PRO+Brandschutz



- ◆ Kan leveres i 2mm galvaniseret/rustfrit stål eller 2,5mm aluminium.
- ◆ 25 mm brandsikringsplade i skaktlem.
- ◆ frost- og forvittringssikker tætning.
- ◆ Leveres med befæstigelsesankre.
- ◆ Lemmen kan efterfyldes med almindelige bygningsmaterialer.
- ◆ Åbnes med nøgle.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side. (NB ikke aluminiumslemme)
- ◆ Brandtest EI90





Belastning:

125 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse B125).

Materiale:


Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret/rustfrit stål eller 2,5mm aluminium.

Kan monteres både inden- og udendørs.

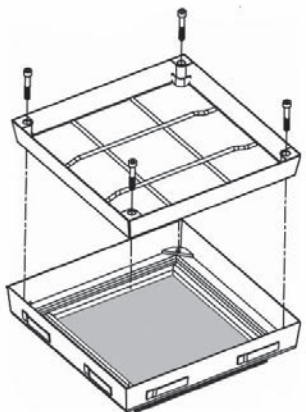

EasyLifter
Bestilles
som eks-
traudstyr.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Stål, galvaniseret		
PRO+BS-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Rustfri stål		
PRO+BS-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Aluminium		
PRO+BS-300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+BS-400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+BS-500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+BS-600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+BS-700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+BS-800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+BS-10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

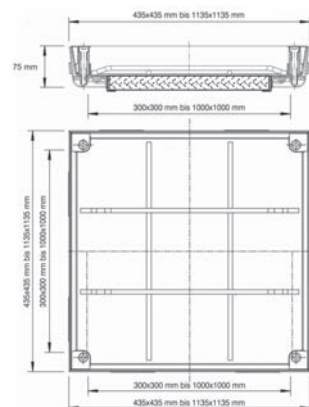

Se montagevideo på
www.loftlys.dk

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Thermo

Rammen monteres i niveau med gulv og lemmen fyldes op til en jævn overflade i niveau med gulv. Lemmen kan f.eks. fyldes med beton, fliser, granit, terrazzo-plader, træ eller andre materialer.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ 80mm varmedæpende polyurethan skum.
- ◆ Åbnes med nøgle.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.

Produktdata:


Produceret i 2 mm rustfrit/galvaniseret stål eller 2,5mm aluminium.

Lemhøjde: 50 mm.




Gulvtykkelse: 75 mm.

Belastning:

Op til 125 kN tryk iflg. EN 124 (klasse B125).



EasyLifter
Bestilles
som eks-
traudstyr.




Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Stål, galvaniseret		
PRO+TH-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Rustfri stål		
PRO+TH-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Aluminium		
PRO+TH-300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm


Gulvlem/skaktafdækning, brandgodkendt, til opfyldning og med hydraulik - MA BS / BSZ



uden håndtag

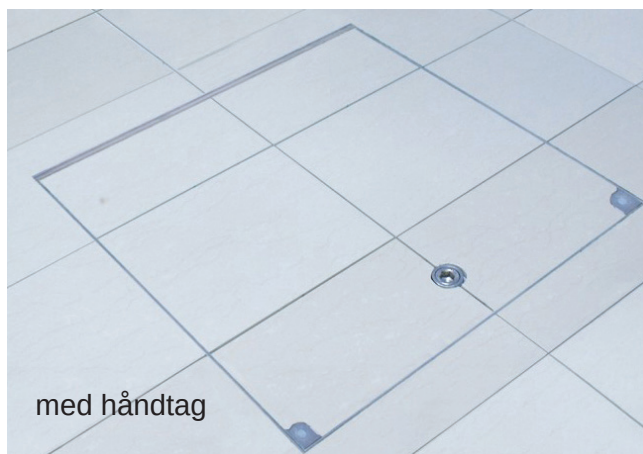

med håndtag



Rammen monteres i niveau med gulv og lemmen fyldes op til en jævn overflade i niveau med gulv. Lemmen kan f.eks. fyldes med beton, fliser, granit, terrazzoplader, træ eller andre materialer.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre på 50mm på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med håndtag, så lemmen kan åbnes både nedefra.

Produktdata:

Produceret i 2,5 mm rustfrit stål.

Lemhøjde: 50 mm

Gulvtykkelse: 75 mm

Brandsikring.

Dækslet er brandsikret i op til 90 minutter

Belastning:

Op til 125 kN tryk iflg. EN 124 (klasse B125)

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål / uden håndtag		
MA-BS-600600E75	701 x 724 mm	600 x 600 mm
MA-BS-800800E75	901 x 924 mm	800 x 800 mm
MA-BS-10001000E75	1101 x 1124 mm	1000 x 1000 mm
Rustfrit stål / med håndtag		
MA-BSZ-600600E75	701 x 724 mm	600 X 600 mm
MA-BSZ-800800E75	901 x 924 mm	800 x 800 mm
MA-BSZ-10001000E75	1101 x 1124 mm	1000 x 1000 mm




Gulvlem/skaktafdækning med hydraulik, til opfyldning - MA GB / GBZ



uden håndtag



med håndtag

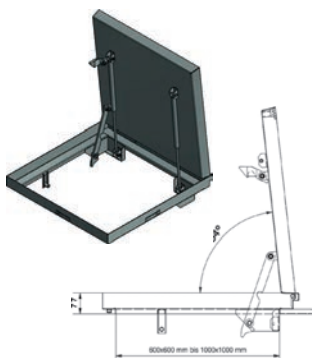

Rammen monteres i niveau med gulv og lemmen fyldes op til en jævn overflade i niveau med gulv. Lemmen kan f.eks. fyldes med beton, fliser, granit, terrazzoplader, træ eller andre materialer.

Produktdata:

Produceret i 2,5 mm rustfrit stål.

Lemhøjde: 50 mm.

Gulvtykkelse: 75 mm.


Belastning:

Op til 125 kN tryk iflg. EN 124 (klasse B125).

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre på 50mm på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med håndtag, så lemmen kan åbnes nedefra.

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål / uden lås		
MA-GB-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GB-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GB-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm
Rustfrit stål / med lås		
MA-GBZ-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GBZ-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GBZ-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

Gulvlem/skaktafdækning med riflet overflade og hydraulik - MA-GTR

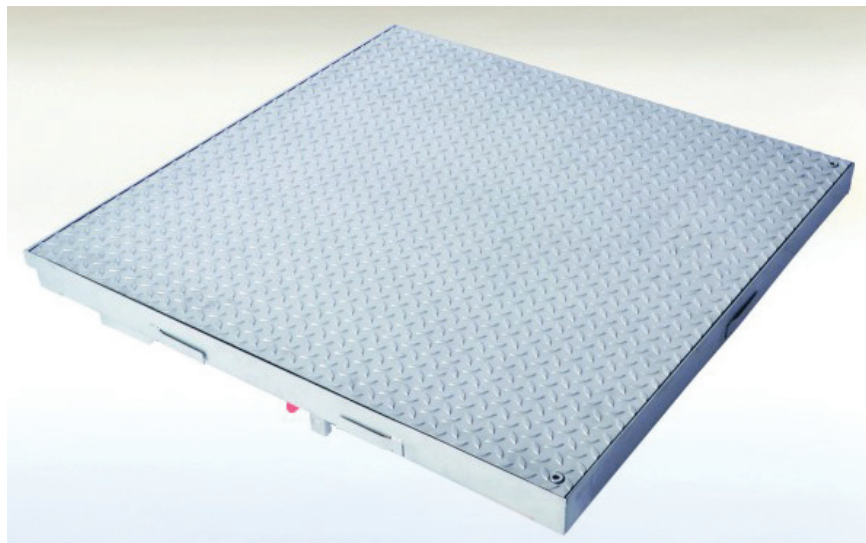

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.

Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

Produktdata:




Produceret i 2 mm rustfrit stål.

Lemhøjde: 50 mm.

Gulvtykkelse: 75 mm.

Belastning:

15 kN tryk iflg. EN 124 (klasse A15).

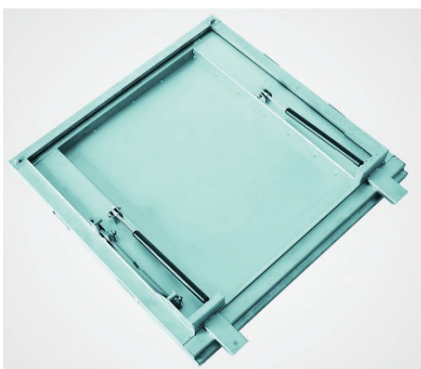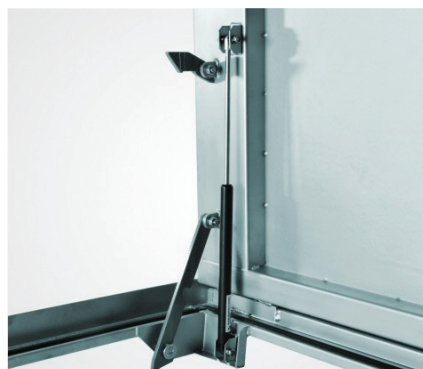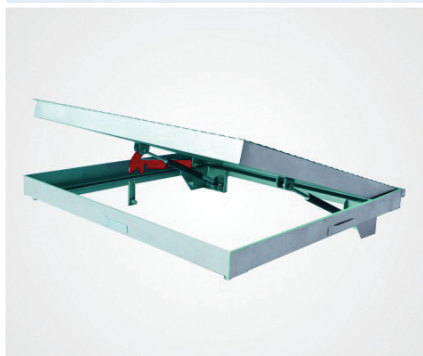

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med lås, så lemmen kan åbnes både inde- og udefra.

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål		
MA-GTR-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GTR-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GTR-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm

Gulvlem/skaktafdækning i riflet aluminium

- System PRO+RI

Gulvlem/skaktafdækning System-pro riflet overflade i aluminium.


- ◆ De ilagte pakninger gør lemmen fugt og vandtæt.
- ◆ Den riflede overflade gør lemmen skridsikker.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.
- ◆ Lemmen åbnes med 4 stk. unbraco skruer.

Belastning:




15 Kn testet jvf. EN 124 (klasse B15).

Materiale :

Rammen er lavet af vinkel profil i 2mm aluminium. Kan monteres både inden- og udendørs.




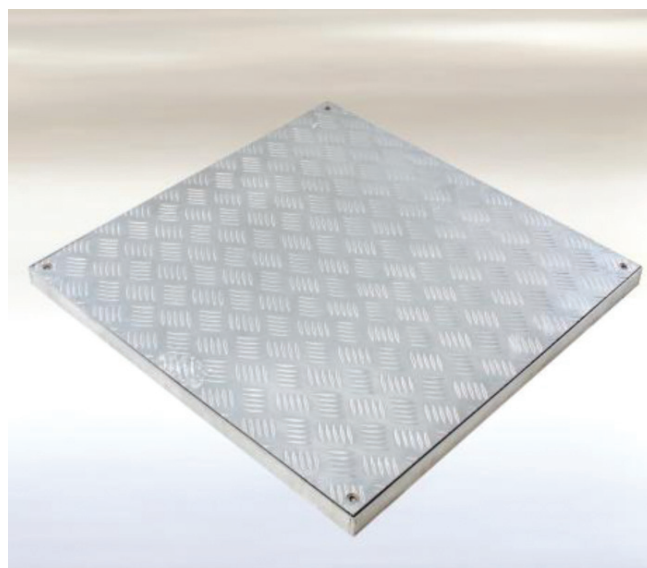


Vare nr.	Ydre mål (højde 40 mm)	Lysbredde
Aluminium		
PRO-RI400400al40	540 x 540mm	400 x 400mm
PRO-RI500500al40	640 x 640mm	500 x 500mm
PRO-RI600600al40	740 x 740mm	600 x 600mm
PRO-RI700700al40	840 x 840mm	700 x 700mm
PRO-RI800800al40	940 x 940mm	800 x 800mm
PRO-RI900900al40	1040 x 1040mm	900 x 900mm
PRO-RI10001000al40	1140 x 1140mm	1000 x 1000mm



Gulvlem/skaktafdækning med riflet overflade

- MA-WT

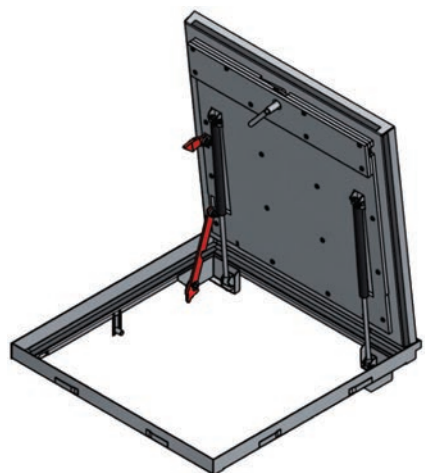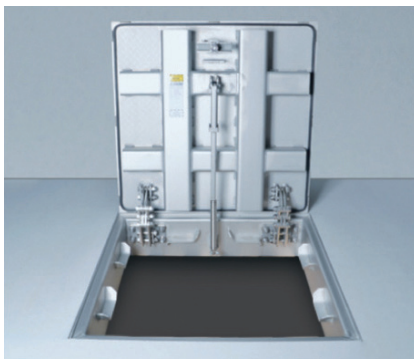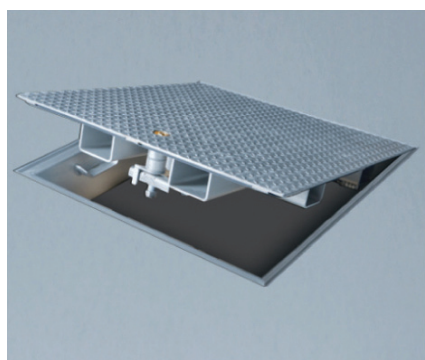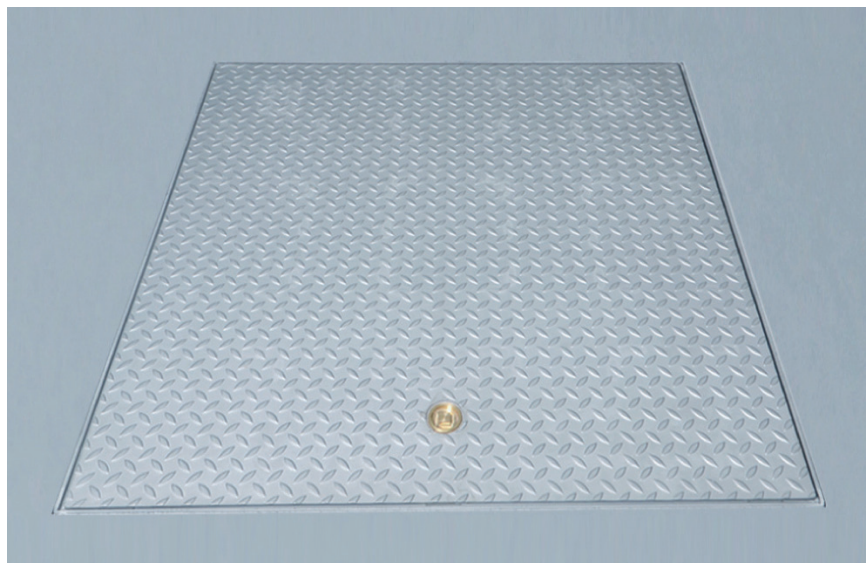

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.

Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Befæstigelsesankre på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Insekt- og forvittringsmodstandsdygtig pakning. Udskiftbar.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med håndtag, så lemmen kan åbnes nedefra.

Produktdata:

Produceret i 5 mm rustfrit stål.

Lemhøjde: 50 mm.

Gulvtykkelse: 75 mm

Belastning:

B125 efter DIN EN 124 / DIN1229.

D400 efter DIN EN 124 / DIN1229.

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål		
MA-WT-600600E2-D	750 x 750 mm	600 x 600 mm
MA-WT-800800E2-D	950 x 950 mm	800 x 800 mm
MA-WT-10001000E2-D	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
MA-WT-12001200E2-D	1350 x 1350 mm	1200 x 1200 mm

Se montagevideo på
www.loftlys.dk

Gulvlem/skaktafdækning med hydraulik, til opfyldning - MA WB

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade. Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

- ◆ Med synlig, skridsikker, ramme.
- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Befæstigelsesankre på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion. Kan åbnes af kun en person.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med håndtag, så lemmen kan åbnes nedefra.
- ◆ Faldsikring.
- ◆ Med løfteøje til kran.
- ◆ Kan også leveres i galvaniseret udgave.
- ◆ Kan også leveres i rund udgave.
- ◆ På forespørgsel kan leveres med profilcylinderlås.

Produktdata:



Produceret i rustfrit stål.

Gulvtykkelse: 220 mm

Belastning:




B125 efter DIN EN 124 / DIN1229.

D400 efter DIN EN 124 / DIN1229.

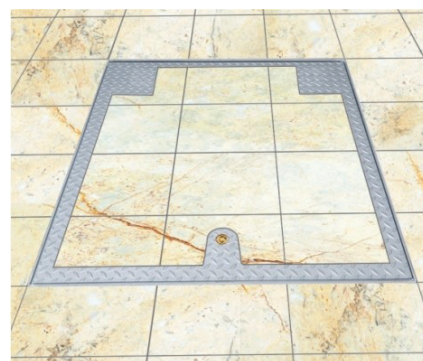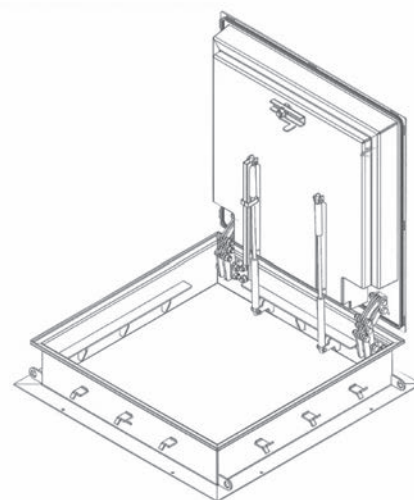

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
MA-WB-800800E2-D	950 950 mm	800 x 800 mm
MA-WB-10001000E2-D	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm

Gulvlem/skaktafdækning - System PRO+TR

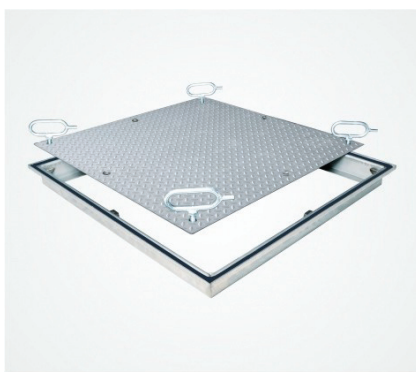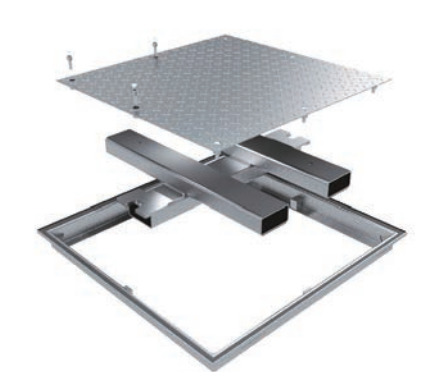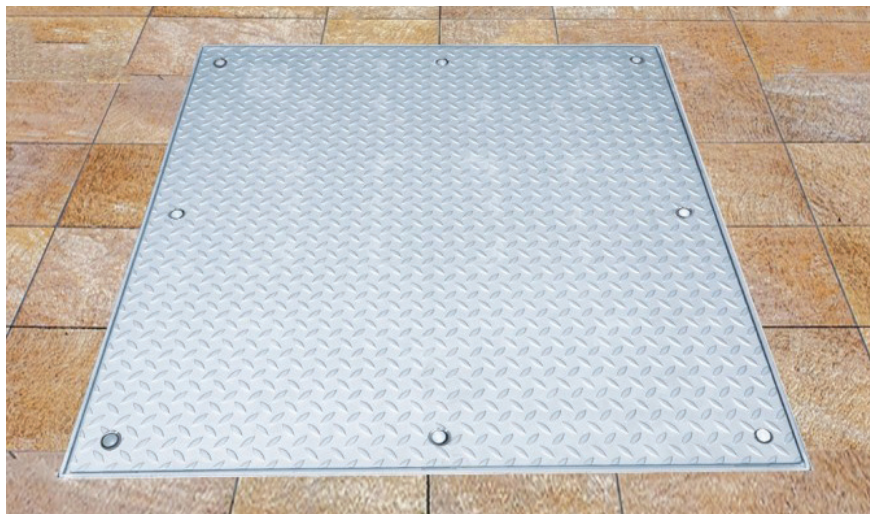

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.

Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frost og forvitringssikker specialpakning.
- ◆ Kan også leveres i galvaniseret udgave.
- ◆ Dæksel åbnes med specialnøgler.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.

Produktdata:

Produceret i 3 mm rustfrit stål med ramme i 2 mm rustfrit stål. Indbygningshøjde: 60 cm.

Belastning:

op til 250 kN trykkraft iflg. EN 124 (klasse C250).

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+TR-500500E60	605 x 605 mm	500 x 500 mm
PRO+TR-600600E60	705 x 705 mm	600 x 600 mm
PRO+TR-800800E60	905 x 905 mm	800 x 800 mm
Galvaniseret		
PRO+TR-500500V60	605 x 605 mm	500 x 500 mm
PRO+TR-600600V60	705 x 705 mm	600 x 600 mm
PRO+TR-800800V60	905 x 905 mm	800 x 800 mm

Se montagevideo på
www.loftlys.dk

Brønddæksel med karm - SA Line



SA 5

Dæksel og ramme i rustfri stål.
Leveres uden isolering
Glasblæst overflade.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre
- ◆ Leveres med muranker og befæstigelseslasker.
- ◆ Kan indstøbes.
- ◆ Frost- og forvitringssikker pakning.
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre for ekstra sikkerhed.

Belastning:

1 m vandtryk.

Velegnet til:

- ◆ Brønddæksel.
- ◆ Afvandingsskakte.
- ◆ Mandehuller.
- ◆ Udluftningsskakte.

SA Line omfatter følgende produkttyper.
Kontakt Loft & Lys for yderligere detaljer:

System SA1-rustfrit stål/type A uden isolering

System SA1-rustfrit stål/type B med isolering

System SA1-rustfrit stål/type C med luftventil

System SA1-rustfrit stål/type D med luftventil og isolering

System SA2-rustfrit stål/type RA uden isolering

System SA2-rustfrit stål/type RB med isolering

System SA2-rustfrit stål/type RC med luft ventil

System SA2-rustfrit stål/type RD med luft ventil og isolering

System SA3-rustfrit stål/type E uden isolering

System SA3-rustfrit stål/type F med isolering

System SA3-rustfrit stål/type G med luft ventil

System SA3-rustfrit stål/type H med luft ventil og isolering

System SA3 aluminium/type RI

System SA3-rustfrit stål/type TR

System SA4-rustfrit stål/type RA uden isolering

System SA4-rustfrit stål/type RB med isolering

System SA4-rustfrit stål/type RC med luft ventil

System SA4-rustfrit stål/type RD med luft ventil og isolering

System SA5-rustfrit stål/type E stormflodsbeskyttet

System SA5-rustfrit stål/type F stormflodsbeskyttet

System SA6-rustfrit stål/type RA stormflodsbeskyttet


System SA6-rustfrit stål/type RB stormflodsbeskyttet



SA 6



System SA1

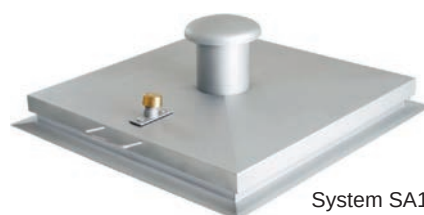


System SA1



System SA2




System SA2

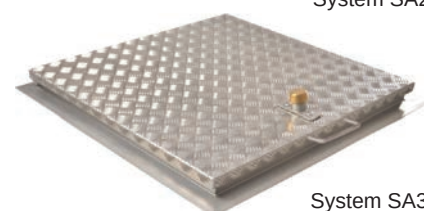

System SA3

Ovenlysvinduer polycarbonat, glas, rund

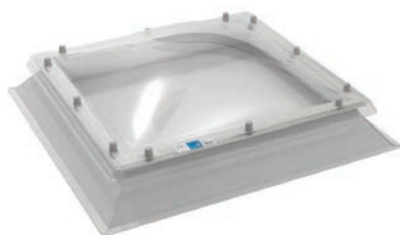

Firkantet polycarbonat

anvendes som:

- ◆ fastmonteret
- ◆ oplukkelig
- ◆ taglem

Glaslag:

- ◆ Dobbelt lag
- ◆ tredobbelt lag
- ◆ firdobbelt lag
- ◆ isoleringslag
- ◆ solbeskyttelse
- ◆ varmeafvisende
- ◆ lysdæmpende

Karm (højde):

Aluminium:

- ◆ 150mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

PVC:

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm

Fiberglas

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm
- ◆



Firkantet flat glas

anvendes som:

- ◆ fastmonteret
- ◆ oplukkelig
- ◆ taglem

Glaslag:

- ◆ isoleret dobbelt lag
- ◆ isoleret tredobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse dobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse tredobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse sikkerhedsglas dobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse sikkerhedsglas tredobbelt lag

Karm (højde):

Aluminium:

- ◆ 150mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

Fiberglas

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm



Rund polycarbonat

anvendes som:

- ◆ fastmonteret
- ◆ oplukkelig

Glaslag:

- ◆ Dobbelt lag
- ◆ tredobbelt lag
- ◆ firdobbelt lag
- ◆ isoleringslag
- ◆ solbeskyttelse
- ◆ varmeafvisende
- ◆ lysdæmpende

Karm (højde):

Aluminium:

- ◆ 150mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

Fiberglas

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

Flat glas:



Polycarbonat:



Ovenlys - oversigtstabeller

Ovenlys - rund - kurvet kuppel

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m²)		Ventilationsområde (m²) (åbningshøjde)				
		manuel	elektrisk	elektrisk komfort	pneumatisk	aktuator
størrelse (mm)	Lysareal (m²)	280 mm	300 mm	500 mm	750 mm	enkelt
Ø 600	0,13	0,13	0,13	-	-	enkelt
Ø 900	0,38	0,31	0,33	0,38	-	enkelt
Ø 1000	0,5	0,35	0,38	0,50	0,50	enkelt
Ø 1200	0,79	0,44	0,47	0,79	0,79	enkelt
Ø 1500	1,33	-	0,61	1,02	1,02	dobbelt
Ø 1800	2,01	-	0,75	1,26	1,26	dobbelt
Ø 2000	2,54	-	0,85	1,41	1,41	dobbelt

Ovenlys - firkantet - kurvet kuppel

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m²)		Ventilationsområde (m²) (åbningshøjde)			
		manuel	elektrisk	elektrisk komfort	pneumatisk
størrelse (mm)	Lysareal (m²)	280 mm	300 mm	500 mm	750 mm
500x1000	0,26	0,27	0,27	-	-
500x1500	0,42	0,42	0,42	-	-
600x600	0,18	0,18	0,18	-	-
600x900	0,30	0,30	0,30	-	-
600x1200	0,43	0,40	0,43	-	-
700x1400	0,63	0,49	0,52	0,63	-
800x800	0,38	0,35	0,37	0,38	-
800x1000	0,51	0,40	0,43	0,51	-
900x900	0,52	0,40	0,43	0,52	0,52
900x1200	0,73	0,49	0,52	0,73	0,73
1000x1000	0,67	0,46	0,49	0,67	0,67
1000x1500	1,08	0,60	0,64	1,05	1,08
1000x2000	1,40	-	0,79	1,30	1,49
1000x2400	1,82	-	0,91	1,50	1,82
1000x2500	1,9	-	0,94	1,55	1,90
1000x3000	2,31	-	1,09	1,80	2,31
1100x1400	1,12	0,60	0,64	1,05	1,12
1200x1200	1,04	0,57	0,61	1,02	1,04

Lysgennemtrængning (m²)		Ventilationsområde (m²) (åbningshøjde)			
		manuel	elektrisk	elektrisk komfort	pneumatisk
størrelse (mm)	Lysareal (m²)	280 mm	300 mm	500 mm	750 mm
1200x1500	1,35	0,66	0,71	1,15	1,35
1200x1800	1,65	-	0,79	1,30	1,65
1200x2400	2,26	-	0,97	1,60	2,26
1200x2500	2,37	-	1,00	1,65	2,37
1200x2700	2,57	-	1,06	1,75	2,57
1200x3000	2,88	-	1,15	1,90	2,88
1250x1250	1,14	0,60	0,94	1,07	1,14
1250x2500	2,48	-	1,13	1,69	2,48
1350x2300	2,48	-	0,98	1,63	2,47
1500x1500	1,74	0,74	0,79	1,31	1,74
1500x1800	2,14	-	0,88	1,46	2,14
1500x2100	2,53	-	0,97	1,61	2,43
1500x2400	2,93	-	1,06	1,76	2,66
100x2500	3,06	-	1,09	1,81	2,73
1500x2700	3,33	-	1,15	1,91	2,88
1500x3000	3,72	-	1,24	2,07	3,11
1700x3000	4,29	-	1,30	2,16	3,26
1800x1800	2,62	-	0,97	1,61	2,43
1800x2400	3,6	-	1,15	1,91	2,88
1800x2500	3,76	-	1,18	1,96	2,96
1800x2700	4,08	-	1,24	2,06	3,11
2000x2000	3,31	-	1,09	1,81	2,73

Ovenlys - rund - plant glas

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m²)		Ventilationsområde (m²) (åbningshøjde)		
		manuel	elektrisk	elektrisk
størrelse (mm)	Lysareal (m²)	280 mm	300 mm	500 mm
Ø 600	0,13	0,13	0,13	-
Ø 900	0,31	0,31	0,33	-
Ø 1000	0,5	0,35	0,38	-
Ø 1200	0,79	0,44	0,47	0,79



Ovenlys - firkantet - plant glas

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m²)		Ventilationsområde (m²) (åbningshøjde)		
		elektrisk	elektrisk	elektrisk
størrelse (mm)	Lysareal (m²)	300 mm	300 mm	500 mm
500x1000	0,26	0,26	-	-
500x1500	0,4	0,42	-	-
600x600	0,18	0,18	0,18	-
600x900	0,30	0,30	0,30	-
600x1200	0,42	0,40	0,43	-
700x1400	0,62	0,49	0,52	0,63
800x800	0,38	0,35	0,37	0,39
800x1000	0,51	0,40	0,43	0,51
900x900	0,52	0,40	0,43	0,52
900x1200	0,73	-	0,52	0,73
1000x1000	0,67	0,46	0,49	0,67
1000x1500	1,08	-	0,64	1,07
1100x1400	1,12	-	0,64	1,07
1200x1200	1,04	-	0,61	1,02
1200x1500	1,35	-	0,70	1,17
1250x1250	1,14	-	0,64	1,07
1500x1500	1,74	-	0,79	1,32



Ovenlys - tilbehør



Elektronisk - basis

- ◆ løftehøjde 300 mm
- ◆ termisk overlastningssikring



Pneumatisk - 300, 500, 750mm

- ◆ løftehøjde 300, 500 ell. 750mm
- ◆ automatisk stop i yderpositioner
- ◆ enkelt eller dobbelt betjening



Elektronisk - 300 mm

- ◆ løftehøjde 300 mm
- ◆ termisk overbelastningssikring
- ◆ elektronisk overbelastningssikring
- ◆ 230V



Manuel spindel 280mm

- ◆ løftehøjde 280 mm
- ◆ galvaniseret stål og messing.
- ◆ kan justeret op til 280 mm



Elektronisk - 500 mm

- ◆ løftehøjde 500 mm
- ◆ termisk overbelastningssikring
- ◆ elektronisk overbelastningssikring
- ◆ 230 V



Kædemotor

- ◆ løftehøjde 300, 500 eller dobbelt 400 mm
- ◆ kan integreres med karm
- ◆ kan med fordel benyttes samme med regn/vind sensor.



Sol ventilationssæt

- ◆ automatisk udluftning
- ◆ indeholder solpanel, 24V åbner og kontrolpanel



Kontrolcenter

- ◆ kontrollerer en gruppe ventilatorer



Fjernbetjening

- ◆ fjernkontrol til elektroniske åbnere



Vind og regn sensor

- ◆ automatisk detektering af regn og vind
- ◆ automatisk regulering af loftlem



Elektronisk betjening



- ◆ tænd/sluk knap

Taglem til fladtag - Isoleret taglem med røgventilation

- ◆ Synlig aktuator eller skjult aktuatorer.
- ◆ Taglem til fladtage med røg ventilation med 24VDC/4AAktuator der kan tilsluttes ABV-anlægget.
- ◆ Med 50 mm isolation U værdi 0,43W/wm2k.
- ◆ Med polyrethanskum alternativ med mineraluld med u-værdi på 0,63W/m2K.
- ◆ Låget har en åbningsgrad på 140°.
- ◆ 300mm påbygningskarm i ekstruderet aluminium.
- ◆ Snelast SI 500 jvf BS EN 12101-2.
- ◆ Vindlast WL1500 jf. BS EN 12101-2.
- ◆ Produceret jf. CE 12101-2.
- ◆ Kan males i RAL farver, mulighed for forskellig farve indvendig og udvendig.
- ◆ Kan også leveres som ovenlys vindue med 3 lags akryl eller polykarbonat.



Skjult aktuator

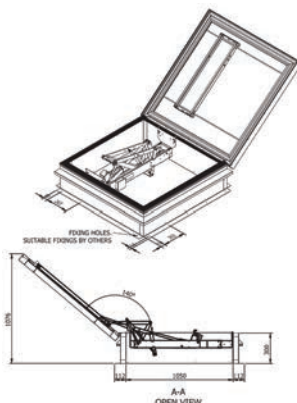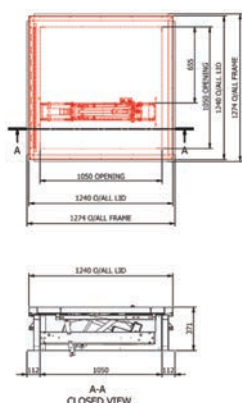

Synlig aktuator



**Kan leveres med
ovenlysvindue**

CLOSED VIEW		OPEN VIEW
Vare nr.	Lysning	Frit luftgennemstrømnings areal





Synlig aktuator		
LLRHP/AOV 105x105	1050x1050	1.01 m²
LLRHP/AOV 126.126	1260x1260	1.58 m²
LLRHP/AOV 130.105	1300x1050	1.36 m²
LLRHP/AOV 105.105	1500x1050	1.57 m²

Vare nr.	Lysning	Frit luftgennemstrømnings areal	Antal motorer
----------	---------	---------------------------------	---------------

Skjult aktuator			
LLRHE/AOV 105.105	1050 x 1050	1.00 m ²	dob.
LLRHE/AOV 150.150	1500 x 1500	2.10 m ²	dob.
LLRHE/AOV 120.200	1200 x 2000	2.25 m ²	dob.
LLRHE/AOV 105.150	1050x1500	1,42 m ²	dob.
LLRHE/AOV 150.300	1500 x 3000	4,35 m ²	dob.
LLRHE/AOV 180.300	1800x3000	4,35 m ²	dob.

Taglem til fladtag - Isoleret taglem

- ◆ 300mm karm udført i isoleret aluminium
- ◆ Låget er isoleret med 50mm isolering og dobbelt pakning der giver en u-værdi på $0.43W/m^2K$. som afhjælper varmetab og kondens.
- ◆ Leveres med gastrykfjeder der hjælper ved åbning og lukning samt sikkerhedshængsel der hindrer uønsket lukning.
- ◆ Låget har en åbningsgrad på 85°
- ◆ Leveres som standard med udvendigt åbningshåndtag og øje for hængelås-
- ◆ Kan på forespørgsel leveres med låsecylinder (udvendig eller ind-/udvendig).
- ◆ Kan leveres u-malet, ensfarvet eller med forskellig farve ind- og udvendig.
- ◆ Kan leveres med yderligere isolation, i rustfrit stål eller brandsikret iht EN 1634-4 og UL EU Certificeret.



Vare nr.	Lysningsmål	vægt
LLRHP/TB 60.60	600 x 600	42 kg
LLRHP/TB 80.80	750 x 750	54 kg
LLRHP/TB 90.75	750 x 900	58 kg
LLRHP/TB 90.90	900 x 900	60 kg
LLRHP/TB 100.100	1000 x 1000	66 kg
LLRHP/TB 75.140	1500 x 750	75 kg
LLRHP/TB 120.120	1200 x 1200	94 kg
LLRHP/TB 75.250	2500 x 750	135 kg
LLRHP/TB 75.330	3300 x 750	160 kg



Saxestige
som tilkøb



brandsikret -
på forespørgsel



rustfrit stål -
på forespørgsel




yderligere isolering -
på forespørgsel

Taglem til fladtag - Yderligere produkter på forespørgsel





retro-fit


kan monteres på eksisterende karm

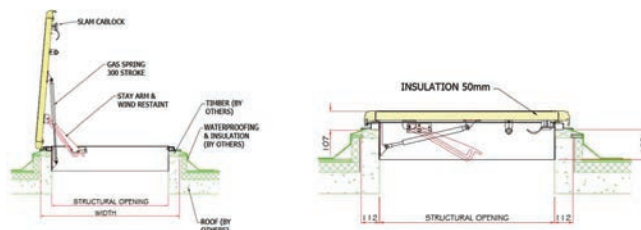


Taglemme i specialudførsler

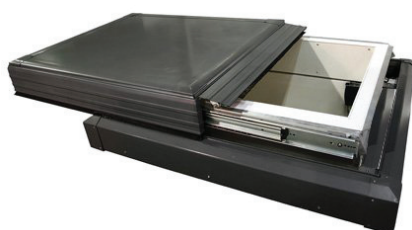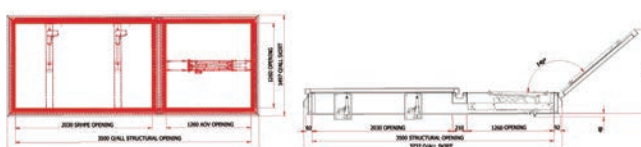

Taglem med glideskinne og sideåbning



Taglemme med dobbelåbning

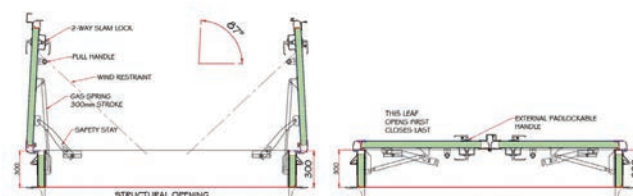


T24 T-skiner og tilbehør til nedhængte systemlofter

T24 Skinnesystem


- ◆ Hook-on system. Kan skilles ad uden brug af værktøj
 - ◆ T-skiner kan på forespørgsel også leveres som T15 og i andre farver.
- Lagervarer til levering AB lager, kun hele kolli.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal pr. Kolli	Norm.forbr. pr. m ² 60 x 60	Norm.forbr. pr. m ² 60 x 120
P3770B	Hovedskinne T24 3700mm hvid hook-on	20	0,85 lb m ²	1,86 lb m ²
I1200B	Tværskinne T24 1200mm hvid hook-on	60	1,70 lb m ²	0 lb m ²
I0600B	Tværskinne T24 600mm hvid hook-on	60	0,85 lb m ²	0,85 lb m ²

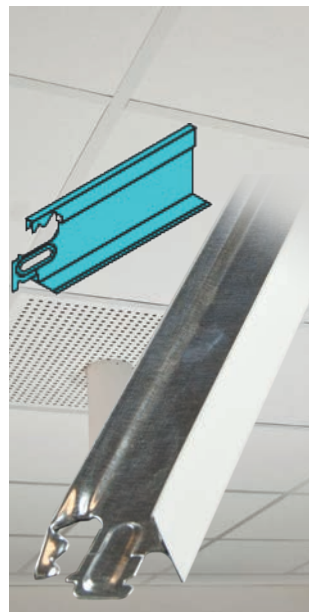

Kant- og skyggeliste

Vare nr.	Beskrivelse	Antal pr. Kolli	Norm.forbr. pr. m ²
KantI24x-24hvid	Vinkelkantliste 24x24 hvid 0,5mm stål L:3000mm	40	0,8
W3000/B	Skyggekantliste 20x120x24mm 0,5mm stål hvid L:3000mm	40	0,8

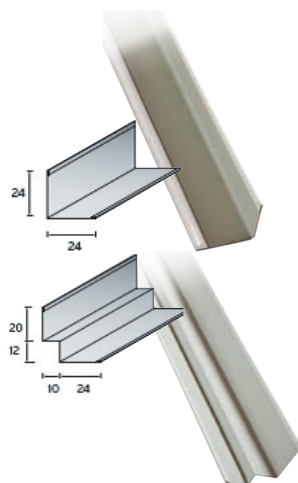

Justerbare kroge til montering af synlige T-skiner

Udtrækstyrke 0,15Kn jf. DIN EN 13964/18168-2.

Justerbare kroge kan også på forespørgsel leveres med øje/krog.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal pr. Kolli	Norm.forbr. pr. m ²
KN80071	Justerbar krog/ krog 125-200mm	100	1
KN80072	Justerbar krog/ krog 190-330mm	50	1
KN80073	Justerbar krog/ krog 295-540mm	50	1
KN80074	Justerbar krog/ krog 495-940mm	50	1
KN80075	Justerbar krog/ krog 695-1340mm	50	1
KN80076	Justerbar krog/ krog 895-1740mm	50	1




Flere længder og tilbehør på forespørgsel.

- Branchens største udvalg !


CD 60/27 loftprofiler

Vare nr.	Beskrivelse
KN70734	CD60/27 loft profil gods0,6mm længde 4000mm
KN70735	CD60/27 loft profil gods0,6mm længde 1135mm
KN76120	Ukantliste til CD60/27 UD28 godst.0,6mm L:3000mm
KN76138	Ukantliste asymm. CD60/27 UD28/UD48 gods 0,6mm L:3000mm
KN80021	Øjestrop, Ø4 mm wire L:125mm
KN80022	Øjestrop, Ø4 mm wire L:250mm
KN80023	Øjestrop, Ø4 mm wire L:375mm
KN80024	Øjestrop, Ø4 mm wire L:500mm
KN80025	Øjestrop, Ø4 mm wire L:750 mm
KN80026	Øjestrop, Ø4 mm wire L:1000mm
KN80027	Øjestrop, Ø4 mm wire L:1250 mm (længder op til 3000 mm på forespørgsel)
KN80116	Nonius Sikkerhedsklips
KN80139	Strop holder til CD60/27
KN80140	Ankervinkel
KN80141	Kobling til CD60/27
KN80142	Krydskobling til CD60/27
KN80146	Direkte ophæng 60mm ubukket
KN80147	Direkte ophæng 125mm ubukket
KN80151	Slaganker ø6mm Længde 45mm udtræk 1,4KN
KN80152	Slaganker ø6mm Længde 65mm udtræk 1,4KN
KN80153	Niveau kryds til CD60/27
KN80160	Direkte ophæng 200mm ubukket
KN80166	Vibrations separator
KN80201	Nonius overdel 140mm
KN80202	Nonius overdel 190mm
KN80203	Nonius overdel 290mm
KN80204	Nonius overdel 390mm
KN80205	Nonius overdel 490mm
KN80206	Nonius overdel 590mm
KN80208	Nonius overdel 790mm
KN80210	Nonius overdel 990mm (længder op til 3000 mm på forespørgsel)
KN80231	Nonius underdel til T-skiner L:90mm
KN80235	Nonius underdel til CD60/27 L:120mm
KN80240	Justerbar ophæng m Nonius dob 59-108mm incl klips

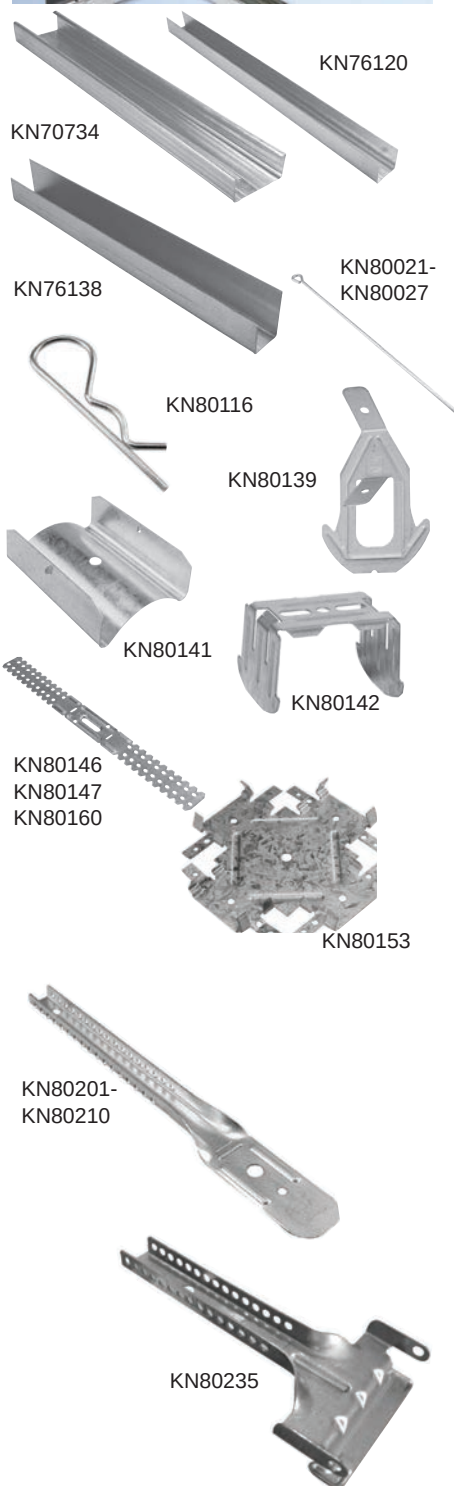

CD 60/27 loftprofiler

Vare nr.	Beskrivelse
KN80242	Direkte ophæng med click-fix
KN80245	Direkte montage beslag clickfix m.akustisk separation
KN80299	Niveau 1 forbindelses beslag
KN80339	Bundstrop holder/ krog og nonius
KN83139	Ankerfix til CD60/27
KN83146	Direkte ophæng 60mm med akustisk separation
KN83147	Direkte ophæng 125mm med akustisk separationselement ubukket
KN83160	Direkte ophæng 200mm med akustisk separations-element ubukket
KN83201	Nonius overdel 140mm med akustisk separation
KN83204	Nonius overdel 390mm med akustisk element

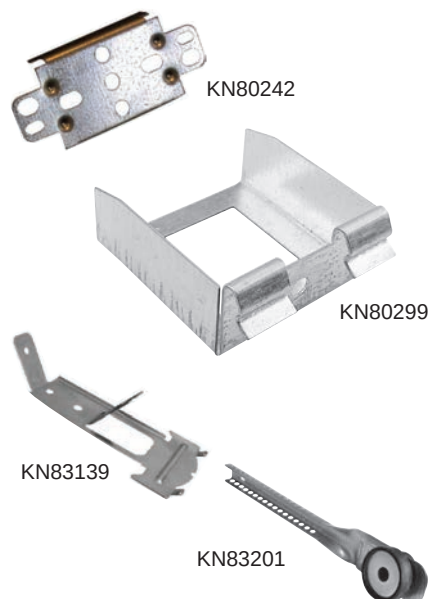

Tekniske data iht DIN 18181	Masse / vægt / afstande		
Loftsvægt	op til 0,15 kN/m ²	over 0,15 kN/m ² op til 0,3 kN/m ²	Over 0,3 kN/m ²
Max afstand: Hovedprofil	1000 mm	1000 mm	750 mm
Max afstand: Ophængspunkt	900 mm	750 mm	600 mm
Gipsplade med lukket overflade	12,5 mm	15 mm	18 mm
Pladetykkelse			
Bæreprøfilafstand x			
- ved fastgørelse på tværs	500 mm	550 mm	625 mm
- ved fastgørelse på langs	420 mm	420 mm	420 mm
Gipsskrueafstand, max.	170 mm	170 mm	170 mm
Skruelængde	25 mm	35 mm	35 mm



CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet C3 Vejr (grå)

Vejr

Til inden- og udendørs brug. Tilbehør: væg- og loftprofiler.

Farve: grå


Udviklet til udendørs brug og skærmet mod luftfugtighed og forurening. Også velegnet til bygninger indenfor levnedsmiddelin-
dustrien, vaskerier, mejerier, parkeringskældre mm

Alt materiel er afprøvet hos Institut für Korrosionsschutz i Dresden
i overensstemmelse med:

DIN EN ISO 12944:1998-06

DIN EN 13964 tabel 8

Vare nr.	Beskrivelse
KN92716	CD60/27 C3 loft profil gods0,6mm L:4000mm korr. besk. grå
KN92112	Ukantliste C3 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk. grå
KN92116	Sikkerhedsklips, C3, korr.best. grå
KN92141	Kobling til CD60/27 C3, korr.beskyt., grå
KN92142	Krydskobling til CD60/27, C3, korr.besk. grå
KN92160	Direkte ophæng, forbukket C3, GK200, 0,683 kN
KN92161	Direkte ophæng, forbukket C3, GK125, 0,822 kN
KN92163	Direkte ophæng, forbukket C3, GK60, 0,822 kN
KN92201	Nonius overdel, C3, L:140mm, korr.besk. grå
KN92202	Nonius overdel, C3, L:190mm, korr.besk. grå
KN92203	Nonius overdel, C3, L:290mm, korr.besk. grå
KN92204	Nonius overdel, C3, L:390mm, korr.besk. grå
KN92205	Nonius overdel, C3, L:490mm, korr.besk. grå
KN92206	Nonius overdel, C3, L:590mm, korr.besk. grå
KN92207	Nonius overdel, C3, L:690mm, korr.besk. grå
KN92208	Nonius overdel, C3, L:790mm, korr.besk. grå
KN92209	Nonius overdel, C3, L:890mm, korr.besk. grå
KN92210	Nonius overdel, C3, L:990mm, korr.besk. grå
KN92211	Nonius overdel, C3, L:1090mm, korr.besk. grå
KN92212	Nonius overdel, C3, L:1190mm, korr.besk. grå
KN92213	Nonius overdel, C3, L:1290mm, korr.besk. grå
KN92214	Nonius overdel, C3, L:1390mm, korr.besk. grå
KN92215	Nonius overdel, C3, L:1490mm, korr.besk. grå
KN92242	Direkte ophæng m click-fix C3 grå

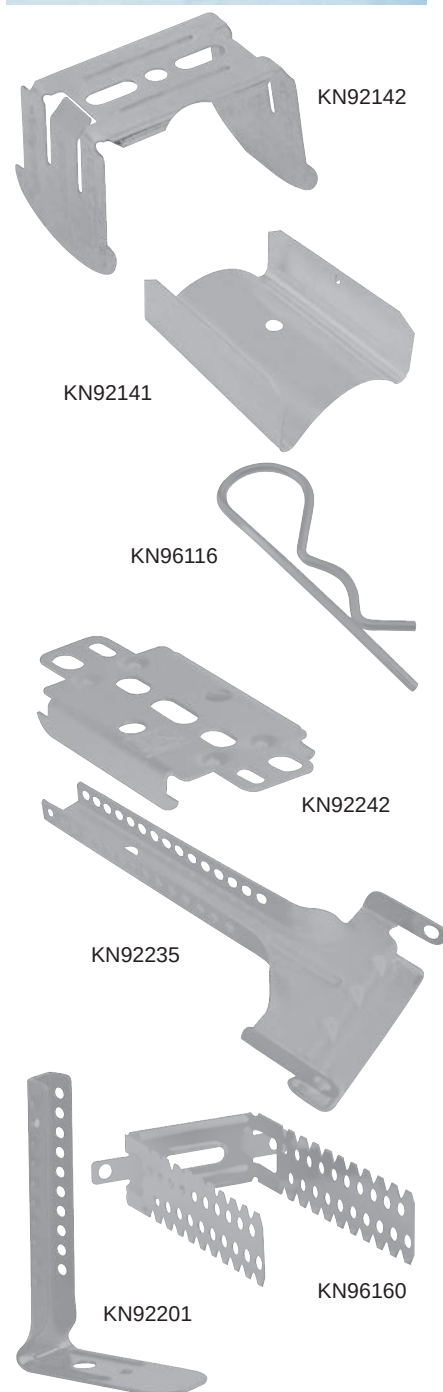

CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet C5 Vand (sort)

Vand


All-round system til vådrum og svømmehaller. Tilbehør: væg- og loftprofiler. Farve: sort

Udviklet til brug i svømmehaller, badelande, brusekabiner og saunalandskaber.

Alt materiel er afprøvet hos Institut für Korrosionsschutz i Dresden i overensstemmelse med:

DIN EN ISO 12944:1998-06

DIN EN 13964 tabel 8

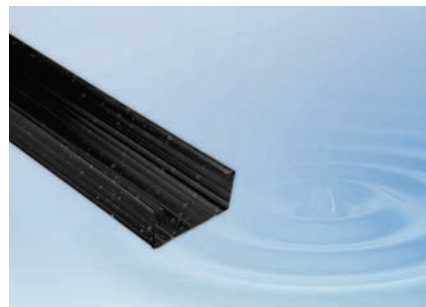

Vare nr.	Beskrivelse
KN93716	CD60/27 C5 loft profil gods0,6mm L:4000mm korr. besk. sort
KN93112	Ukantliste C5 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk.
KN93138	Ukantliste assymm. C5 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk. sort
KN93116	Sikkerhedsklips, C5, korr.best. sort
KN93141	Kobling til CD60/27 C5, korr.beskyt., sort
KN93142	Krydskobling til CD60/27, C5, korr.besk. sort
KN93153	Niveau Kryds C5, korr.besk. sort
KN93160	Direkte ophæng, forbukket C5, GK200, 0,683 kN
KN93161	Direkte ophæng, forbukket C5, GK125, 0,822 kN
KN93163	Direkte ophæng, forbukket C5, GK60, 0,822 kN
KN93201	Nonius overdel, C5, L:140mm, korr.besk. sort
KN93202	Nonius overdel, C5, L:190mm, korr.besk. sort
KN93203	Nonius overdel, C5, L:290mm, korr.besk. sort
KN93204	Nonius overdel, C5, L:390mm, korr.besk. sort
KN93205	Nonius overdel, C5, L:490mm, korr.besk. sort
KN93206	Nonius overdel, C5, L:590mm, korr.besk. sort
KN93207	Nonius overdel, C5, L:690mm, korr.besk. sort
KN93208	Nonius overdel, C5, L:790mm, korr.besk. sort
KN93209	Nonius overdel, C5, L:890mm, korr.besk. sort
KN93210	Nonius overdel, C5, L:990mm, korr.besk. sort
KN93211	Nonius overdel, C5, L:1090mm, korr.besk. sort
KN93212	Nonius overdel, C5, L:1190mm, korr.besk. sort
KN93213	Nonius overdel, C5, L:1290mm, korr.besk. sort
KN93214	Nonius overdel, C5, L:1390mm, korr.besk. sort
KN93215	Nonius overdel, C5, L:1490mm, korr.besk. sort
KN93235	Nonius underdel CD60/27, C5, L:125 mm,
KN93242	Direkte ophæng m click-fix C5 sort
KN93335	Nonius underdel CD60/27, C5, click-system



CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet C5H Bølge (antracit)

Bølge

Opfylder de højeste krav til korrosionsbeskyttelse med saltbelastning. Tilbehør: væg- og loftprofiler. Farve: antracit.


Premiumsystem, der opfylder de højeste krav til korrosionsbeskyttelse. Anvendes på steder med ekstrem fugtighed, kraftig forurening eller høj saltbelastning.

Alt materiel er afprøvet hos Institut für Korrosionsschutz i Dresden i overensstemmelse med:

DIN EN ISO 12944:1998-06

DIN 55634

DIN EN 13964 tabel 8

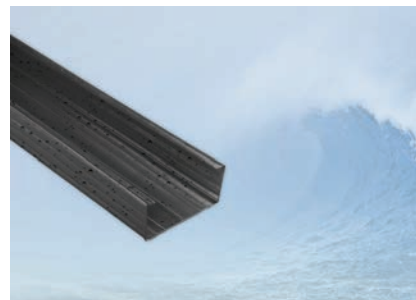

Vare nr.	Beskrivelse
KN94716	CD60/27 C5H loft profil gods0,6mm L:4000mm korr.besk. antracit
KN94112	Ukantliste C5H UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk. antracit
KN94116	Sikkerhedsklips, C5H, korr.best. antracit
KN94141	Kobling til CD60/27 C5H, korr.beskyt., antracit
KN94142	Krydskobling til CD60/27, C5H, korr.besk. antracit
KN94160	Direkte ophæng, forbukket C5H, GK200, 0,683 kN
KN94161	Direkte ophæng, forbukket C5H, GK125, 0,822 kN
KN94163	Direkte ophæng, forbukket C5H, GK60, 0,822 kN
KN94201	Nonius overdel, C5H, L:140mm, korr.besk. antracit
KN94202	Nonius overdel, C5H, L:190mm, korr.besk. antracit
KN94203	Nonius overdel, C5H, L:290mm, korr.besk. antracit
KN94204	Nonius overdel, C5H, L:390mm, korr.besk. antracit
KN94205	Nonius overdel, C5H, L:490mm, korr.besk. antracit
KN94206	Nonius overdel, C5H, L:590mm, korr.besk. antracit
KN94207	Nonius overdel, C5H, L:690mm, korr.besk. antracit
KN94208	Nonius overdel, C5H, L:790mm, korr.besk. antracit
KN94209	Nonius overdel, C5H, L:890mm, korr.besk. antracit
KN94210	Nonius overdel, C5H, L:990mm, korr.besk. antracit
KN94211	Nonius overdel, C5H, L:1090mm, korr.besk.
KN94212	Nonius overdel, C5H, L:1190mm, korr.besk.
KN94213	Nonius overdel, C5H, L:1290mm, korr.besk.
KN94214	Nonius overdel, C5H, L:1390mm, korr.besk.
KN94215	Nonius overdel, C5H, L:1490mm, korr.besk.
KN94242	Direkte ophæng m click-fix C5H antracit




Ophæng 83139

Strop

2-lag skinner





Positionsplan 80139 - Draht

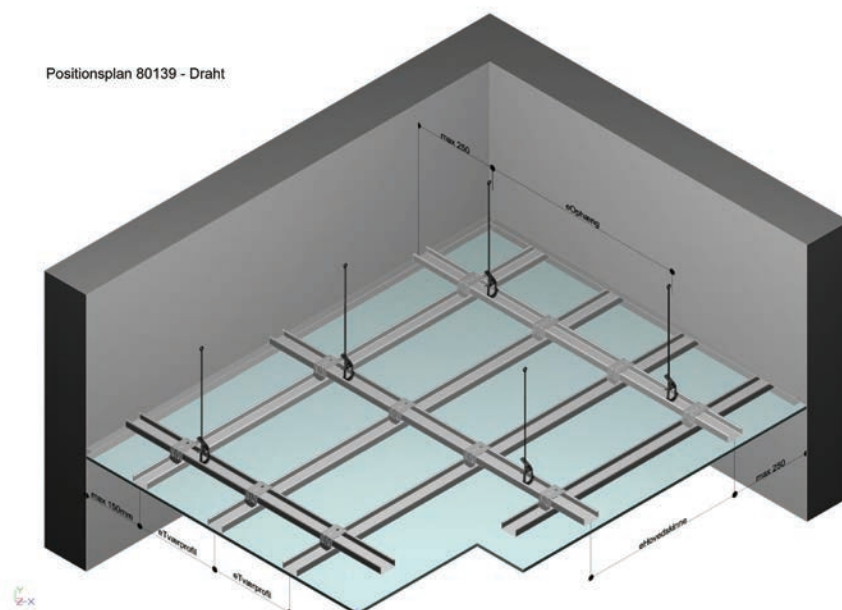

Ophæng 83139

Strop


1-lag skinner

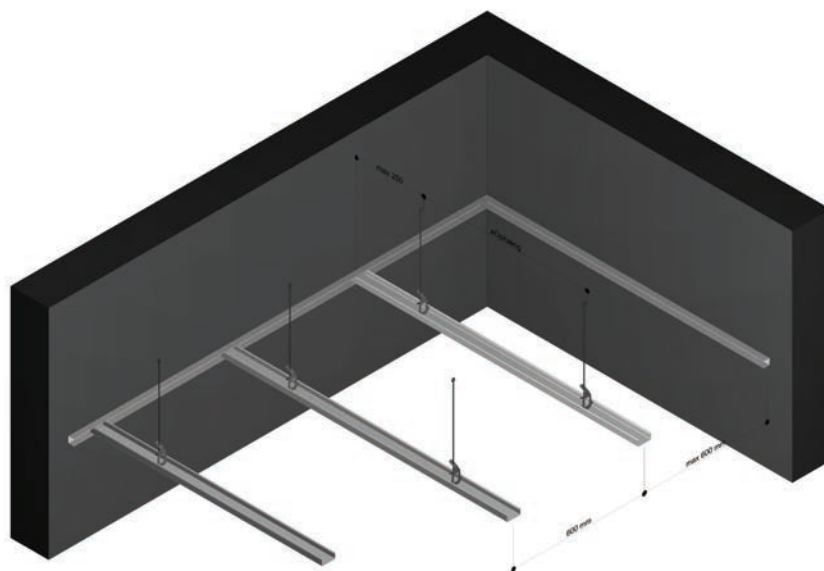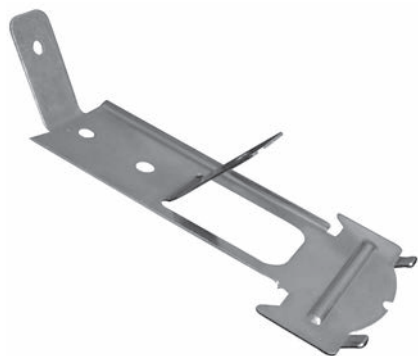


Ophæng 80160-80163

Direkte ophæng

2-lag skinner


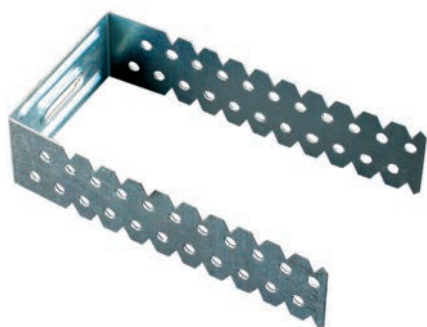


Positionsplan 80160-80163 GK

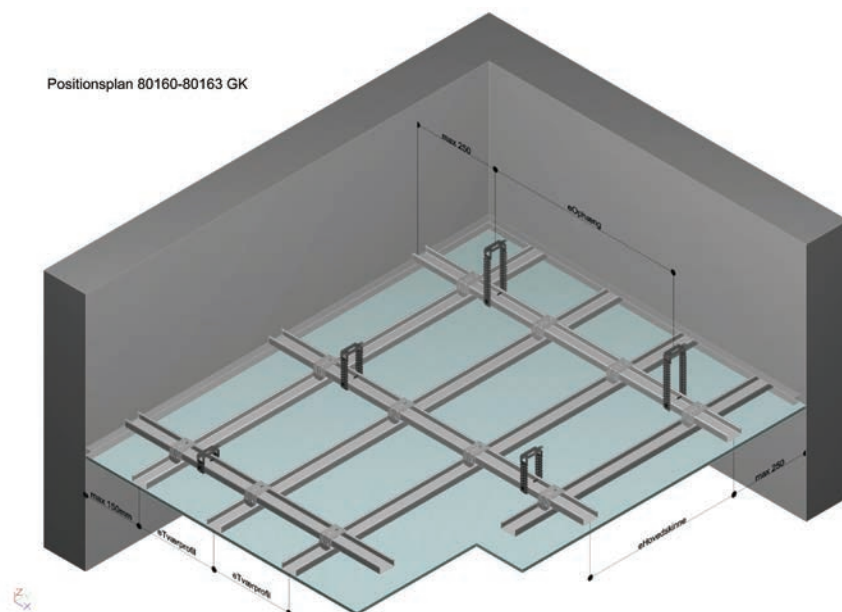

Ophæng 80160-80163

Direkte ophæng
1-lag skinner

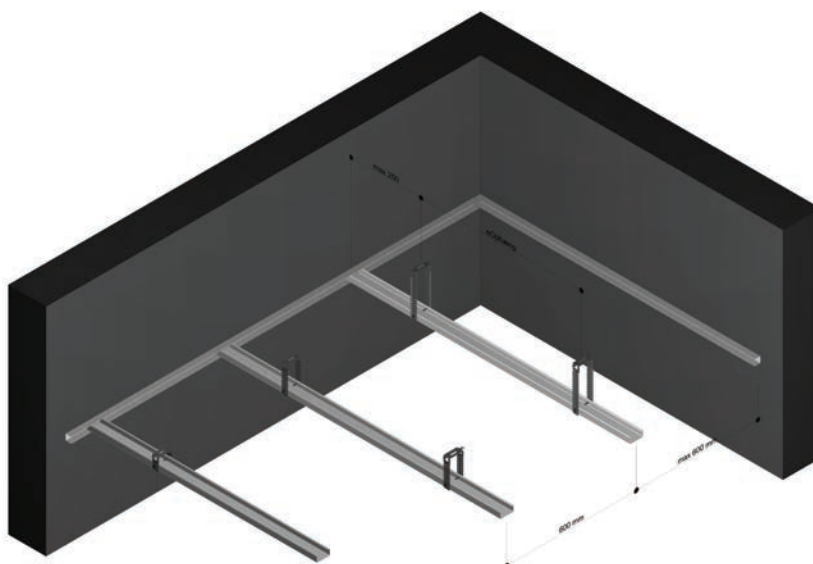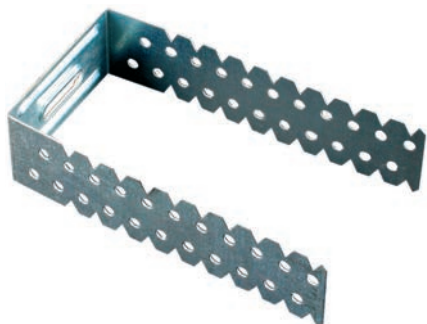


Ophæng 80235

Nonius
2-lag skinner




Positionsplan 80235 - Nonius

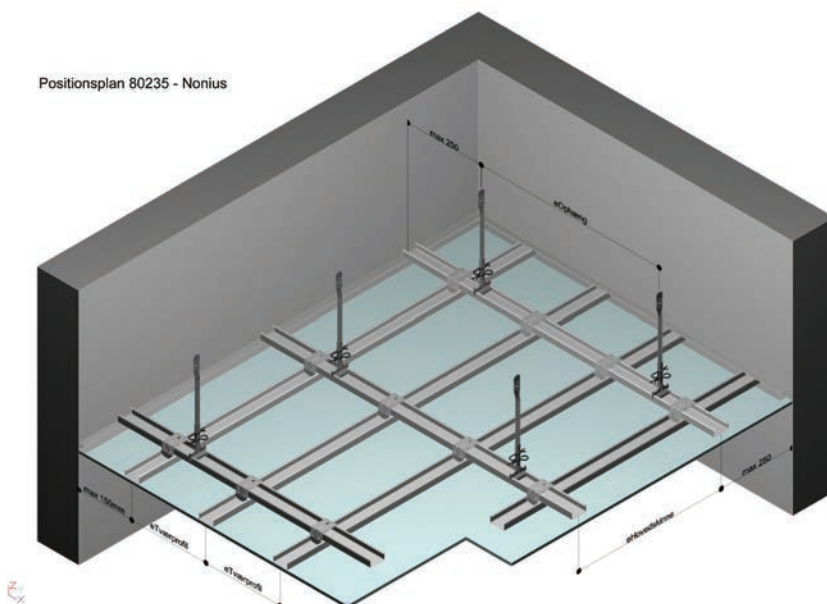

Ophæng 80235


Nonius
1-lag skinner

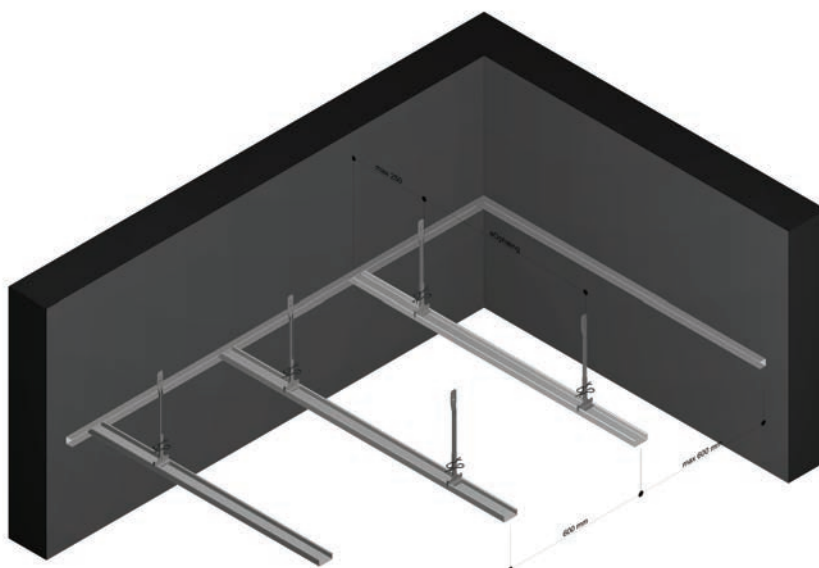


Ophæng 80242

Klik Fix

2-lag skinner

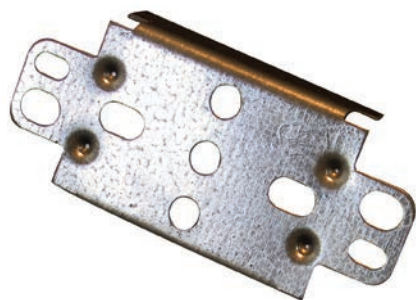


Positionsplan 80242

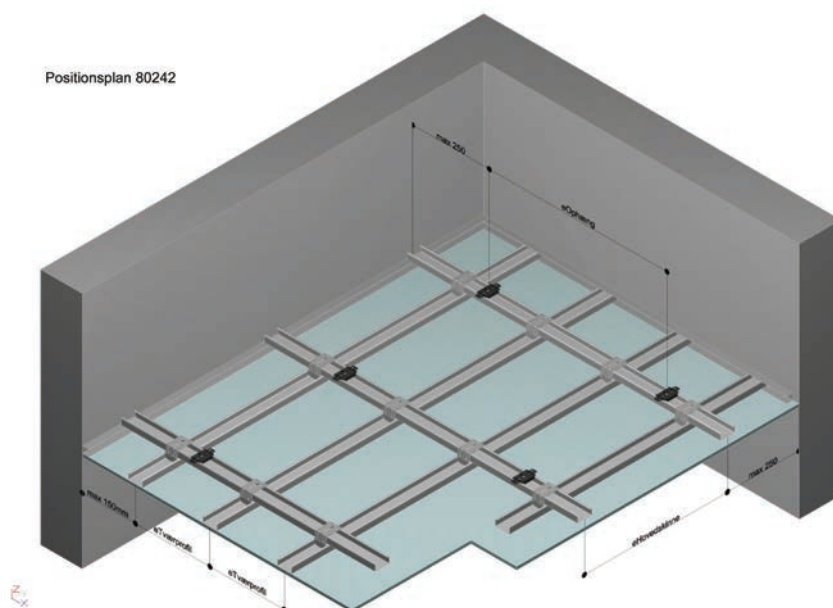


Ophæng 80339

Strop eller Nonius

2-lag skinner

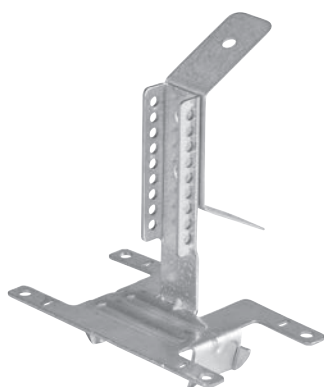



Positionsplan 80339 - Draht

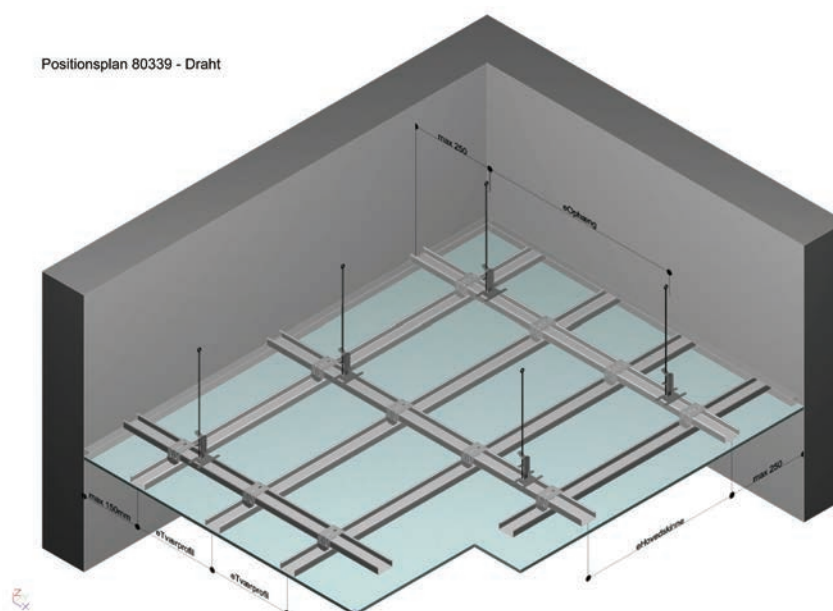

Ophæng 80339

Strop eller Nonius

1-lag skinner

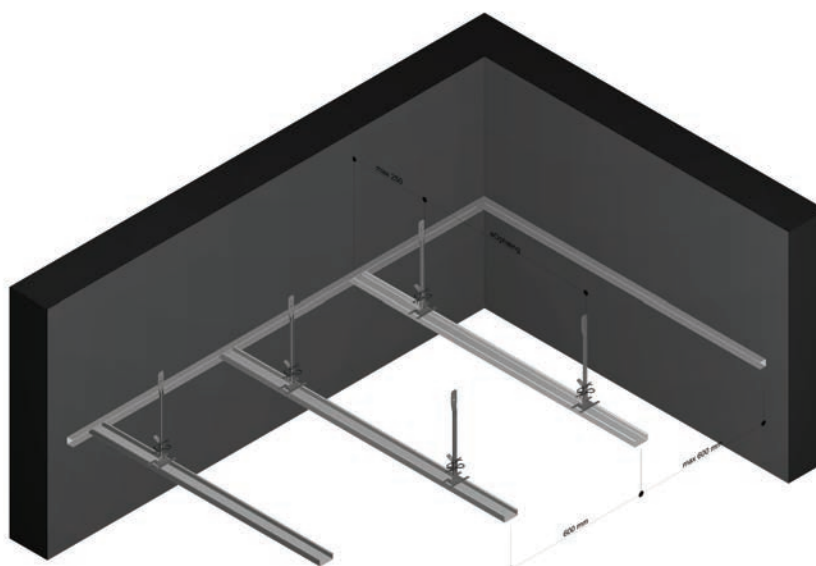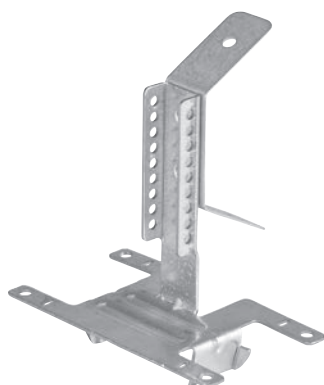

Vibrationsdæmpende ophæng / beslag

SENROR

Vibrationsdæmpende ophæng til nedhængte faste i ofter.

- ◆ Beslag til CD60/27 C-loftprofiler.
- ◆ Anvendes til både nybygning og renovering.
- ◆ Bruges, hvor der er brug for ekstra god lydisolations til og fra ovenliggende rum.
- ◆ Sortimentet omfatter beslag til både væg- og loftmontage.
- ◆ Der benyttes egnede metalankre eller -bolte mod ovenliggende konstruktioner.
- ◆ Senor ophæng kan leveres til både M6 og M8 gevindstænger. (Gevindstænger medfølger ikke).
- ◆ Reducerer svingningerne indenfor den naturlige frekvens fra 0-24Hz.
- ◆ Som tilbehør kan der leveres ankerplads til M6 og M8 gevindstand og med eller uden absorberende skum.
- ◆ Loftbeslag med 1 eller 2 DS låsebeslag.


Vare nr.	Beskrivelse
Loftbeslag	
SE-4360/60A/DS	Loftbeslag, 1 lås, 300-500N
SE-4360/60A/DS2	Loftbeslag, 2 låse, 300-500N
SE-4360/60A/DS-M8	Loftbeslag, 1 lås, 300-500N M8 gevind
SE-4360/60A/DS2-M8	Loftbeslag, 2 låse, 300-500N M8 gevind
SE-4360/60V/DS	Loftbeslag, 1 lås, 150-300N
SE-4360/60V/DS2	Loftbeslag, 2 låse, 150-300N
SE-4360/60V/DS-M8	Loftbeslag, 1 lås, 150-300N, M8 gevind
SE-4360/60V/DS2-M8	Loftbeslag, 2 låse, 150-300N M8 gevind
SE-6015-G/M6DS	loftbeslag, 1 lås, 30-150N M6 gevind
SE-6015-G/M8DS	loftbeslag, 1 lås, 30-150N M8 gevind
SE-6025-V/M6DS	loftbeslag, 1 lås, 150-300N M6 gevind
SE-6025-V/M6DS2	loftbeslag, 2 låse, 150-300N M6 gevind
SE-6025-V/M8DS	loftbeslag, 1 lås, 150-300N M8 gevind
SE-6050-A/M6DS	loftbeslag, 1 lås, 300-500N M6 gevind
SE-6050-A/M6DS2	loftbeslag, 2 låse, 300-500N M6 gevind
SE-6050-A/M8DS	loftbeslag, 1 lås, 300-500N M8 gevind
SE-6075-R/M6DS	loftbeslag, 1 lås, 500-750N M6 gevind
SE-6075-R/M8DS	loftbeslag, 1 lås, 500-750N M8 gevind
Vægbeslag	
SE-7600-TD2	Vægbeslag, dobbelt, 100-380N
Ankerplade	
SE-SR-M6	ankerplade M6 u.skum
SE-SRC-M6	ankerplade M6 m.skum
SE-SR-M8	ankerplade M8 u.skum
SE-SRC-M8	ankerplade M8 m.skum

V=grøn: trækstyrke 150-300N

A=blå: trækstyrke 300-500N

R=rød: trækstyrke 500-750N

G=grå: trækstyrke 30-150N

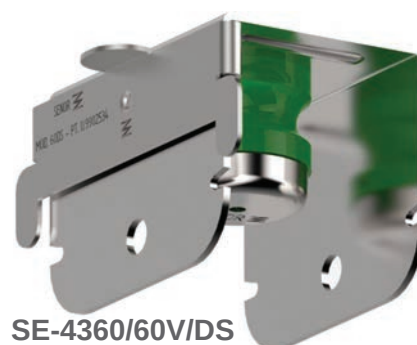


SE-4360/60V/DS



SE-4360/60A/DS



SE-6075



SE-7600



SE-SRC

Loftlem, brandgodkendt med stige med saksestige og toplem - Kombo PP



Kombo PP er en brandsikker foldetrappe der lever op til kravene til moderne lav-energi bebyggelser.

Trappen har isoleret træramme med kant af galvaniseret stål til loftindbygning.

Den indre lem har varme- og brandisolering. Afstanden mellem ramme og lem er foret med brandsikker strip.

Rammen er udstyret med foldetrappe.

Hele trappen er beskyttet ovenfra med en isoleret lem.

Synlig lem er malet hvid og forsynet med beskyttende folie.

Træelementerne er behandlet med anti-skimmelsvamp middel og krydsfiner er modstandsdygtig mod vand.



Produktet er certificeret af The Centre for Civil Engineering, Inc., Zlín og Ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Tyskland.

EI Norm: EI₁30/EI₂30/EW30

Lambda værdi: U = 0,71 W/m².K

Hulmål	B	A
1100x700	400	2200-3200
1000x700	400	2200-3200
900x700	400	2200-3200

A	C	R
3200	1584	1875
3100	1584	1875
3000	1584	1875
2900	1460	1730
2800	1460	1730
2700	1335	1585
2500	1335	1585
2300	1211	1440
2200	1211	1440

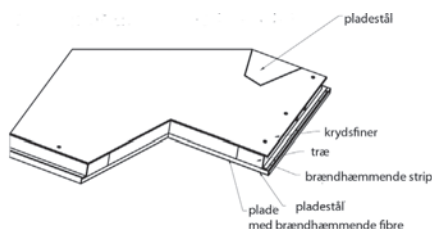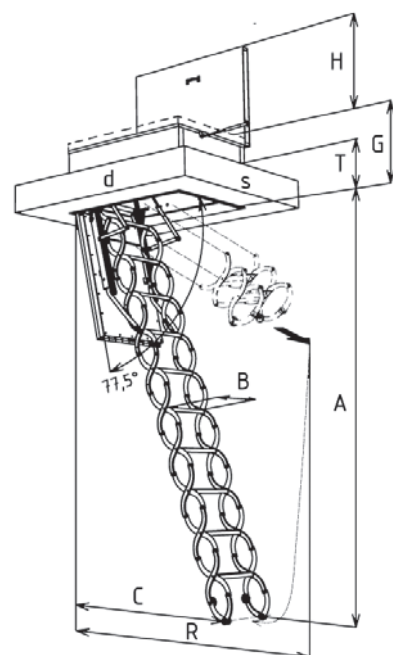

Loftlem, brandgodkendt med stige med saksestige - Lusso PP



Trappe med metallet til loftinstallation.

Lemmen er foret med brændhæmmende materiale, certificeret af The Centre for Civil Engineering, Inc., Zlín.

Lemmen er forsynet med bremseanordning, så man undgår abrupt åbning af lemmen.


Lemmen består af træramme med isolering og skærmet af galvaniseret stål. Synligt areal er malet hvidt og forsynet med beskyttende folie.

EI Norm: EI₁20/EI₂60/EW60


Lambda værdi: U = 1,8 W/m².K

◆ Kan også leveres uden trappe som brandgodkendt loftlem.

Hulmål	B	A
700 × 500	300	3 200 – 2 200
800 × 500	300	3 200 – 2 200
900 × 500	300	3 200 – 2 200
1000 × 500	300	3 200 – 2 200
700 × 600	320	3 200 – 2 200
800 × 600	320	3 200 – 2 200
900 × 600	320	3 200 – 2 200
1000 × 600	320	3 200 – 2 200
1100 × 600	320	3 200 – 2 200
1200 × 600	320	3 200 – 2 200
800 × 700	400	3 200 – 2 200
900 × 700	400	3 200 – 2 200
1000 × 700	400	3 200 – 2 200
1100 × 700	400	3 200 – 2 200
1200 × 700	400	3 200 – 2 200

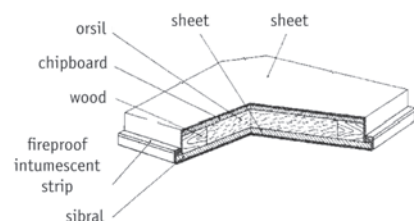

A	C	R
3 200	1 400	2 100
3 100	1 300	2 000
3 000	1 200	1 850
2 900	1 300	1 800
2 800	1 450	1 750
2 700	1 650	1 700
2 600	1 400	1 650
2 500	1 350	1 600
2 400	1 000	1 650
2 300	1 250	1 600
2 200	1 350	1 550

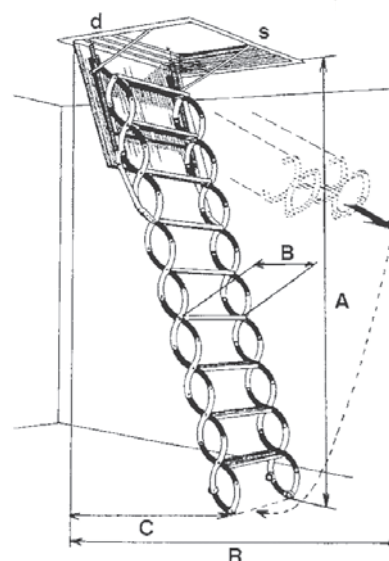

Kan også leveres om vertikal vægstige (uklassificeret) på forespørgsel.

Loftlem, brandgodkendt med stige, leddelt stige og toplem - Aristo PP



Trappe med metallem til loftinstallation.

Lemmen er foret med brandhæmmende materiale, certificeret af The Centre for Civil Engineering, Inc., Zlín.

Lemmen er forsynet med bremseanordning, så man undgår abrupt åbning af lemmen.


Lemmen består af træramme med isolering og skærmet af galvaniseret stål. Synligt areal er malet hvidt og forsynet med beskyttende folie.

EI Norm: EI₁45/EI₂45/EW45


Lambda værdi: U = 0,66 W/m².K



Hulmål	B	A	R	H
1200 x 600	260	2100 - 2600	1520	1230
1200 x 700	360	2100 - 2600	1520	1230
1300 x 700	360	2200 - 2800	1650	1325
1400 x 700	360	2400 - 3100	1770	1420

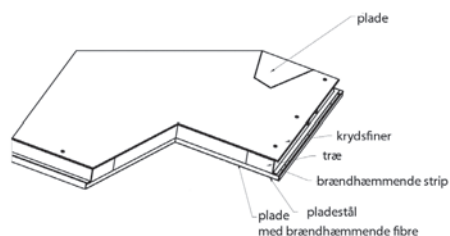

A	C
3100	1250
3000	1220
2900	1190
2800	1160
2700	1120
2600	1090
2500	1060
2400	1030

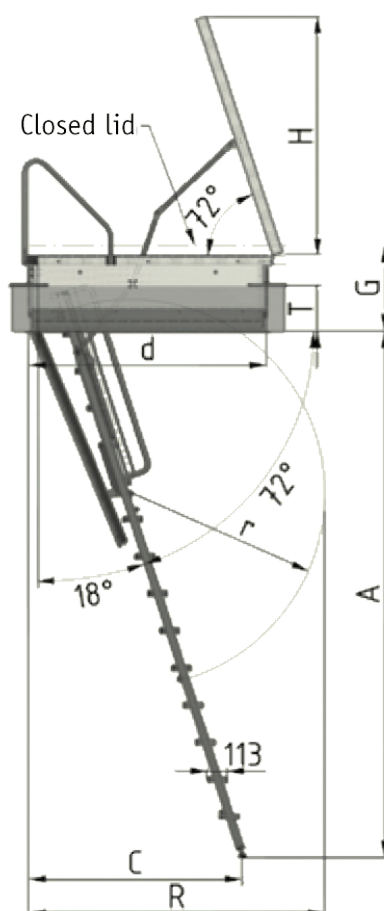


LED lys panel

Indbygningspanel til C60/27 C-loftprofiler.

- ◆ Panel til indbygning i synligt T-skinne loft.
- ◆ Kan leveres med påbygningsramme.
- ◆ Kan leveres med asymmetrisk beslag til skjult T-skinne loft.
- ◆ Kan leveres med circular forsatsplade.
- ◆ Mulighed for DALI og 1-10V dæmp.
- ◆ Leveres med ekstern driver (dæmpbar driver på ordre).
- ◆ Farveforskelle mellem ramme, afdækning og påbygningsramme kan forekomme.



Tekniske specifikationer	
Input	900 - 950 mA LED driver
Watt:	40W
Kelvin	3000K
Spredning	120°
Lumen	3400 lm
CRI (Ra)	>80
IP klasse	IP20
LED lyskilde	Epistar SMD2835
Amp	960
Driver	ekstern

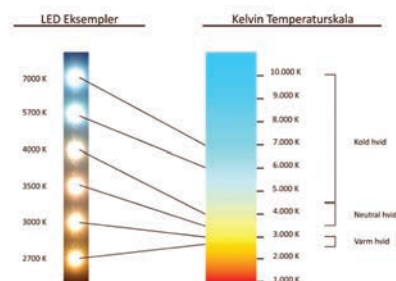

Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Farve:

Hvid RAL 9003

Dimensioner:

595 x 595 x 12 mm

Garanti:



2 år

Vare nr.:

LL-40-595595

Installationsgulv

- ◆ Velegnet til IT installationer.
- ◆ Hævet over gulvplan for nem adgang til tekniske installationer.
- ◆ Modulopbygget.
- ◆ Kan varieres i højden.
- ◆ Fleksibel mulighed for opbygning.
- ◆ Kan leveres med overflader i træ, linoleum, fliser, parket eller tæppefilser.
- ◆ Kan jordes.
- ◆ Kan lægges med indbygget varme/ventilation.
- ◆ Høj bæreevne.
- ◆ Kan leveres brandklassificeret.
- ◆ Kerne af træ eller kalciumsilikat.

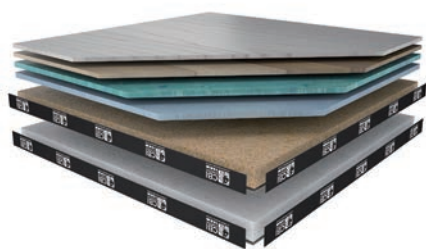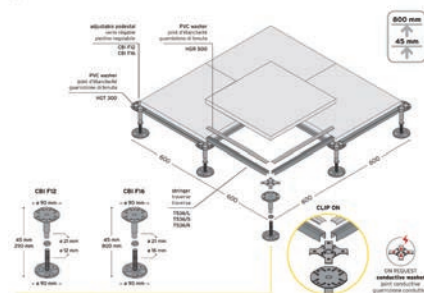

Aku-Plan lyddæmpende loftflåde

Aku-plan er det miljø rigtige valg til akustisk efterregulering af rum. Materialet i Aku-Plan består af 50 % genanvendte PET flasker.

- ◆ Produceret af genbrugsmateriale
- ◆ Ingen brug af bindemidler
- ◆ Afgiver ikke skadelige fibre
- ◆ Ikke sårbar over for slag på kant
- ◆ Ingen malede kanter
- ◆ Ikke modtagelig overfor fugt.
- ◆ Leveres i hvid, sort ell. gråmeleret
- ◆ Andre mål på forespørgsel

Montage

Aku-Plan nedhænges i wirer. Ophængs punkt 300mm fra kant. Max mellem ophængs punkter er 600mm.

Reaktion på brand til B-s1,D0

Aku-Plan er fuldt genanvendelig

Plader leveres i pakninger af 4 stk.

Wire leveres i pakninger af 24 stk. - loftskrog medfølger ikke

Spiralfjeder leveres i pakninger 24stk.




Rund

Vare nr.	Farve	Mål	Ophængs-punkter
apø600h	hvid	Ø600x50mm	3
apø600s	sort	Ø600x50mm	3
apø600g	gråmeleret	Ø600x50mm	3
apø800h	hvid	Ø800x50mm	3
apø800s	sort	Ø800x50mm	3
apø800g	gråmeleret	Ø800x50mm	3
apø1200h	hvid	Ø1200x50mm	4
apø1200s	sort	Ø1200x50mm	4
apø1200g	gråmeleret	Ø1200x50mm	4



Kvadratisk


Vare nr.	Farve	Mål	Ophængs-punkter
ap800x800h	hvid	800x800x50mm	4
ap800x800s	sort	800x800x50mm	4
ap800x800g	gråmeleret	800x800x50mm	4
ap1200x1200h	hvid	1200x1200x50mm	4
ap1200x1200s	sort	1200x1200x50mm	4
ap1200x1200g	gråmeleret	1200x1200x50mm	4



Aku-Plan lyddæmpende loftflåde

Rektangulær

Vare nr.	Farve	Mål	Ophængs-punkter
ap600x1200h	hvid	600x1200x50mm	6
ap600x1200s	sort	600x1200x50mm	6
ap600x1200g	gråmeleret	600x1200x50mm	6
ap1200x1800h	hvid	1200x1800x50mm	6
ap1200x1800s	sort	1200x1800x50mm	6
ap1200x1800g	gråmeleret	1200x1800x50mm	6



Tilbehør

Vare nr.	Vare	Pakning
apwire01	Wire uden loftkrog	24 stk
apfjeder01	Spiralfjeder	24 stk



Absorptionsværdier

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w
Aeq	0,1	0,35	0,75	1	1	0,9	0,9	0,95




Akustik gipsloft

VoglFuge - spartelfri samling

Unikt loftsystem uden behov for spartling.

- ◆ Hurtig montering af plader "kant til kant".
- ◆ Ingen tilpasning af kanter.
- ◆ Hurtigt slutfinish med det unique VoglFuge strip.
- ◆ Tidsbesparende installation.
- ◆ Modstanddygtig mod revner.
- ◆ Mindre støv og fugt.



* Sort akustisk dug

** Hvid akustisk dug



Type	Beskrivelse	Detaljer	m ² /stk. per palle
7061101110*	Panel VF 6/18R	1188x1998x12.5 mm Perforeret område: 8.7% Mass: 9.1 kg/m ²	59.3 m ² 25 stk.
7061101120**	Panel VF 6/18R		
7061102110*	Panel VF 8/18R	1188x1998x12.5 mm Perforeret område: 15.5% Mass: 8.5 kg/m ²	59.3 m ² 25 stk.
7061102120**	Panel VF 8/18R		
7061103110*	Panel VF 10/23R	1196x2001x12.5 mm Perforeret område: 14.8% Mass: 8.5 kg/m ²	59.8 m ² 25 stk.
7061103120**	Panel VF 10/23R		
7061104110*	Panel VF 12/25R	1200x2000x12.5 mm Perforeret område: 18.1% Mass: 8.2 kg/m ²	60.0 m ² 25 stk.
7061104120**	Panel VF 12/25R		
7061105110*	Panel VF 15/30R	1200x1980x12.5 mm Perforeret område: 19.6% Mass: 8.0 kg/m ²	59.4 m ² 25 stk.
7061105120**	Panel VF 15/30R		
7061106110*	Panel VF 8/12/50R	1200x2000x12.5 mm Perforeret område: 13.1% Mass: 8.7 kg/m ²	60.0 m ² 25 stk
7061106120**	Panel VF 8/12/50R		
7061107110*	Panel VF 12/20/66R	1188x1980x12.5 mm Perforeret område: 19.6% Mass: 8.0 kg/m ²	58.8 m ² 25 stk.
7061107120**	Panel VF 12/20/66R		
7061108110*	Panel VF 8/18Q	1188x1998x12.5 mm Perforeret område: 19.8% Mass: 8.0 kg/m ²	59.3 m ² 25 stk.
7061108120**	Panel VF 8/18Q		
7061109110*	Panel VF 12/25Q	1200x2000x12.5 mm Perforeret område: 23.0% Mass: 7.7 kg/m ²	60.0 m ² 25 stk.
7061109120**	Panel VF 12/25Q		
7061110110*	Panel VF 8/15/20R	1200x2000x12.5 mm Perforeret område: 9.5% Mass: 9.1 kg/m ²	60.0 m ² 25 stk.
7061110120**	Panel VF 8/15/20R		
7061111110*	Panel VF 12/20/35R	1200x2000x12.5 mm Perforeret område: 11.0% Mass: 8.9 kg/m ²	60.0 m ² 25 stk.
7061111120**	Panel VF 12/20/35R		

Mønster	Perforeret område	Vægt per m ²
6/18 rund	8.7%	9.1 kg/m ² *
8/18 rund	15.5%	8.5 kg/m ² *
10/23 rund	14.8%	8.5 kg/m ² *
12/25 rund	18.1%	8.2 kg/m ² *
15/30 rund	19.6%	8.0 kg/m ² *
8/12/50 rund	13.1%	8.7 kg/m ² *
12/20/66 rund	19.6%	8.0 kg/m ² *
8/18 fir-kantet	19.8%	8.0 kg/m ² *
12/25 fir-kantet	23.0%	7.7 kg/m ² *
8/15/20 rund	9.5%	9.1 kg/m ² *
12/20/35 rund	11.0%	8.9 kg/m ² *
Belastning:		
mindre eller lig 0.15 kN/m ² *		
mindre eller lig 0.30 kN/m ² *		



VoglFuge System Kit medfølger leverancen og kan ikke købes separat.

Design:

Nedhængt loftsystem, beklædt med lydabsorberende dug. Nedhængt i galvaniserede metalprofiler.

System:

Ramme iht DIN 18181:2007-02.


Profiler:

CD60/27 iht EN 14195.



Akustik gips kasetteloft

Demonterbart perforeret lofts-kassette med høj akustisk ydelse.







* - med sort akustisk dug

Installation:

T-skinne system, EN 14190

Farve:

Hvid (RAL 9010)



Brandklasse:

A2-s1, d0 ubrandbart iflg. EN 13501 SK

Produkt	T15/T24 Basic	T15 Excellent	T24 Excellent	T24 Premium
GP-K 600 smooth	7301100000	7311300000	7311400000	7331400000
GP-K 600 6/18R AVS*	7301101110	7311301110	7311401110	7331401110
GP-K 600 8/18R AVS*	7301102110	7311302110	7311402110	7331402110
GP-K 600 10/23R AVS*	7301103110	7311303110	7311403110	7331403110
GP-K 600 12/25R AVS*	7301104110	7311304110	7311404110	7331404110
GP-K 600 15/30R AVS*	7301105110	7311305110	7311405110	7331405110
GP-K 600 8/12/50R AVS*	7301106110	7311306110	7311406110	7331406110
GP-K 600 12/20/66R AVS*	7301107110	7311307110	7311407110	7331407110
GP-K 600 8/18Q AVS*	7301108110	7311308110	7311408110	7331407110
GP-K 600 12/25Q AVS*	7301109110	7311309110	7311409110	7331409110
GP-K 600 5/82/15.4SL AVS*	7301112110	7311312110	7311412110	7331412110
GP-K 600 3,5/9Q AVS*	7301114110	7311314110	7311414110	7331412110

Akustikloft til T-skinne

Parafon Nordic



PARAFON NORDIC

Produktbeskrivelse

NORDIC er et underlofts-system, som opfylder de høje krav til både lydabsorption, brandsikkerhed, miljø og æstetik.

Yderlaget med sit lave glanstal og relativt høje lysreflektion giver mange fordele ud fra et belysningsmæssigt synspunkt.

Anvendelsesområde

Kontorer, undervisningslokaler, offentlige lokaler, korridorer, butikker osv.

Brandsikkerhed

Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN 13501-1. Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Fugtresistens

Produktet suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % og 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve

Hvid (NCS ca. S 1000-N).

Vægt

Kant A	15 mm	1,1 kg/m ²
Kant E24	15 mm	2,1 kg/m ²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15
E24	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15

Andre kanter og mål kan leveres på bestilling.

Mindste konstruktionshøjde

	H
Kant A	52 mm
Kant E24	60 mm


Mindste højde ifm. demontering

	H
Kant A	80 mm
Kant E24	90 mm

Lydabsorption


Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 15 mm

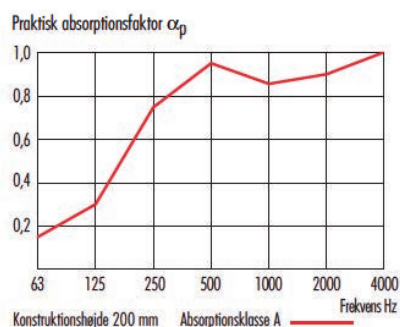

Konstruktionshøjde mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,15	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A

Kant E, 15 mm

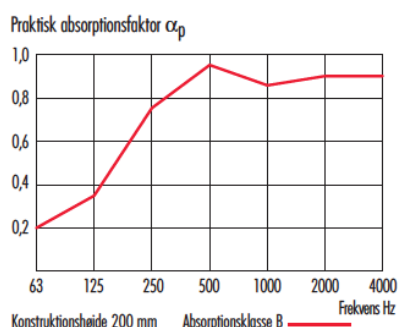

Konstruktionshøjde mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,20	0,35	0,75	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90	B

Produktdata

Produkt:	PARAFON NORDIC
Mål:	Se tabel
Kant:	Se tabel
Farve:	Hvid (NCS ca. S 1000-N).
Montering:	¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.

Vægabsorbenter

Parafon Wall Absorber Classic/Slugger



PARAFON WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER

Produktbeskrivelse

40 mm klasse A absorber med metalramme.

WALL ABSORBER CLASSIC monteres smidigt vertikalt eller horisontalt på væg ved hjælp af fire skrue og en installationskabel. Produktet monteres på skrue ved hjælp af "nøglehulsudskæringen" på bagsiden, se billedet herunder.



Anvendelsesområde

Undervisningslokaler, klasseværelser, udstillingssaller, konferencelokaler.

Brandsikkerhed

Højeste Euroclass A2-s1, d0, iht. standarden EN ISO 1501.

Fugtesistens

WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt 100 % relativ fugtighed og 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aførring med fugtig klud eller svamp.

Farve

CLASSIC: Hvid (NCS ca. S 0500-N). Lysrefleksion 83 % iht. SS 019100. Glanstal ca. 2.

SLUGGER: Hvid (nærmeste RAL 9003) Grå (nærmeste RAL 7038) Sort.

Vægt

Kant A	1200 x 600x40	ca. 3,9 kg/stk.
	1500 x 600x40	ca. 4,7 kg/stk.
	1800 x 600x40	ca. 5,5 kg/stk.

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	1200 x 600 x 40 mm
	1500 x 600 x 40 mm
	1800 x 600 x 40 mm

Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Produktdata

Produkt: PARAFON WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER

Mål: Se tabel

Kant: A


Farve: Se farvebeskrivelse

Montering: ¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.

CLASSIC: Kant A, 40 mm


Praktisk absorptionsfaktor α_p

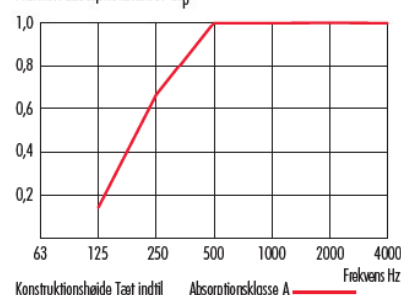

Konstruktionshøjde mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
Tæt indtil	—	0,15	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A

SLUGGER: Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

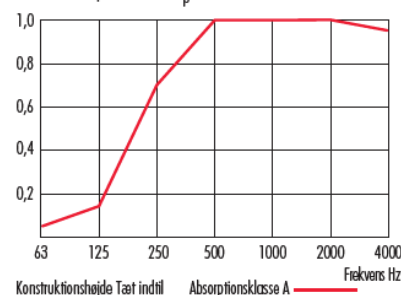

Konstruktionshøjde mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
Tæt indtil	0,05	0,15	0,70	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A

Vægabsorbenter

Parafon Væggskiva



PARAFON VÆGGSKIVA

Produktbeskrivelse

VÆGGSKIVA skaber et behageligt, dæmpet og godt lydmiljø. I rum med hårde vægflader forbedres taleopfattelsen ved, at lydreflektionen mindses. Dette er vigtigt i f.eks. biografer, studier og auditorier.

VÆGGSKIVA består af en stenuldsplade med et yderlag af glasfibervæv: SLUGGER, TEXTUR og STRUKTUR. De lange sider er forsynet med hvidmalede U-profiler af stål, og den synlige kant er 20 mm.

Kan også leveres uden kantprofil, skal da monteres med Hat profil.

Anvendelsesområde

Skoler, kontorer, konferencerum, forsamlingslokaler, studier, biografer, auditorier.

Brandsikkerhed

SLUGGER: Euroclass A2-s1,d0 iht. standarden EN 13501-1.

TEXTUR og STRUKTUR: Euroclass C-s1,d0 iht. standarden EN 13501-1.

Slagfasthed

SLUGGER har rigtig god slagfasthed.

TEXTUR og STRUKTUR har god slagfasthed.

Fugtresistens

90 % ved 25 °C. Midlertidigt 95 % ved 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste.

SLUGGER kan aftørres med en våd klud eller svamp.

Farve

SLUGGER:

Hvid (nærmeste RAL 9003)

Grå (nærmeste RAL 7038)

Sort.

TEXTUR og STRUKTUR: Standardfarven er hvid, men de kan males i en valgfri farve.

Mulighed for demontering

Vægpladerne er lette at afmontere.

Belastning

Der bør ikke foretages ophængning i vægpladerne, men i den bagvedliggende væg eller i loftsprofilen.

Vægt

4,0 kg/m².

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	2700 x 1200 x 40*)

*) Fast mål


Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354.

Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

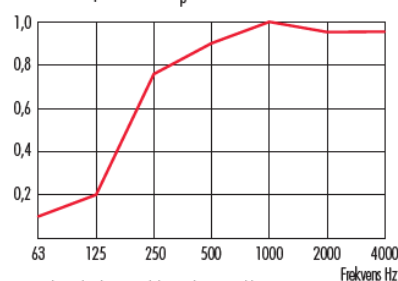

Konstruk- tionshøjde mm	Frekvens Hz								α_w	Abs.- klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
Tæt indtil	0,10	0,20	0,75	0,90	1,00	0,95	0,95	0,95		A

Produktdata

Produkt: PARAFON VÆGGSKIVA
(SLUGGER, TEXTUR, STRUKTUR)

Mål: 2700 x 1200 x 40 mm

Kant: A

Farve:


Montering: V1¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.



Gitterloft - Base 15

Base 15 er gitterloft / celleloft, der leveres færdig-samlet og klar til ilægning i T15 skinne system.

- ◆ Højde på 37,5 i 0,5 aluminium.
- ◆ Den smalle T-skinne er ikke synlig og giver derved en homogen overflade.
- ◆ Velegnet til lofter i storcentre, hvor sprinkler anlægger kræver en høj åbnings procent.
- ◆ Kan leveres med mønster fra 50x50mm til 200x200mm.
- ◆ Kan leveres i flere farver (hvid, sølv ell. efter ordre) .
- ◆ Let og hurtigt at montere, da kassetterne leveres formonterede og blot skal lægges op i T15 skinnesystem.
- ◆ Kan leveres med mulighed for integration af belysning.






Andre typer på forespørgsel.

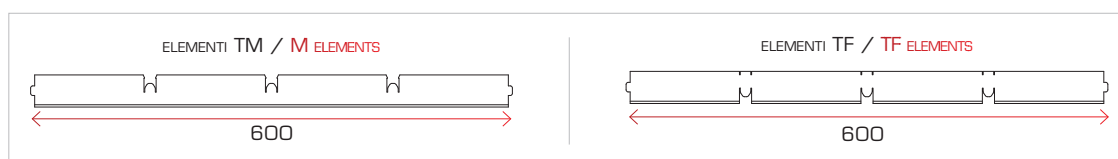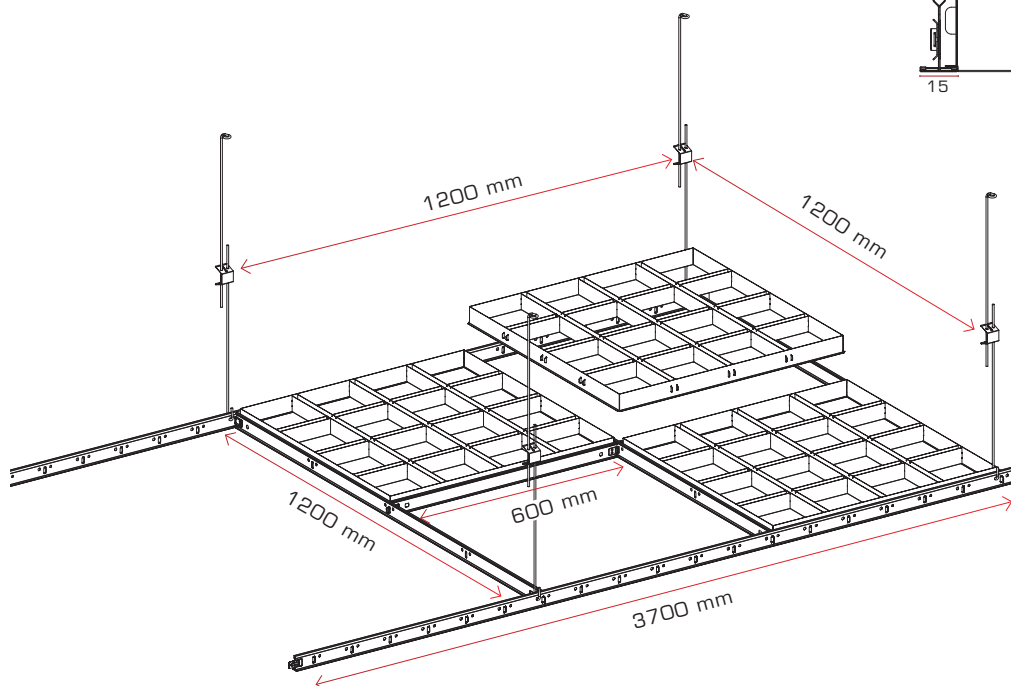


Click-in metalloft



- ◆ Kan leveres i stål
ell. aluminium.
- ◆ Kan leveres i
forskellige god-
stykker (0,5 til
1,0 mm)
- ◆ Kan leveres med
ell. uden fas.
- ◆ Forskellige mu-
ligheder for per-
forering.
- ◆ Kan også leveres
med lyddug.
- ◆ Bredde fra 200 -
1200 mm
- ◆ Længde fra 200 -
3000 mm
- ◆ Leveres i farverne
RAL9006,
RAL9010 eller
RAL9016
- ◆ Specialfarver på
forespørgsel
- ◆ Produceret iht
ISO9001:2008
- ◆ Testet iht EN
13501-1 standard

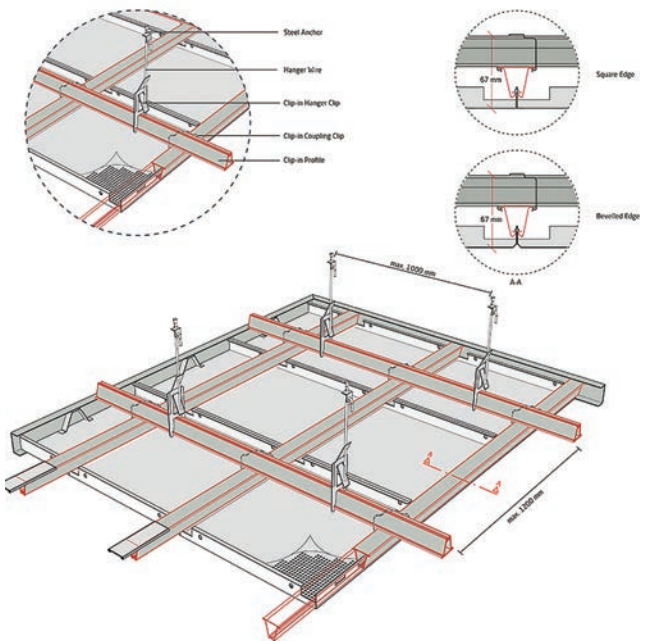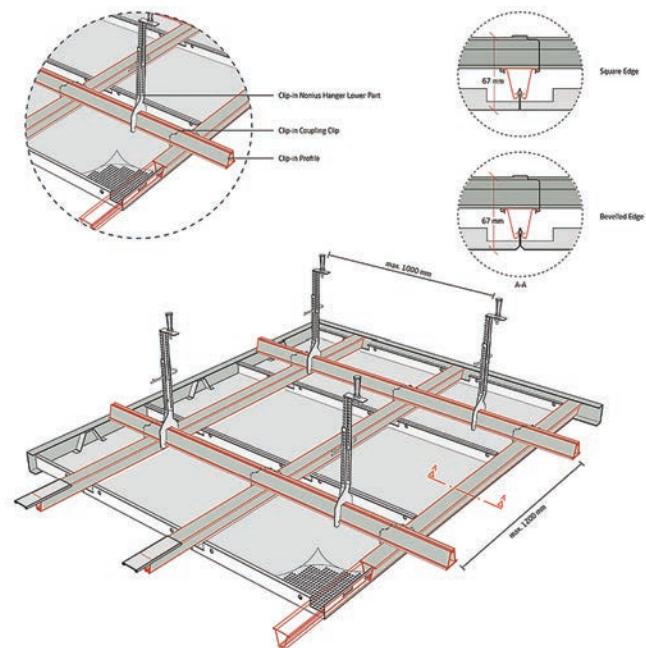

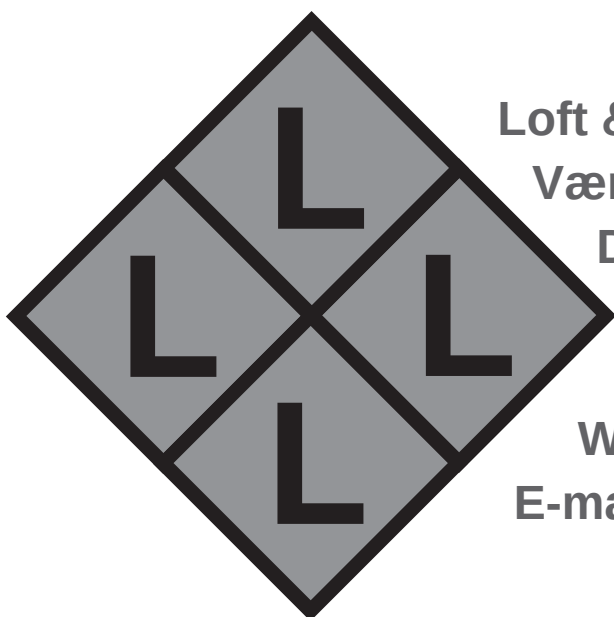

Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 9^{tv}
DK- 2620 Albertslund

Tlf.: (+45) 6080 2973
Web: www.loftlys.dk
E-mail: info@loftlys.dk

...løsninger med højt til loftet