...løsninger med højt til loftet

Inspektionslemme
Brandlemme
Gulvlemme
Brønddæksler
T24 T-skinne
CD60/27 loftprofiler

Loft & Lys...

...Efter 10 år i markedet, kan vi med stolthed præsenterer markedes bredeste sortiment af inspektions-, gulv- og skaktlemme til dig. Sortimentet omfatter standard uklassificerede inspektionslemme i stål, push-up lemme, brandlemme såvel som isolerede lemme. Spørg os på specialmål, specielle RAL farver og låsetyper. Kan det laves, skaffer vi det.

Ud over vores store sortiment af lemme kan Loft & Lys også levere et stort sortiment af bygningsstål og ophængningsbeslag.
Igen - spørg os, hvis du mangler noget, der var ikke sider nok i kataloget til at få alt med.

Står du med en opgave på systemlofter eller EDB-gulve, har vi også kontakter til nogle af de førende producenter i Europa på det område.

Endelig har Loft & Lys også en stor interesse i belysning, og vores sortiment omfatter også armaturer og lamper fra mange af de bedste producenter.
Besøg vores hjemmeside for inspiration og præsentation af de nyeste produkter til vores sortiment.

Telefon: 6080 2973
Email: info@loftlys.dk
Web: www.loftlys.dk

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

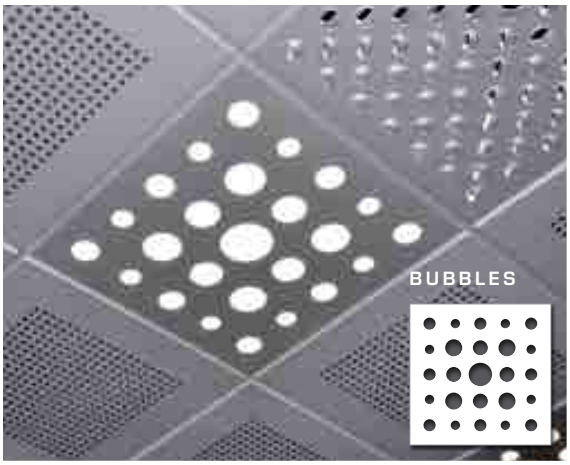

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Specialløsninger og nye former

SEZIONI E DIMENSIONI
SECTIONS AND DIMENSIONS

MULTILEVEL^{3D} CUBE

CUB 100
575x100



CUB 150
575x150



CUB 200
575x200



CUB 250
575x250



CUB 300
575x300



CUB 400
575x400



CUB 500
575x500



CUB 600
575x600



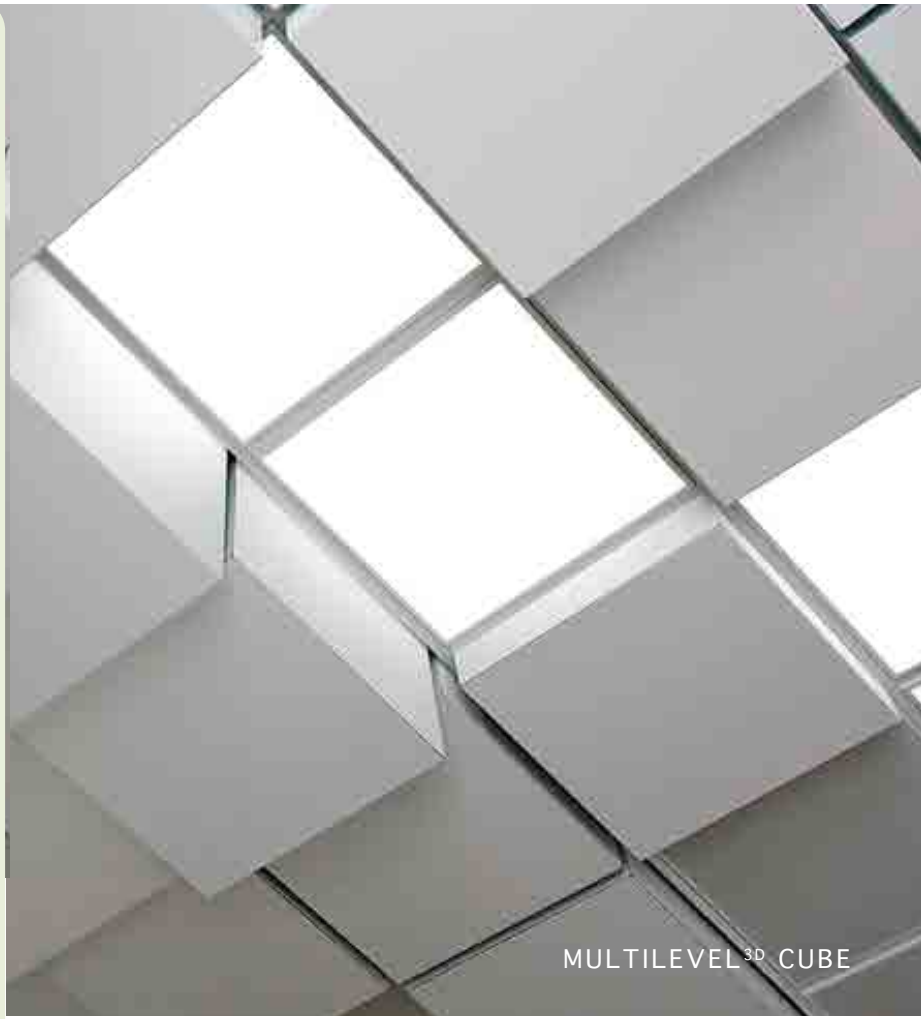

DOUBLE CONTINENTAL STRUCTURE WITH "U" PROFILE

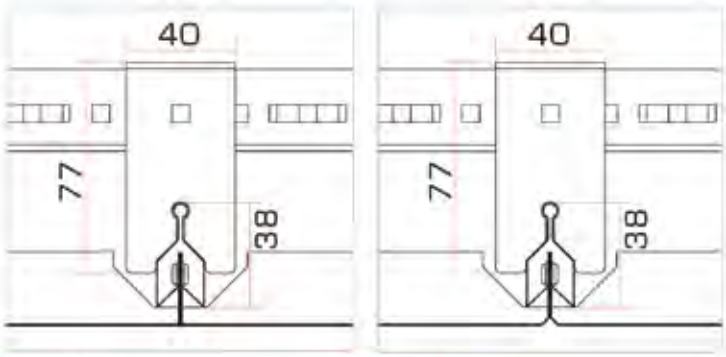

RIGHT EDGE BEVELLED EDGE

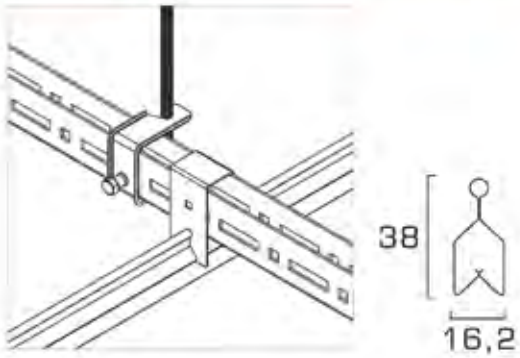

Click-In systemlofter

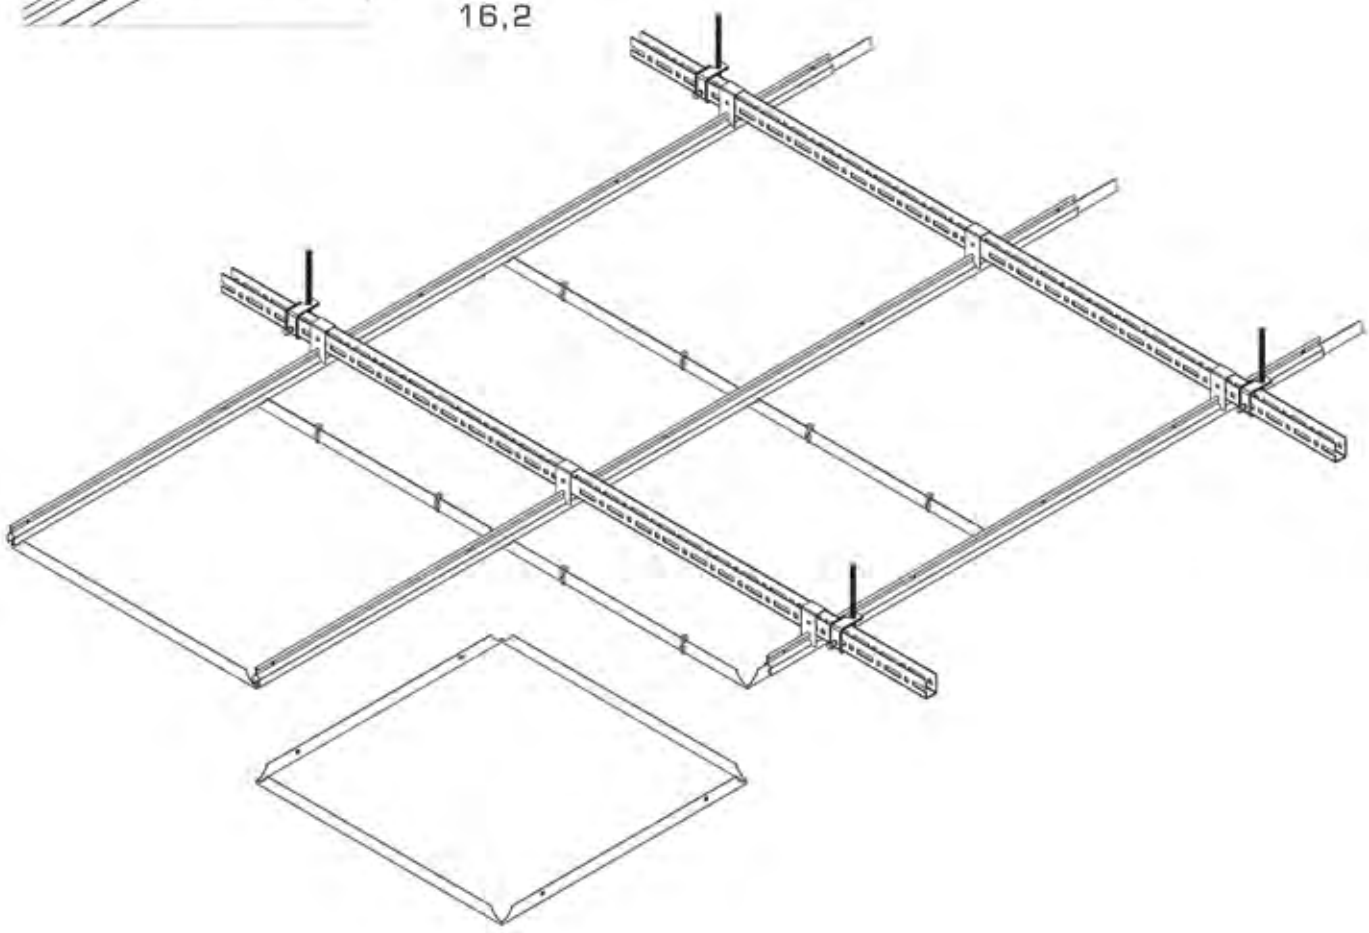

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

BASE 15

Il sistema in Grigliato Base 15, con struttura a vista avente stessa base, consente di realizzare un controsoffitto uniforme dalla pregevole valenza estetica.

The open cell Base 15 with T15 visible structure has been conceived to create a linear and uniform false ceilings. The open cell section and the structure base have in fact the same length.





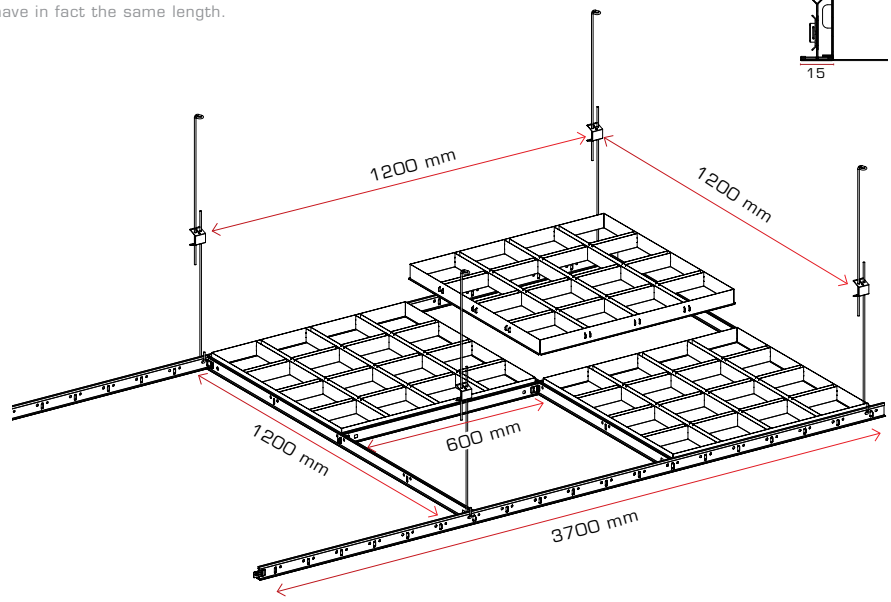

Gitterlofter

ELEMENTI TM / M ELEMENTS



ELEMENTI TF / TF ELEMENTS



Il controsoffitto in grigliato base 15 é realizzato con pannelli da 600x600 mm composti da elementi (TM e TF) aventi sezione a U con altezza 37,5 mm e base da 15 mm, che si intersecano tra loro a formare la maglia desiderata. I pannelli completi di cornice vengono, quindi, installati per semplice appoggio sull'orditura a base 15 Atena easy.

BASE 15 false ceiling is made up of 600x600 mm tiles composed of TM and TF elements having a U-shaped section with a height of 37,5 mm and a base of 10 mm. These elements cross each other to realize the desired mesh. Tiles completed with their own frame lay on T15 visible structure Atena Easy.



Gancio del portante

Main carrier hook

STRUTTURA A VISTA STEEL STRONG
STEEL STRONG VISIBLE STRUCTURE









PORTANTE
MAIN T
3700 mm



TRAVERSO
CROSS T
1200 mm/600 mm









Gancio Easy

Easy hook

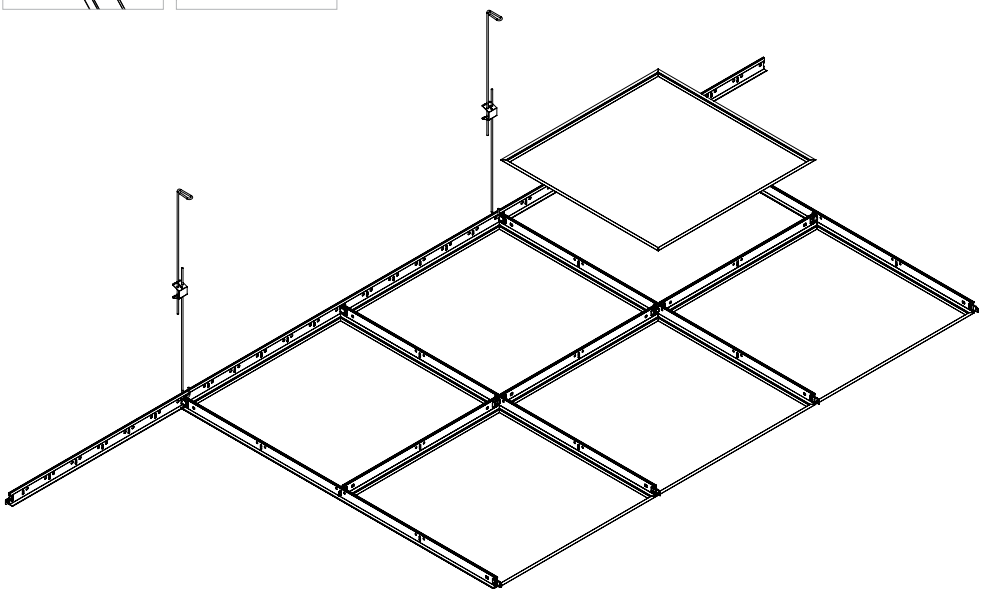

Lay-In systemlofter



Gancio Antisismico

Antisismico hook



Gancio Fox

Fox hook

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Exclusive

PARAFON EXCLUSIVE

Produktbeskrivelse
EXCLUSIVE er et komplet underloftsystem, som opfylder de høje krav til både lydabsorption, brandsikkerhed, miljø og æstetik.

Yderlagets lave glanstal og høje lysrefleksion giver mange fordele ud fra et belysningsmæssigt synspunkt og er tilpasset til at gengive et rigtig godt resultat ved individuel belysning.

Anvendelsesområde
EXCLUSIVE passer fortrinligt i repræsentative rum i kontorer og udstillingshaller, restaurationsmiljøer, konferencelokaler, korridorer, receptioner osv.

Brandsikkerhed
Euroclass A2-s1,d0 iht. standarden EN 13501-1. Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Fugtresistens
Produktet suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % og 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve
Hvid (NCS ca. S 0500-N).
Lysrefleksion 85 % iht. SS 019100.
Glanstal ca. 2.

Vægt

Kant A	18 mm	1,4 kg/m²
	25 mm	1,8 kg/m²
	40 mm	2,8 kg/m²
Kant B, E	18 mm	2,5 kg/m²
	40 mm	5,6 kg/m²
Kant C	18 mm	2,5 kg/m²
Kant D	18 mm	3,1 kg/m²
Kant D2	25 mm	3,5 kg/m²
Universal	18 mm	1,3 kg/m²

Mindste konstruktionshøjde

Kant A	52 mm
Kant B	20 mm
Kant C	
beslag	22 mm
akustiklim	20 mm
Kant D	60 mm
Kant D2	70 mm
Kant E	60 mm

Mindste højde ifm. demontering

Kant A	
Tyk. 18/25 mm	80 mm
40 mm	100 mm
Kant D	60 mm
Kant D2	70 mm
Kant E	
Tyk. 18 mm	90 mm
40 mm	110 mm

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm	Højde mm
UNIVERSAL FRI FORM, min.radius 300 mm		
A	1200 x 600 x 18	
	1800 x 600 x 18	
	2400 x 600 x 18	

UNIVERSAL

Andre kanter og mål kan leveres på bestilling.

Kantudformninger

A B C D D2 E15 E24

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

PARAFON EXCLUSIVE

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 18
	1200 x 600 x 18
	1200 x 1200 x 18
	600 x 600 x 40
	1200 x 600 x 40
	1800 x 600 x 18
	2400 x 600 x 25
B	600 x 600 x 18*)
	600 x 600 x 40*)
C	600 x 600 x 18*)
	1200 x 600 x 18*)
D	600 x 600 x 18*)
	1200 x 600 x 18*)
D2	600 x 600 x 25
E15	600 x 600 x 18*)
E24	600 x 600 x 18
	1200 x 600 x 18
	1200 x 1200 x 18
	600 x 600 x 40
	1800 x 600 x 18**)
	2400 x 600 x 18**)

*) Fast mål

**) Akant på de korte sider

Produktdata

Produkt: PARAFON EXCLUSIVE

Mål: Se tabel

Kant: Se tabel

Farve: Hvid (NCS ca. S 0500-N)

Montering: !)

!) Til forskellige systemer – se separat brochure

Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 18/25 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

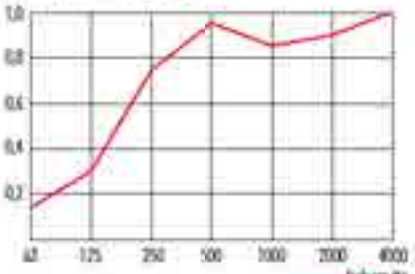

Konstruktionsdybde 200 mm Absorptionsklasse A

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,15	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A

Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

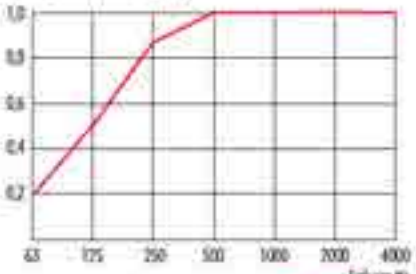

Konstruktionsdybde 200 mm Absorptionsklasse A

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,20	0,50	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A

Kant C og E, 18 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

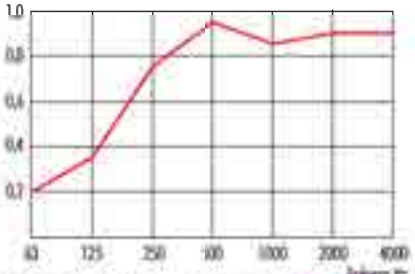

Konstruktionsdybde 200 mm Absorptionsklasse A

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,20	0,35	0,75	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90	A

Kant B, 18/40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

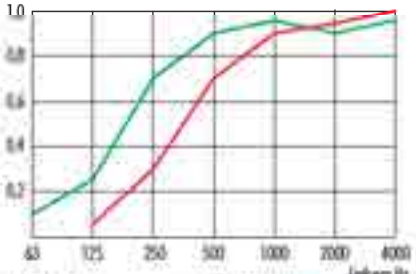

Kant indtil/16 mm Absorptionsklasse C

Kant indtil/40 mm Absorptionsklasse A

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Kant indtil/16	–	0,05	0,80	0,90	0,90	0,95	1,00	0,60	C
Kant indtil/40	0,10	0,25	0,70	0,90	0,95	0,90	0,95	0,90	A

Kant D, 18 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

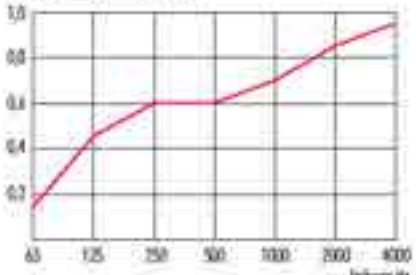

Konstruktionsdybde 200 mm Absorptionsklasse C

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,25	0,45	0,60	0,60	0,70	0,85	0,95	0,70	C

Kant D2, 25 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

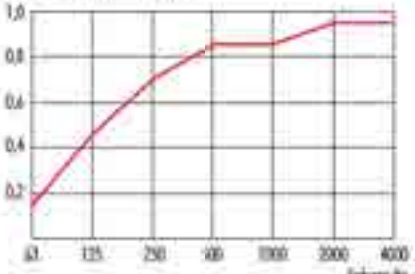

Konstruktionsdybde 200 mm Absorptionsklasse A

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,15	0,45	0,70	0,85	0,85	0,95	0,95	0,75	A

Kant E, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

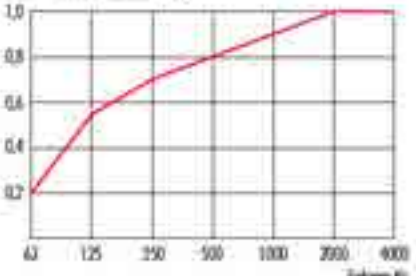

Konstruktionsdybde 200 mm Absorptionsklasse A

Konstruktionsdybde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,20	0,55	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	0,90	A

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Classic

PARAFON CLASSIC

Produktbeskrivelse
CLASSIC er et undersloftsystem, som opfylder de høje krav til både lydabsorption, brandsikkerhed, miljø og æstetik.

Yderlaget med sit lave glanstal og høje lysreflektion giver mange fordele ud fra et belysningsmæssigt synspunkt og er velegnet til indirekte belysning.

Anvendelsesområde
CLASSIC egner sig særligt godt til kontorer, i undervisningslokaler, offentlige rum, korridorer og butikker.

Brandsikkerhed
Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN 13501-1. Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Fugtresistens
Produktet suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % og 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve
Hvid (NCS ca. S 0500-N) eller iht. farveprogram.
Lysreflektion 83 % iht. SS 019100.
Glanstal ca. 2.

Vægt

Kant A	15 mm	1,1 kg/m²
	18 mm	1,4 kg/m²
	25 mm	1,8 kg/m²
	40 mm	2,8 kg/m²
Kant E	15 mm	2,1 kg/m²
	18 mm	2,5 kg/m²
	40 mm	5,6 kg/m²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 15
	1200 x 600 x 15
	1200 x 1200 x 18
	600 x 600 x 40
	1200 x 600 x 40
	1800 x 600 x 18
	2400 x 600 x 25
E24	600 x 600 x 15
	1200 x 600 x 15
	1200 x 1200 x 18
	600 x 600 x 40
	1800 x 600 x 18*)
	2400 x 600 x 18*)

*) Akant på de korte sider

Andre kanter og mål can leveres på bestilling.

Mindste konstruktionshøjde

Kant A	52 mm
Kant E	60 mm

Mindste højde ifm. demontering

Kant A

Tyk.	15/18/25 mm	80 mm
	40 mm	100 mm

Kant E

Tyk.	15/18 mm	90 mm
	40 mm	110 mm

Produktdata
Produkt: PARAFON CLASSIC
Mål: Se tabel
Kant: Se tabel
Farve: Hvid (NCS ca. S 0500-N)
Montering: [1]

[1] Til forskellige systemer – se separat brochure

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Classic

PARAFON CLASSIC

Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354.
Absorptionsværdier og klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 15/18/25 mm

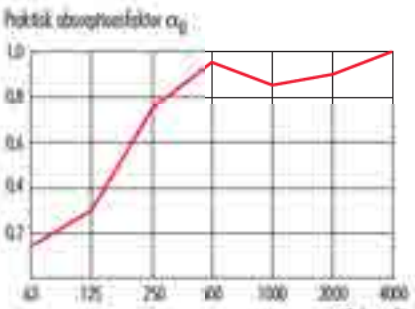

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,75	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A

Kant E, 40 mm

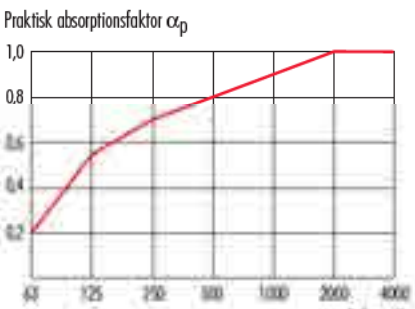

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,20	0,55	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	0,90	A

Kant A, 40 mm

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,25	0,40	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A

Kant E, 15/18 mm

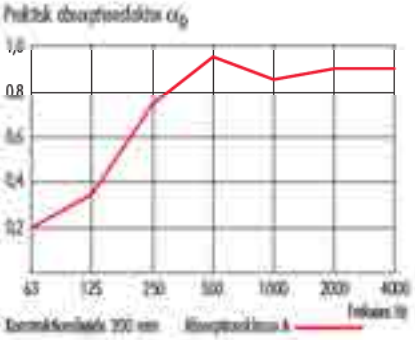

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,30	0,35	0,75	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90	A

Farveprogram til plader med kant A

Pladernes tykkelse er 15 mm.
Kanterne er ikke forseglede.



Cement.
NCS ca. S 2002-B.
Lysrefleksion 54 %.
Glanstal 1.

Navy.
NCS ca. S 8010-R70B.
Lysrefleksion 4 %.
Glanstal 0,5

Metal (aluminium).
NCS ca. S 3005-R80B.
Lysrefleksion 42 %.
Glanstal 1,5.



Sort.
NCS ca. S 9000-N.
Lysrefleksion 4 %.
Glanstal 0,5.

Af trykketekniske årsager kan produkternes trykte farver afvige en smule fra de virkelige farver. Farveprøver kan rekvireres på bestilling.
Vedrørende farvesætning udover ovenstående standardfarver henvises til PARAFON PALETT PARAFON PALETT side 43.

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Hygien

PARAFON HYGIEN

Produktbeskrivelse
HYGIEN er udviklet til krævende miljøer med høje krav til både rengøring og god akustik.

Med sit forstærkede yderlag, kantmaling og bagsidebelægning af glasfiberflor opfylder HYGIEN kravene til anvendelse i rennum iht. US Federal Standard 209 E, klasse 2,5/10. Dette indebærer, at partikelafgivelsen må være maks. 10 partikler pr. kubikfod luft – god udendørsluft indeholder ca. 1.000.000 partikler, og på en operationsstue tillades 10.000 partikler pr. kubikfod.

Anvendelsesområde
Køkkener, kantiner, barer, restauranter og cafeterier. Levnedsmiddelindustrien, slagterier, mejerier og bryggerier. Laboratorier, operationsstuer, finelektronik- og lægemiddelindustrien. Badeanlæg, bruser- og omklædningsrum.

Brandsikkerhed
Euroclass A2-s1,d0 iht. standarden EN13501-1. Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Skrabestyrke
HYGIEN har gennemgået en mekanisk skrabetest med bladstål og fået målt en høj styrke. Testen er udført ved Armstrong Research & Development Centre, Lancaster, USA.

Holdbarhed
HYGIEN har gennemgået en mekanisk test med gentagne skrubninger. Testen er udført med hård børste på våd overflade, og HYGIEN opnåede en meget høj holdbarhed. Testen er udført ved Armstrong Research & Development Centre, Lancaster, USA.

Fugtresistens
HYGIEN suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % og 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste, daglig aftørring med våd klud eller svamp.

Kan også spules ved lavt eller højt tryk 3-4 gange om året ved et maksimalt tryk på 50-60 bar, en minimumsafstand på 300 mm og en spulevinkel på ca. 45° under forudsætning af, at pladerne clipses fast med clips i bærekonstruktionen. Efter afspuling bør bærekonstruktionen aftørres.

Farve
Hvid (NCS ca. S 0500-N).

Vægt

Kant A	18 mm	1,4 kg/m²
	40 mm	2,8 kg/m²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 18
	1200 x 600 x 18
	600 x 600 x 40
	1200 x 600 x 40

Produktdata
Produkt: PARAFON HYGIEN

Mål: Se tabel

Kant: A

Farve: Hvid

Montering: A1 med Prelude 24 (C4) [1]

[1] Til lovskellige systemer – se separat brochure.

Mindste konstruktionshøjde

Kant A uden clips	52 mm
Kant A med clips	150 mm

Mindste højde ifm. demontering

Kant A uden clips	
Tyk. 18 mm	80 mm
40 mm	100 mm
Kant A med clips	150 mm

Lydabsorption
Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 18 mm

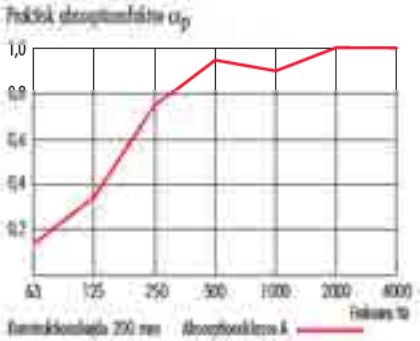

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,15	0,35	0,75	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A

Kant A, 40 mm

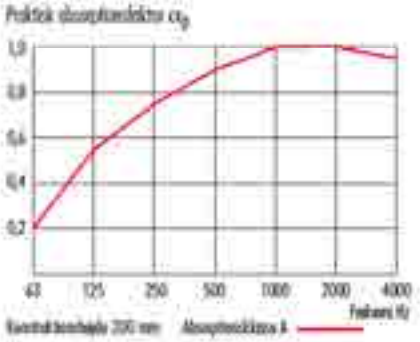

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
200	0,20	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	0,95	0,95	A

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Nordic

PARAFON NORDIC

Produktbeskrivelse
NORDIC er et underloftsystem, som opfylder de høje krav til både lydabsorption, brandsikkerhed, miljø og æstetik.

Yderlaget med sit lave glanstal og relativt høje lysrefleksion giver mange fordele ud fra et belysningsmæssigt synspunkt.

Anvendelsesområde
Kontorer, undervisningslokaler, offentlige lokaler, korridorer, butikker osv.

Brandsikkerhed
Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN 13501-1. Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Fugtresistens
Produktet suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % og 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve
Hvid (NCS ca. S 1000-N).

Vægt

Kant A	15 mm	1,1 kg/m²
Kant E24	15 mm	2,1 kg/m²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 15
	1200 x 600 x 15
E24	600 x 600 x 15
	1200 x 600 x 15

Andre kanter og mål kan leveres på bestilling.

Mindste konstruktionshøjde

Kant A	52 mm
Kant E24	60 mm

Mindste højde ifm. demontering

Kant A	30 mm
Kant E24	90 mm

Lydabsorption
Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 15 mm

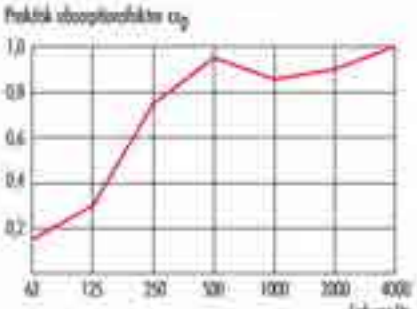

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,15	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A

Kant E, 15 mm

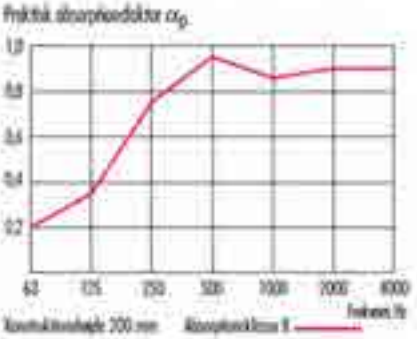

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,20	0,50	0,75	0,90	0,80	0,90	0,90	0,90	E

Produktdata
Produkt: PARAFON NORDIC
Mål: Se tabel
Kant: Se tabel
Farve: Hvid (NCS ca. S 1000-N)
Montering: [1]

[1] Til forskellige systemer – se separat brochure.

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Væggskiva

PARAFON VÆGGSKIVA

Produktbeskrivelse
VÆGGSKIVA skaber et behageligt, dæmpet og godt lydmiljø. I rum med hårde vægflader forbedres taleopfattelsen ved, at lydrefleksionen mindskes. Dette er vigtigt i f.eks. biografer, studier og auditorier.

VÆGGSKIVA består af en stenuldsplade med et yderlag af glasfibervæv: SLUGGER, TEXTUR og STRUKTUR. De lange sider er forsynet med hvidmalede U-profiler af stål, og den synlige kant er 20 mm.

Kan også leveres uden kantprofil, skal da monteres med Hat profil.

Anvendelsesområde
Skoler, kontorer, konferencerum, forsamlingslokaler, studier, biografer, auditorier.

Brandsikkerhed
SLUGGER: Euroclass A2-s1,d0 iht. standarden EN 13501-1.
TEXTUR og STRUKTUR: Euroclass C-s1,d0 iht. standarden EN 13501-1.

Slagfasthed
SLUGGER har rigtig god slagfasthed.
TEXTUR og STRUKTUR har god slagfasthed.

Fugtresistens
90 % ved 25 °C. Midlertidigt 95 % ved 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste.

SLUGGER kan aftørres med en våd klud eller svamp.

Farve
SLUGGER:
Hvid (nærmeste RAL 9003)
Grå (nærmeste RAL 7038)
Sort.
TEXTUR og STRUKTUR: Standardfarven er hvid, men de kan males i en valgfri farve.

Mulighed for demontering
Vægpladerne er lette at afmontere.

Belastning
Der bør ikke foretages ophængning i vægpladerne, men i den bagvedliggende væg eller i loftsprofilen.

Vægt
4,0 kg/m².

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	2700 x 1200 x 40*)

*) Fast mål

Lydabsorption
Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 40 mm

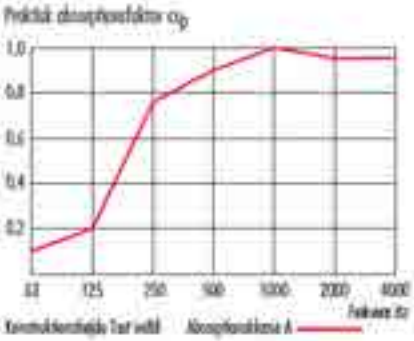

Konstruktionstype	Frekvens Hz							α_w	Min. klasse
mm	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Test nr.	0,10	0,30	0,75	0,90	1,00	0,95	0,95	0,95	A

Produktdata

Produkt: PARAFON VÆGGSKIVA (SLUGGER, TEXTUR, STRUKTUR)
Mål: 2700 x 1200 x 40 mm
Kant: A
Farve:
Montering: V1[1]

[1] Til forskellige systemer – se separat brochure.

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Wall Absorber Classic/Slugger

PARAFON WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER

Produktbeskrivelse
40 mm klasse A absorbent med metalramme.

WALL ABSORBER CLASSIC monteres smidigt vertikalt eller horisontalt på væg ved hjælp af fire skruer og en installationsskabelon. Produktet monteres på skruerne ved hjælp af "nøglehulsudskæringen" på bagsiden, se billeder herunder.

Anvendelsesområde
Undervisningslokaler, klasseværelser, udstillingshaller, konferencelokaler.

Brandsikkerhed
Højeste Euroclass A2-s1, d0, iht. standarden EN ISO 1501.

Fugtresistens
WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt 100 % relativ fugtighed og 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve
CLASSIC: Hvid (NCS ca. S 0500-N). Lysrefleksion 83 % iht. SS 019100. Glanstal ca. 2.

SLUGGER: Hvid (nærmeste RAL 9003)
Grå (nærmeste RAL 7038)
Sort.

Vægt

Kant A	1200 x 600x40	ca. 3,9 kg/stk.
	1500 x 600x40	ca. 4,7 kg/stk.
	1800 x 600x40	ca. 5,5 kg/stk.

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	1200 x 600 x 40 mm
	1500 x 600 x 40 mm
	1800 x 600 x 40 mm

Lydabsorption
Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Produktdata

Produkt: PARAFON WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER
Mål: Se tabel
Kant: A
Farve: Se farvebeskrivelse
Montering: [1]

[1] Til forskellige systemer – se separat brochure.

CLASSIC: Kant A, 40 mm

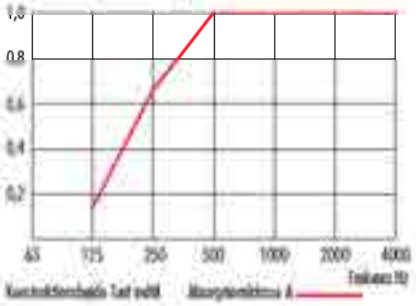

Konstruktionsbetegnelse mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
Tæt mellem	–	0,15	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A

SLUGGER: Kant A, 40 mm

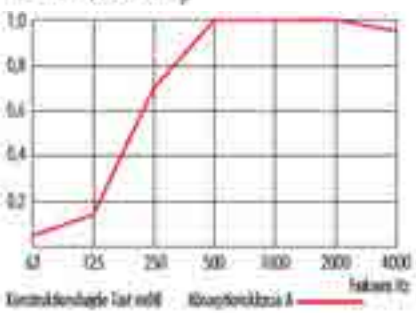

Konstruktionsbetegnelse mm	Frekvens Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
Tæt mellem	0,05	0,15	0,70	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

Parafon Singel

PARAFON SINGEL

Produktbeskrivelse
Plader af stenuld med yderlag af malet glasfiberflor, hvor kanterne er ombukket eller malet afhængig af format og belagt med glasfiberflor på bagsiden.

Samtlige SINGEL-produkter har yderlaget CLASSIC.

SINGEL monteres nemt i et wire/hook-system, som får produktet til at svæve frit i rummet.

Anvendelsesområde
Udstillingshaller, restaurationsmiljøer, konferencelokaler, entréhaller, receptioner osv.

Brandsikkerhed
Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN13501-1.

Fugtresistens
SINGEL suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % relativ fugtighed og 40 °C.

Rengøring
Børstning eller støvsugning med blød børste. Afrøring med fugtig klud eller svamp.

Farve
Hvid (NCS ca. S 0500-N).
Lysrefleksion 85 % iht. SS 019100.
Glanstal ca. 2.

Vægt
Ca. 5,6 kg/m²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 40
	1200 x 600 x 40
	1500 x 600 x 40
	1800 x 600 x 40
	1200 x 1200 x 40
	1500 x 1200 x 40
	1800 x 1200 x 40
	2400 x 1200 x 40

Form	Diameter x Tykkelse mm
RUNDE	1000 x 40

Øvrige formater og mønstre
Specialformer og -må fremstilles på bestilling.

Valgfrit trykt mønster, ved forespørgelse.

Lydabsorption
Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

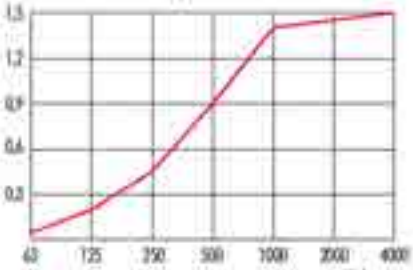

Vægtet absorptionsfaktor og absorptionsklasse kan ikke angives.

Absorption Flade/ m²	Frekvens Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
Teoretisk	0,05	0,20	0,45	0,80	1,40	1,45	1,50

Produktdata

Produkt: PARAFON SINGEL
Mål: Se tabel
Kant: A
Farve: Hvid
Montering: [1]

[1] Til forskellige systemer – se separat brochure.

Loft & Lys ApS
www.loftlys.dk

...løsninger med højt til loftet

Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 9
DK- 2620 Albertslund

Tlf.: (+45) 6080 2973
Web: www.loftlys.dk
E-mail: info@loftlys.dk