




Gulvlem/skaktafdækning, brandtestet, til opfyldning og med hydraulik - MA BS/BSZ

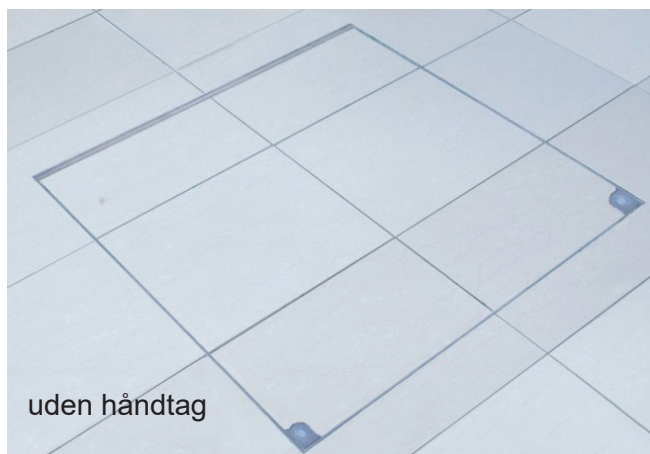




NORM EN 1363:1
- jf. NORM EN 1365:2



uden håndtag

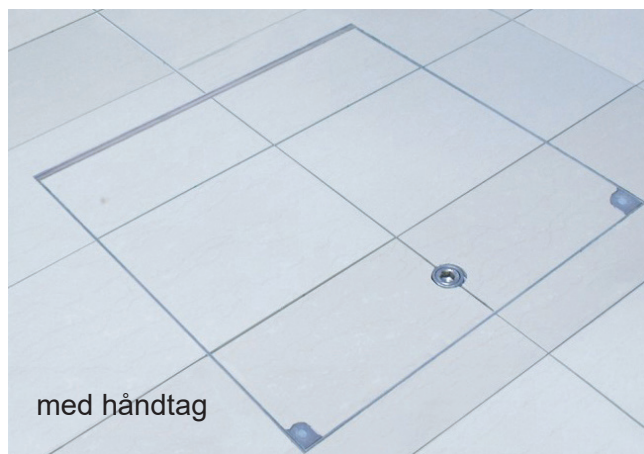

med håndtag



Håndtag: top (BSZ)



Håndtag: bund (BSZ)

Rammen monteres i niveau med gulv og lemmen fyldes op til en jævn overflade i niveau med gulv. Lemmen kan f.eks. fyldes med beton, fliser, granit, terrazzoplader, træ eller andre materialer.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre på 50mm på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med håndtag, så lemmen kan åbnes både nedefra.

Produktdata:

Produceret i 2,5 mm rustfrit stål.

Lemhøjde: 75 mm

Gulvtykkelse: 75 mm

Brandsikring.

Lemmen er brandsikret i op til 90 minutter

Belastning:

Op til 125 kN tryk iflg. EN 124 (klasse B125)

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål / uden håndtag		
MA-BS-600600E75	701x724 mm	600x600 mm
MA-BS-800800E75	901x924 mm	800x800 mm
MA-BS-10001000E75	1101x1124 mm	1000x1000 mm
Rustfrit stål / med håndtag		
MA-BSZ-600600E75	701x724 mm	600x600 mm
MA-BSZ-800800E75	901x924 mm	800x800 mm
MA-BSZ-10001000E75	1101x1124 mm	1000x1000 mm