


Gulvlem - med riflet overflade og hydraulik

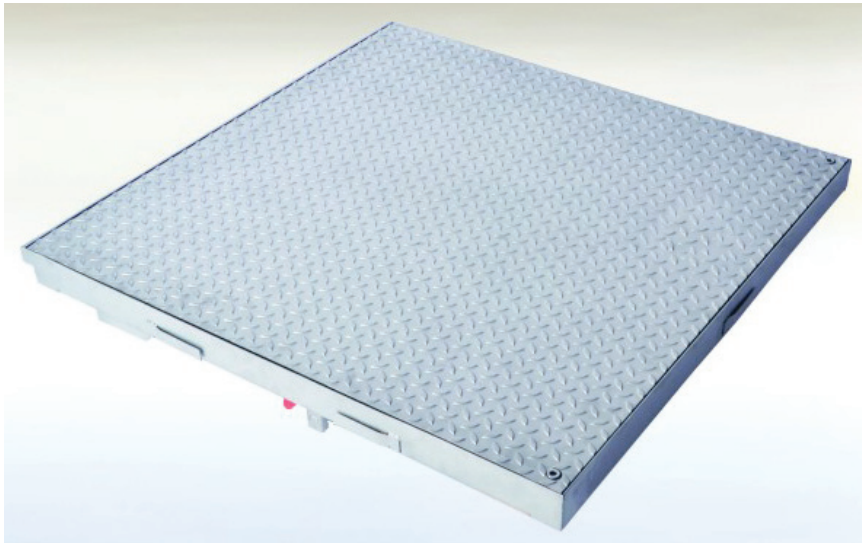

Rammen monteret i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.

Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortorve, parkeringsarealer og parkeringshuse.

Produktdata:


Produceret i 2 mm rustfrit stål.

Vægdybde: 50 mm

Indbygningshøjde: 75 mm

Belastning:

15 kN tryk iflg. EN 124 (klasse A15)

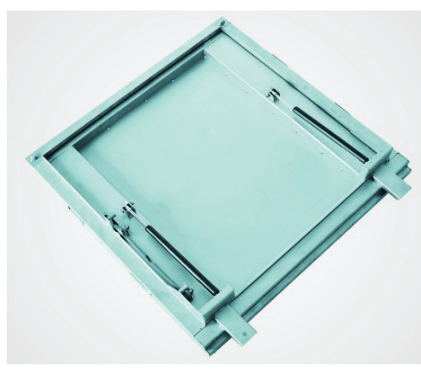

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre for ekstra sikkerhed.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Kan åbnes inde- og udefra.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialtætning.



Varenr	Ydermål	Gennemgangsmål
MA-GTR-600600E75	700 x 721 mm	600 x 600 mm
MA-GTR-800800E75	900 x 921 mm	800 x 800 mm
MA-GTR-10001000E75	1100 x 1121 mm	1000 x 1000 mm