
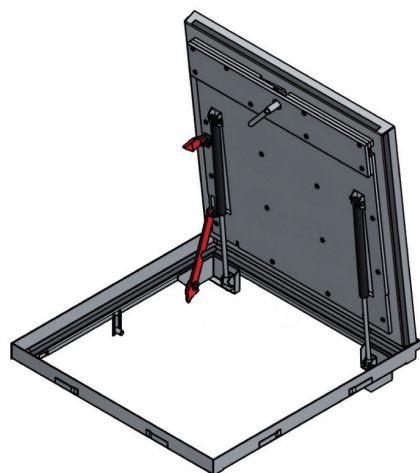
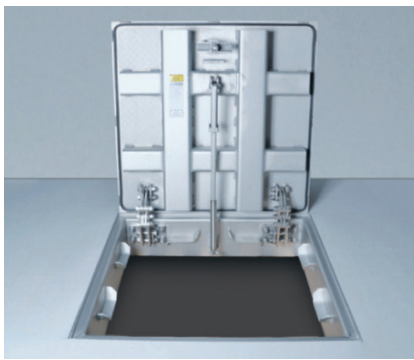
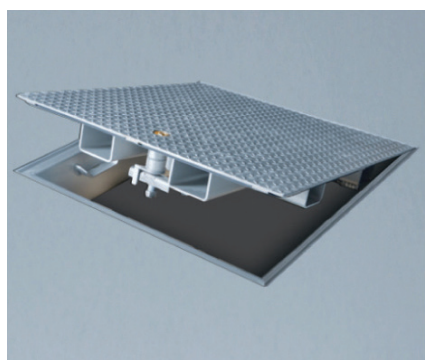


Gulvlem/skaktafdækning med riflet overflade

- MA-WT

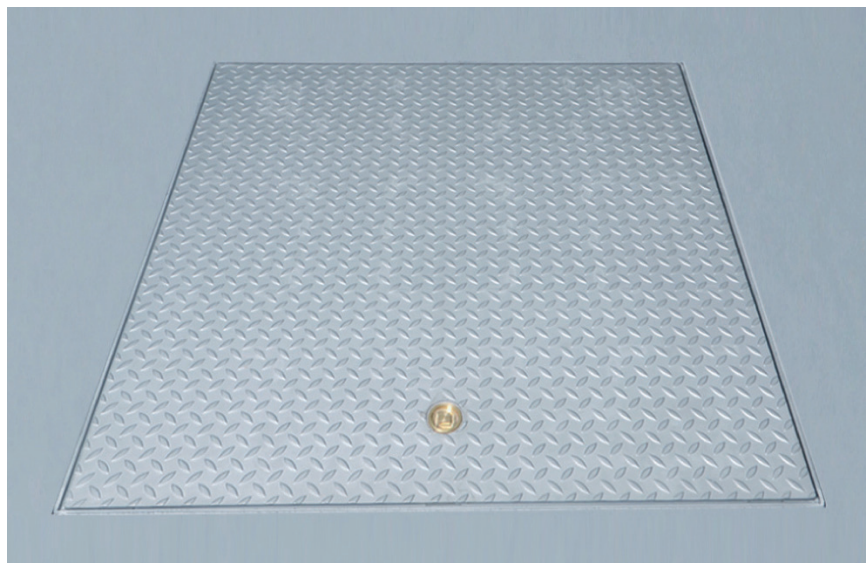

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.

Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Befæstigelsesankre på 3 sider.
- ◆ Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- ◆ Insekt- og forvittringsmodstandsdygtig pakning. Udskiftbar.
- ◆ Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialpakning.
- ◆ Hængsel til faldsikring med 2 indstillinger.
- ◆ Kan leveres med håndtag, så lemmen kan åbnes nedefra.

Produktdata:

Produceret i 5 mm rustfrit stål.

Lemhøjde: 50 mm.

Gulvtykkelse: 75 mm

Belastning:

B125 efter DIN EN 124 / DIN1229.

D400 efter DIN EN 124 / DIN1229.

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål		
MA-WT-600600E2-D	750 x 750 mm	600 x 600 mm
MA-WT-800800E2-D	950 x 950 mm	800 x 800 mm
MA-WT-10001000E2-D	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
MA-WT-12001200E2-D	1350 x 1350 mm	1200 x 1200 mm

Se montagevideo på
www.loftlys.dk