


Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Maxi Thermo

Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning.

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ Højde: 125 mm.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selv lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Monteres med 80 mm Polyurethan skumplade til isolering.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.
- ◆ Isoleringsplade ca. 100mm dybere end rammemål.

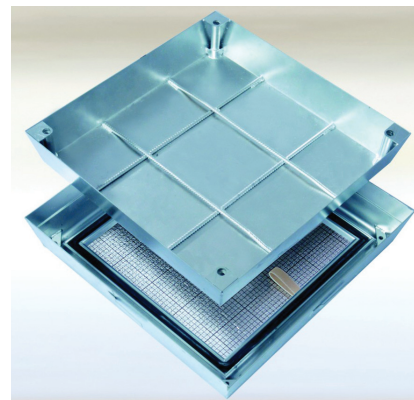

Belastning:




400 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse D400).

Materiale:

Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret stål eller rustfrit stål.

Kan monteres både inden- og udendørs.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+MTH-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MTH-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MTH-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MTH-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MTH-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MTH-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+MTH-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+MTH-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+MTH-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+MTH-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+MTH-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+MTH-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm



EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skaktlemme. Skal bestilles separat. Standard løfteværktøj medfølger.

