

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Maxi Thermo







- ◆ Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning.
- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ Rammehøjde: 125 mm + 82 mm isoleringsindlæg.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selv lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Monteres med 80 mm Polyurethan skumplade til isolering.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.
- ◆ Isoleringsplade ca. 100mm dybere end rammemål.

Belastning:

400 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse D400).

Materiale:



Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret stål eller rustfrit stål.
Kan monteres både inden- og udendørs.



Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+MTH-400400E125	550x550 mm	400x400 mm
PRO+MTH-500500E125	650x650 mm	500x500 mm
PRO+MTH-600600E125	750x750 mm	600x600 mm
PRO+MTH-700700E125	850x850 mm	700x700 mm
PRO+MTH-800800E125	950x950 mm	800x800 mm
PRO+MTH-10001000E125	1150x1150 mm	1000x1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+MTH-400400V125	550x550 mm	400x400 mm
PRO+MTH-500500V125	650x650 mm	500x500 mm
PRO+MTH-600600V125	750x750 mm	600x600 mm
PRO+MTH-700700V125	850x850 mm	700x700 mm
PRO+MTH-800800V125	950x950 mm	800x800 mm
PRO+MTH-10001000V125	1150x1150 mm	1000x1000 mm

EasyLifter

Hjælpeværktøj til
betjening af gulv- og
skaktlemme.
Skal bestilles separat.
Standard løfteværktøj
medfølger.

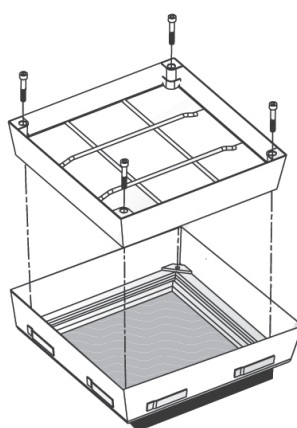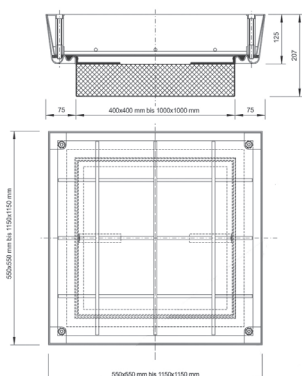

Se montagevideo på
www.loftlys.dk

