

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Maxi



- ◆ Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning.
- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ Rammehøjde: 125 mm + 82 mm isoleringsindlæg.
- ◆ Lemmen består af en monteringsramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.

Belastning:






400 Kn testet jvf. EN 124 (klasse D400).

Materiale:

Rammen er lavet af i 2mm galvaniseret stål eller rustfrit stål.

Kan monteres både inden- og udendørs.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+M-400400E125	550x550 mm	400x400 mm
PRO+M-500500E125	650x650 mm	500x500 mm
PRO+M-600600E125	750x750 mm	600x600 mm
PRO+M-700700E125	850x850 mm	700x700 mm
PRO+M-800800E125	950x950 mm	800x800 mm
PRO+M-10001000E125	1150x1150 mm	1000x1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+M-400400V125	550x550 mm	400x400 mm
PRO+M-500500V125	650x650 mm	500x500 mm
PRO+M-600600V125	750x750 mm	600x600 mm
PRO+M-700700V125	850x850 mm	700x700 mm
PRO+M-800800V125	950x950 mm	800x800 mm
PRO+M-10001000V125	1150x1150 mm	1000x1000 mm

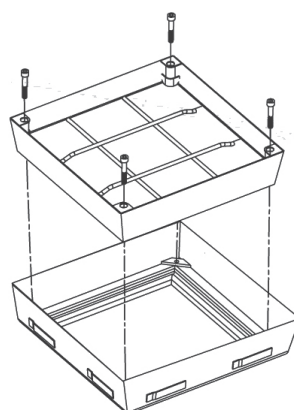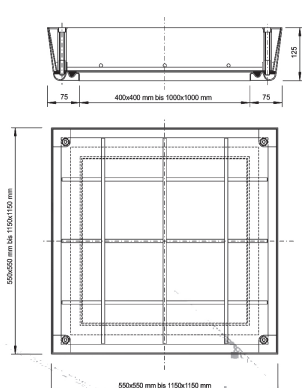

EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skaktlemme. Skal bestilles separat.

Standard løfteværktøj medfølger.

Se montagevideo på
www.loftlys.dk

Loft & Lys ApS
6. udgave www.loftlys.dk

