

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning

- System PRO+

Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning,

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ 2,5 mm aluminium
- ◆ Højde: 75 mm.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side. (tillægges ydermål) (**NB ikke aluminiumslemme**)

Belastning:

125 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse B 125).

Materiale:





Rammen er lavet af 2mm galvaniseret stål/rustfrit stål eller 2,5 mm aluminium.

Kan monteres både inden- og udendørs.

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Aluminium		
PRO+300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm

EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skakt-lemme. Skal bestilles separat. Standard løfteværktøj medfølger.

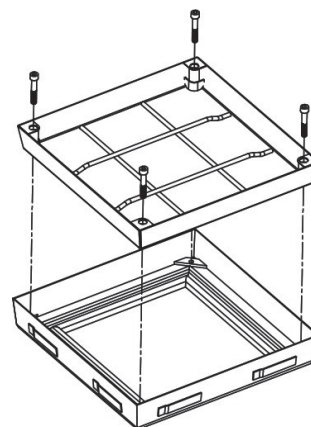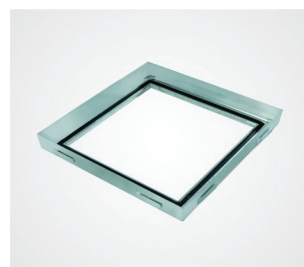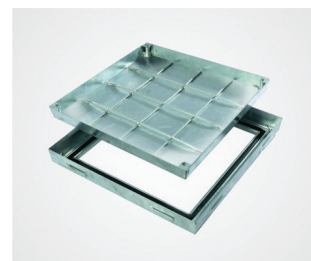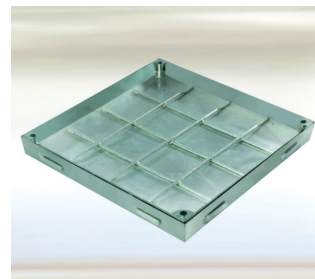

Se montagevideo på
www.loftlys.dk