


Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+

Gulvlem/skaktafdækning System pro til opfyldning,

- ◆ 2mm rustfrit stål eller galvaniseret stål.
- ◆ 2,5 mm aluminium.
- ◆ Højde: 75 mm.
- ◆ Lemmen består af en montage ramme, med pakning, låget eller selve lemmen kan fyldes om enten med beton, fliser, træ eller lign.
Muranker på 50 mm på hver side. (tillægges ydermål)





Belastning:




125 kn Kn testet jvf. EN 124 (klasse B 125).

Materiale:

Rammen er lavet af 2mm galvaniseret stål/rustfrit stål
Kan monteres både inden- og udendørs.



Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Galvaniseret stål		
PRO+300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm

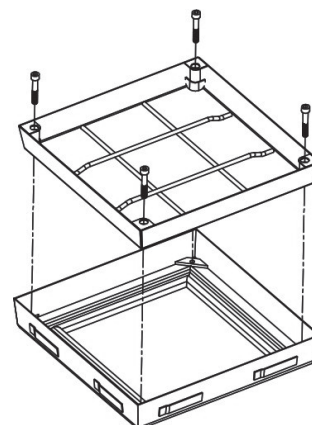

EasyLifter

Hjælpeværktøj til betjening af gulv- og skakt-lemme. Skal bestilles separat.
Standard løfteværktøj medfølger.

