

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Thermo



Rammen monteres i niveau med gulv og lemmen fyldes op til en jævn overflade i niveau med gulv.

Lemmen kan f.eks. fyldes med beton, fliser, gra-nit, terrazzo-plader, træ eller andre materialer.

- ◆ Isolering i separat indlæg.
- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ Med 80mm varmeisolerende polyurethan skum.
- ◆ Åbnes med nøgle.
- ◆ Muranker på 75 mm på hver side af stållemmene.

Produktdata:

Produceret i 2 mm rustfrit/galvaniseret stål eller 2,5mm aluminium.




Lemhøjde: 50 mm.

Gulvtykkelse: 75 mm.

Belastning:

Op til 125 kN tryk

EN 124 (klasse B125).

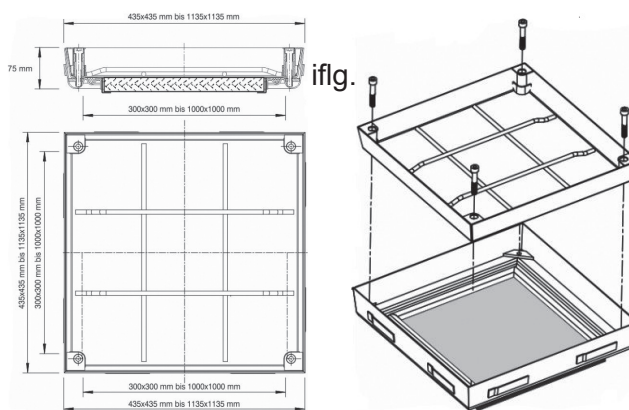

Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Stål, galvaniseret		
PRO+TH-300300V75	435x435 mm	300x300 mm
PRO+TH-400400V75	535x535 mm	400x400 mm
PRO+TH-500500V75	635x635 mm	500x500 mm
PRO+TH-600600V75	735x735 mm	600x600 mm
PRO+TH-700700V75	835x835 mm	700x700 mm
PRO+TH-800800V75	935x935 mm	800x800 mm
PRO+TH-10001000V75	1135x1135 mm	1000x1000 mm
Rustfri stål		
PRO+TH-300300E75	435x435 mm	300x300 mm
PRO+TH-400400E75	535x535 mm	400x400 mm
PRO+TH-500500E75	635x635 mm	500x500 mm
PRO+TH-600600E75	735x735 mm	600x600 mm
PRO+TH-700700E75	835x835 mm	700x700 mm
PRO+TH-800800E75	935x935 mm	800x800 mm
PRO+TH-10001000E75	1135x1135 mm	1000x1000 mm