


SA5 - brønddæksel med karm



Glasblæst overflade

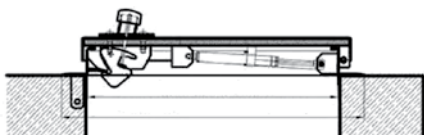

Dæksel og ramme i rustfri stål.
Leveres uden isolering (type E)
eller med isolering (type F).
Glasblæst overflade

Produktdata:

Produceret i 4 mm rustfrit stål.

Belastning:

1 m vandtryk

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre
- ◆ Leveres med muranker og befæstigelseslasker.
- ◆ Kan indstøbes
- ◆ Frost- og forvittringssikker pakning
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre for ekstra sikkerhed.

Velegnet til:

- ◆ Brønddæksel
- ◆ Afvandingsskakte
- ◆ Mandhuller
- ◆ Udluftningsskakte

varenummer	stålgods type	indermål	lysbredde	rammemål
SA5-600600E	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
SA5-800800E	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
SA5-10001000E	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
SA5-12001200E	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm
SA5-600600F	1.4301 / 1.4571	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
SA5-800800F	1.4301 / 1.4571	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
SA5-10001000F	1.4301 / 1.4571	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
SA5-12001200F	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm