


Hængslet gulvlem til opfyldning, til indbygning i træ konstruktioner - serie 4500

- ◆ Hængslet gulvlem i 2,5 mm rustfri stålprofil.
- ◆ Til udfyldning med 40 mm eget materiale.
- ◆ Indbygningshøjden kun 45 mm.
- ◆ Rammen fastgøres i gulvniveau, derefter kan rammen udfyldes.
- ◆ Lemmen åbnes med et hængsel til 105°.
- ◆ Sikring/fiksering af lemmen i åben tilstand med påsat smæksikring.
- ◆ Efter at have løsnet skruberne, åbnes lemmen nemt ved hjælp af den medfølgende løftenøgle.
- ◆ Udfyldning med træ eller andre gulvbelægninger.

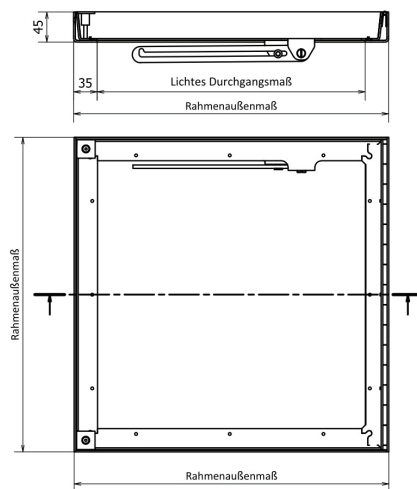

Belastning:

Op til 15 kN vægtbelastning i henhold til EN 124 (klasse A15)

Materiale:

Udvendig og indvendig ramme lavet af 2,5 mm rustfri stålprofil

Anvendelsesområder:

Til gulvskakte indendørs

Åben:

Let at åbne takket være sofistikeret hængselteknologi. Umbraco nøgler til hver gulvlem medfølger åbning og løft af inderlåget.

Montage:

Monteringen skal udføres professionelt jf. montagevejledning. Se også montagevideo.



Vare nr.	ydre mål	gennemgangsmål	egenvægt
LLPRE-400400E45	470x470	400x400	5,5
LLPRE-500500E45	570x570	500x500	6,7
LLPRE-600600E45	670x670	600x600	7,9
LLPRE-700700E45	770x770	700x700	9,1
LLPRE-800800E45	870x870	800x800	10,3
LLPRE-900900E45	970x970	900x900	11,5
LLPRE-10001000E45	1070x1070	1000x1000	12,7

På forespørgsel kan leveres 600x1000, 800x1000, 600x1200 og 800x1200 - hængslet på langsiden.