



Inspektions-/facadelem, regn-, lyd- og lufttæt

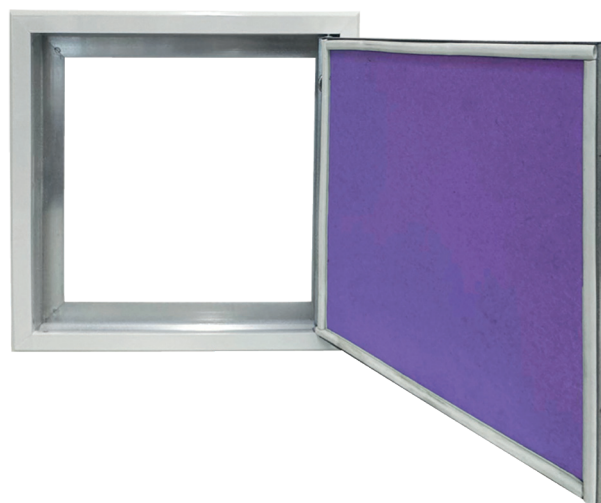

- ◆ Ramme i aluminium med svejsede hjørner
- ◆ Testet lydtæt iht ISO 10140-2, resultat iht ISO 717-1:Rw. værdier mellem 34dB og 49dB
- ◆ Lufttæt iht EN12207, klasse 4
- ◆ Testet regntæt iht EN1027, klassificeret iht EN12208
- ◆ Lemmeblad udstyret med vejrbestandig indlæg og pakning
- ◆ "Easy-lock" vægankre kan monteres på alle sider
- ◆ Lemmeblad aftageligt. Kan monteres med højre- eller venstre-lukning
- ◆ Farver: Hvid RAL 9016 - pulverlakeret
- ◆ Kan på forespørgsel leveres til loftmontage
- ◆ Specialmål kan leveres på forespørgsel

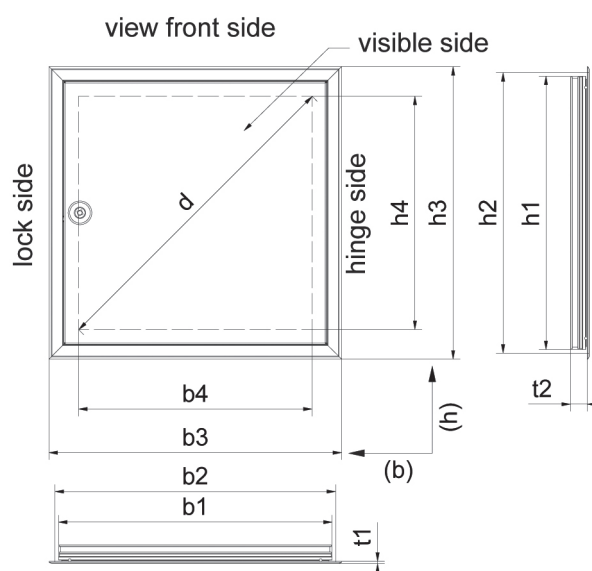

varenr.	størr.	install/ min.	install/ max	ydre ramme	gennem- gangsmål	D*	Låse
LL23820	200x200	195x195	203x203	220x220	135x135	190	1
LL23821	300x300	295x295	303x303	320x320	235x235	332	1
LL23822	400x400	395x395	403x403	420x420	335x335	473	1
LL23823	500x500	495x495	503x503	520x520	435x435	615	1
LL23824	600x600	595x595	603x603	620x620	535x535	756	2
LL23827	600x800	595x795	603x803	620x820	535x735	909	2
LL23828	600x1200	595x1195	603x1203	620x1220	535x1177	1254	3

*diagonal åbning