



Inspektionslem, uklassificeret, stål, korrosionsklasse C5



- ◆ Inspektionslem i stål.
- ◆ Fibercementindlæg, 12,5 mm.
- ◆ Speciel pulverlakering på begge sider i RAL 9016.
- ◆ Høj kvalitets twist-lock lukning.
- ◆ Åbnes i toppen.
- ◆ Aftageligt lemmeblad.
- ◆ Speciel QA-test af alle komponenter.
- ◆ maks. størrelse: 1200x600 (breddexhøjde).
(altid fastgjort til siden ved vægmontering, fastgørelsesside = bredde.)
- ◆ Inkl. sikkerhedswire.
- ◆ Åbnes med 3-kantnøgle - bestilles separat.
- ◆ Låsen trækker lemmebladet sammen med rammen.

Testet på Institut for Korrosionsbeskyttelse Dresden GmbH udført og med en specielt programmeret test. (kombination af saltspraytest baseret på DIN EN ISO 9227 NSS med reduceret NaCL-koncentration (1 %), konstant kondensvandsklima baseret på DIN EN ISO 6720-2 og tør fase.)

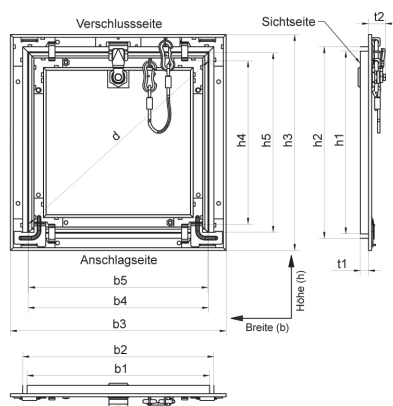

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D:'	Låse	vægt
KN59603	300x300	296x296	310x310	344x344	288x260	388	1	2,00
KN59604	400x400	396x396	410x410	444x444	388x360	529	1	3,50
KN59605	500x500	496x496	510x510	544x544	488x460	670	2	5,50
KN59606	600x600	596x596	610x610	644x644	588x560	812	2	7,00
KN59609	800x600	796x596	810x810	844x644	788x560	966	2	9,00
KN59610	1000x600	996x596	1010x610	1044x644	988x560	1135	2	11,00
KN59611	1200x600	1196x596	1210x610	1244x644	1188x560	1313	2	13,00
KN3KANT	Nøgle							

*diagonal åbning

