



Inspektionslem i stål (Primus CSWP) korrosionsklasse C5



- ◆ Inspektionslem i stål.
- ◆ Dørblad i stål.
- ◆ speciel pulverlakering på begge sider i RAL 9016.
- ◆ høj kvalitets twist-lock lukning.
- ◆ speciel QA-test af alle komponenter.
- ◆ maks. størrelse: 600 x 1200 (bredde x højde). (altid fastgjort til siden ved vægmontering, fastgørelsesside = højde).
- ◆ Aftageligt lemmeblad.
- ◆ Åbnes med 3-kantsnøgle - bestilles separat.
- ◆ Låsen trækker lemme sammen med rammen.
- ◆ Leveres med sikkerhedswire.

Testet på Institut for Korrosionsbeskyttelse Dresden GmbH ført og med en specielt programmeret test. (kombination af saltspraytest baseret på DIN EN ISO 9227 NSS med reduceret NaCl-koncentration (1 %), konstant kondensvandsklima baseret på DIN EN ISO 6720-2 og tør fase.)

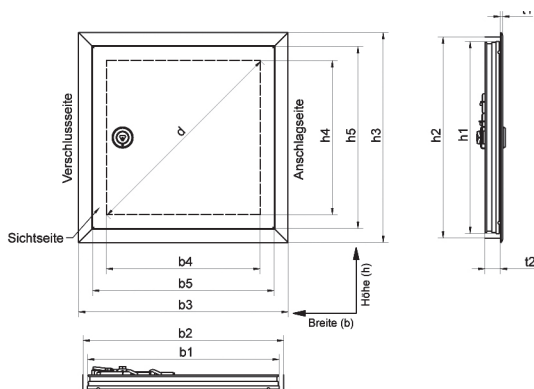

varenr.	størr.	install./min.	install./max.	ydermål	lysåbning	D:*	Låse	vægt
KN59502	200x200	195x195	203x203	220x220	135x135	190	1	0,35
KN59503	300x300	295x295	303x303	320x320	235x235	332	1	0,70
KN59504	400x400	395x395	403x403	420x420	335x335	473	1	1,40
KN59505	500x500	495x495	503x503	520x520	435x435	615	1	1,75
KN59506	600x600	595x595	603x603	620x620	535x535	756	2	2,10
KN59509	600x800	595x795	603x803	620x820	535x735	909	3	2,70
KN59510	600x1000	595x995	603x1003	620x1020	535x935	1077	3	3,10
KN59511	600x1200	595x1195	603x1203	620x1220	535x1135	1254	3	3,70
KN3KANT	Nøgle							

*diagonal åbning

