


Primus Akustik Lufttæt, væg- og loftlem



- ◆ Lemmeblad med gipsindlæg og siliconepakning.
- ◆ Stabil ramme af aluminiumsprofiler.
- ◆ Svejste hjørner.
- ◆ EasyLock murankre kan monteres på alle sider.
- ◆ Leveres i hvid (RAL 9016) (andre RAL farver på forespørgsel).
- ◆ Aftageligt dørblad til højre/venstre montage.
- ◆ Lufttæt iht.EN 1026: 2016-03. EN 12207, klasse 4.
- ◆ Testet lydtæt iht ISO 10140-2., ISO 717-1: Rw (C;Ctr). Afhængig af isolering kan opnås mellem 34dB og 49dB dæmpning.
- ◆ Kan leveres i specialmål på forespørgsel.

BEM: Der skal bruges siliconeforsegling af rammen under montagen.

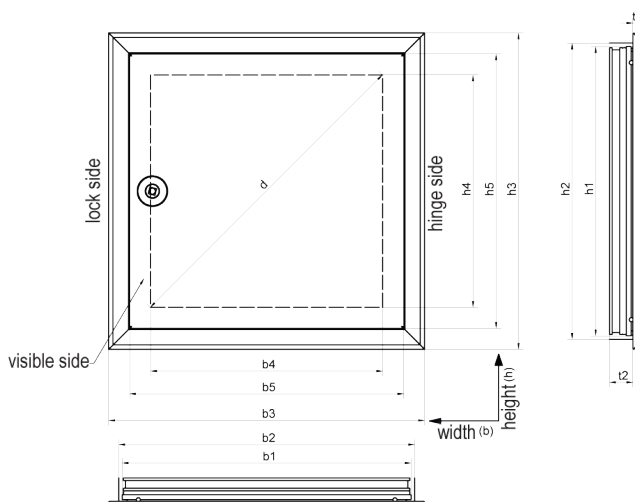

Til væg og loft

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D*	Låse	vægt
23810	200 x 200	195 x 195	203 x 203	220 x 220	135 x 135	190	1	
23811	300 x 300	295 x 295	303 x 303	320 x 320	235 x 235	332	1	

*diagonal åbning

Til væg

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D*	Låse	vægt
23812	400 x 400	395 x 395	403 x 403	420 x 420	335 x 335	473	1	
23813	500 x 500	495 x 495	503 x 503	520 x 520	435 x 435	615	2	
23814	600 x 600	595 x 595	603 x 603	620 x 620	535 x 535	756	2	
23817	600 x 800	595 x 795	603 x 803	620 x 820	535 x 735	909	3	
23818	600 x 1200	595 x 1195	603 x 1203	620 x 1220	535 x 1135	1254	3	

*diagonal åbning