


Inspektionslem til loft - brandtestet, i stål, EI60 min



- ◆ Brandtestet iht EN 1634-1/, klass. EN 13501-2
- ◆ Brandtestet nedefra
- ◆ Testet i loft udført i 2 x 15 mm
- ◆ Lydtestet til 24dB iht ISO 10140-2, iht ISO 717-1: Rw(C;CTR)
- ◆ Inspektionslem med firkantlås, brandsikring og specielle lukkebeslag
- ◆ Materiale i galvaniseret og pulverlakeret stål
- ◆ Lemmebladet ikke udtageligt
- ◆ Til nedhængte lofter
- ◆ Leveres klar til installation
- ◆ Fra størrelseren 300x300 til 600 x 800 leveres med formonteret sikkerhedswire.
- ◆ Bør monteres med reglar langs loftsåbning og stiv opstropning

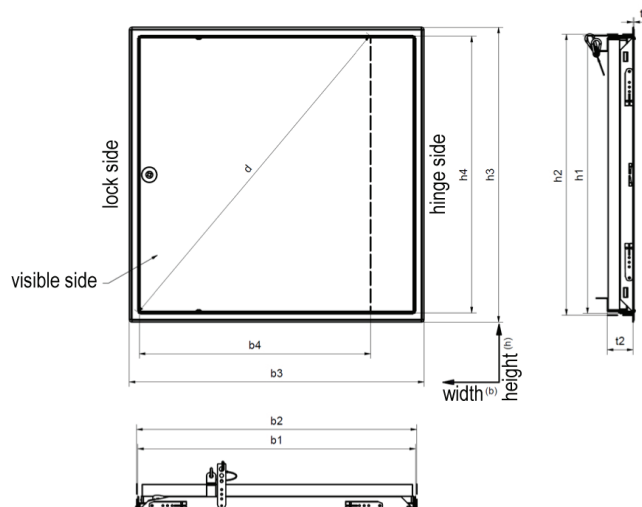

sikkerhedswire

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D*	Låse	vægt
	200x200	200x200	212x212	234x234	136x195	237	1	1,7
	300x300	300x300	312x312	334x334	236x295	377	1	3,6
	400x400	400x400	412x412	434x434	336x395	518	1	
	400x600	400x600	412x612	434x634	336x595	683	1	
	500x500	500x500	512x512	534x534	436x495	659	1	9
	600x600	600x600	612x612	634x634	536x595	800	1	12,8
	600x800	600x800	612x812	634x834	536x795	958	1	17

*diagonal åbning

