


CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet C5 Vand (sort)

Vand

- ◆ Materiale: galvaniseret stål med korrosionsbeskyttelse.
- ◆ Korrosionsbeskyttet iht DIN EN 13964 og DIN 18219.
- ◆ Kan anvendes i vådområder og svømmehaller.
- ◆ Lang beskyttelsestid (15-25 år).
- ◆ Kondenstestet i 720T iht DIN EN ISO 6270-2.
- ◆ Bæreevne iht DIN 18182 og DIN EN 14195.
- ◆ Farve: sort (RAL 9005).

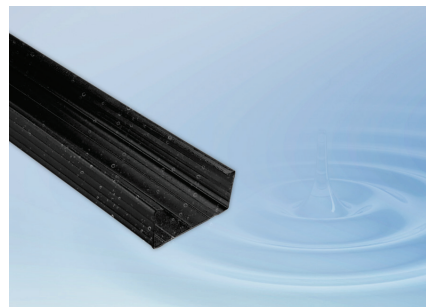

Vare nr.	Beskrivelse
KN93716	CD60/27 C5 loft profil gods0,6mm L:4000mm korr. besk. sort
KN93112	Ukantliste C5 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk.
KN93138	Ukantliste assymm. C5 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk. sort
KN93116	Sikkerhedsklips, C5, korr.best. sort
KN93141	Kobling til CD60/27 C5, korr.beskyt., sort
KN93142	Krydskobling til CD60/27, C5, korr.besk. sort
KN93153	Niveau Kryds C5, korr.besk. sort
KN93160	Direkte ophæng, forbukket C5, GK200, 0,683 kN
KN93161	Direkte ophæng, forbukket C5, GK125, 0,822 kN
KN93163	Direkte ophæng, forbukket C5, GK60, 0,822 kN
KN93201	Nonius overdel, C5, L:140mm, korr.besk. sort
KN93202	Nonius overdel, C5, L:190mm, korr.besk. sort
KN93203	Nonius overdel, C5, L:290mm, korr.besk. sort
KN93204	Nonius overdel, C5, L:390mm, korr.besk. sort
KN93205	Nonius overdel, C5, L:490mm, korr.besk. sort
KN93206	Nonius overdel, C5, L:590mm, korr.besk. sort
KN93207	Nonius overdel, C5, L:690mm, korr.besk. sort
KN93208	Nonius overdel, C5, L:790mm, korr.besk. sort
KN93209	Nonius overdel, C5, L:890mm, korr.besk. sort
KN93210	Nonius overdel, C5, L:990mm, korr.besk. sort
KN93211	Nonius overdel, C5, L:1090mm, korr.besk. sort
KN93212	Nonius overdel, C5, L:1190mm, korr.besk. sort
KN93213	Nonius overdel, C5, L:1290mm, korr.besk. sort
KN93214	Nonius overdel, C5, L:1390mm, korr.besk. sort
KN93215	Nonius overdel, C5, L:1490mm, korr.besk. sort
KN93235	Nonius underdel CD60/27, C5, L:125 mm,
KN93242	Direkte ophæng m click-fix C5 sort
KN93335	Nonius underdel CD60/27, C5, click-system



Befæstigelsesmidler - korrosionsbeskyttet

Vare nr.	Beskrivelse
KN95144	forsænket skrue med spændeskive og møtrik 8x20mm, 50 stk. 1440T salttågetest
KN95310	Gipsskrue med fint gevind, 3,9x35mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95311	Gipsskrue med fint gevind, 3,9x45mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95320	Gipsskrue med teks-spids, 3,5x35mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95330	Gipsskrue med højt/dybt gevind, 3,9x30mm 250 stk. 1440T salttågetest
KN95331	Gipsskrue med højt/dybt gevind, 3,9x45mm 250 stk. 1440T salttågetest
KN95340	Profilforbindelsesskrue, 3,5x10mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95151	Slaganker inkl. bor, 0,40 kN, M6, 50 stk. velegnet i C5-M miljø
KN95152	Slaganker, 0,40kN, M6, 50 stk. Velegnet i C3 miljø, ikke til svømmepool
KN95150	Værktøj til slaganker 95151 + 95152
KN95300	Korrosionsbeskyttende farve til efterbehandling. System C3 Vejr, grå
KN95301	Korrosionsbeskyttende farve til efterbehandling. System C5 Vand, sort
KN95302	Korrosionsbeskyttende farve til efterbehandling. System C5H Bølge, antracit



KN95144



KN95310



KN95320



KN95330

KN95331



KN95151



KN95152



KN95150



KN95300

KN95301

KN95302