

CD 60/27 loftprofiler

Loft & lys ApS er distributør for Köning profile GmbH
König er en af de bedste producenter af DIN norm CD60/27 profiler og har et meget bredt sortiment af tilbehør.
Loft & Lys ApS, lagerfører en større del af sortimentet CD60/27 samt tilbehør.

Korrosionsbeskyttede produkter tages hjem til projekt.

De korrosionsbeskyttede produkter leveres i 2 varianter:

- ◆ C3 (grå)(vejr) Udviklet til udendørs brug og skærmet mod luftfugtighed og forurening.
- ◆ C5 (sort)(vand) All-round system til vådrum og svømmehaller.

Loft & lys ApS kan være behjælpelig med mængde beregning mm til de aktuelle projekter.


For at hjælpe med beregninger skal vi kende:

- ◆ Længde og bredde på de rum hvor der skal bruges CD60 profiler.
- ◆ Ønsket nedstropnings længde.
- ◆ Ønsket nedstropningstype.
- ◆ Vægt på pladematerialet.
- ◆ Evt. tilbehør (isolering lamper m.m) der skal monteres
- ◆ Bredde på plade materialet.
- ◆ Den nødvendige skrue afstand.


Vi kan også rekvirere vindlast beregninger, for at hjælpe med dette skal vi bruge:

- ◆ Projekt navn.
- ◆ Monterings adresse.
- ◆ Monterings højde over jord.





Udover standard tilbehør til CD60/27, kan vi også levere tilbehør til hjælp med akustisk separation i loft og vægkonstruktioner.



**C3
grå
vejr**





**C5
sort
vand**

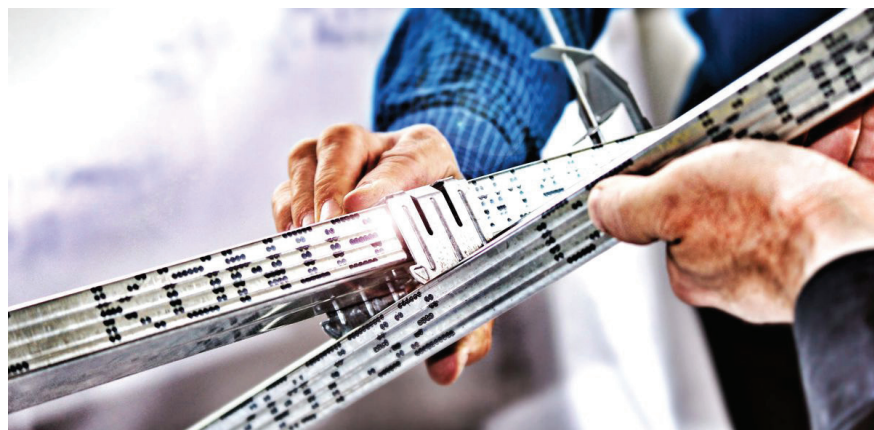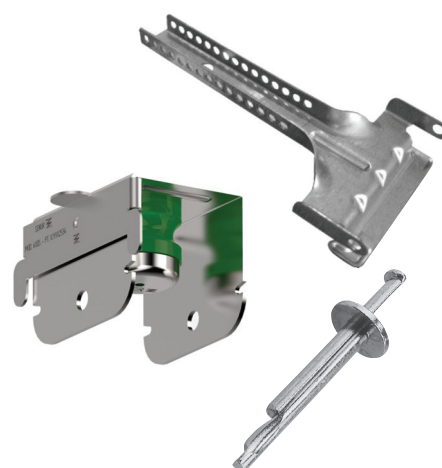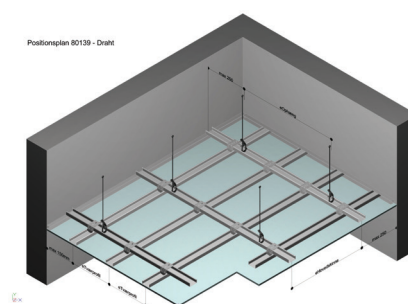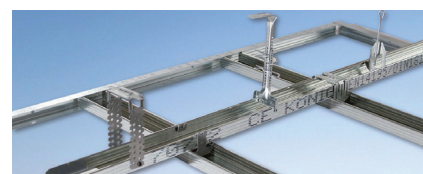


CD 60/27 loftprofiler

Vare nr.	Beskrivelse
KN70734	CD60/27 loft profil gods0,6mm længde 4000mm
KN70735	CD60/27 loft profil gods0,6mm længde 1135mm
KN76120	Ukantliste til CD60/27 UD28 godst.0,6mm L:3000mm
KN76138	Ukantliste asymm. CD60/27 UD28/UD48 gods 0,6mm L:3000mm
KN80021	Øjestro, Ø4 mm wire L:125mm
KN80022	Øjestro, Ø4 mm wire L:250mm
KN80023	Øjestro, Ø4 mm wire L:375mm
KN80024	Øjestro, Ø4 mm wire L:500mm
KN80025	Øjestro, Ø4 mm wire L:750 mm
KN80026	Øjestro, Ø4 mm wire L:1000mm
KN80027	Øjestro, Ø4 mm wire L:1250 mm (længder op til 3000 mm på forespørgsel)
KN80116	Nonius Sikkerhedsklips
KN80139	Strop holder til CD60/27
KN80140	Ankervinkel
KN80141	Kobling til CD60/27
KN80142	Krydskobling til CD60/27
KN80146	Direkte ophæng 60mm ubukket
KN80147	Direkte ophæng 125mm ubukket
KN80151	Slaganker ø6mm Længde 45mm udtræk 1,4KN
KN80152	Slaganker ø6mm Længde 65mm udtræk 1,4KN
KN80153	Niveau kryds til CD60/27
KN80160	Direkte ophæng 200mm ubukket
KN80166	Vibrations separator
KN80201	Nonius overdel 140mm
KN80202	Nonius overdel 190mm
KN80203	Nonius overdel 290mm
KN80204	Nonius overdel 390mm
KN80205	Nonius overdel 490mm
KN80206	Nonius overdel 590mm
KN80208	Nonius overdel 790mm
KN80210	Nonius overdel 990mm (længder op til 3000 mm på forespørgsel)
KN80231	Nonius underdel til T-skiner L:90mm
KN80235	Nonius underdel til CD60/27 L:120mm
KN80240	Justerbar ophæng m Nonius dob 59-108mm incl klips

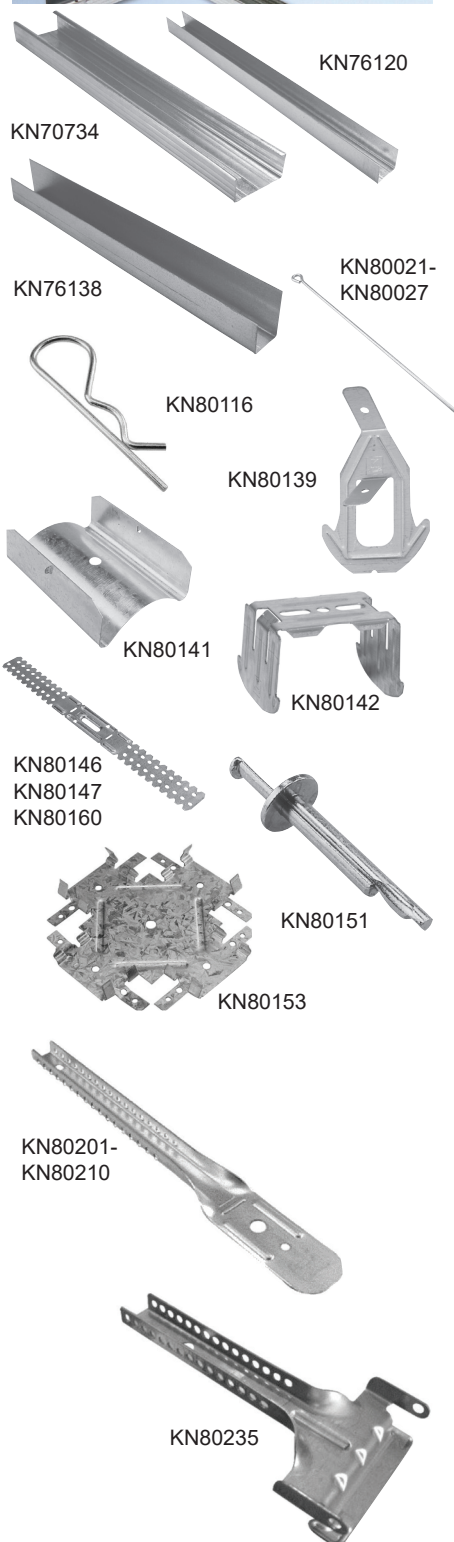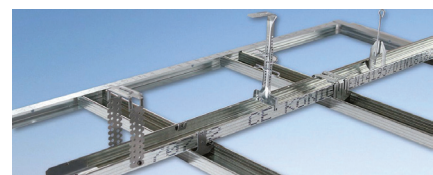

CD 60/27 loftprofiler

Vare nr.	Beskrivelse
KN80242	Direkte ophæng med click-fix
KN80245	Direkte montage beslag clickfix m.akustisk separation
KN80299	Niveau 1 forbindelses beslag
KN80339	Bundstrop holder/ krog og nonius
KN83139	Ankerfix til CD60/27
KN83146	Direkte ophæng 60mm med akustisk separation
KN83147	Direkte ophæng 125mm med akustisk separations-element ubukket
KN83160	Direkte ophæng 200mm med akustisk separations-element ubukket
KN83201	Nonius overdel 140mm med akustisk separation
KN83204	Nonius overdel 390mm med akustisk element

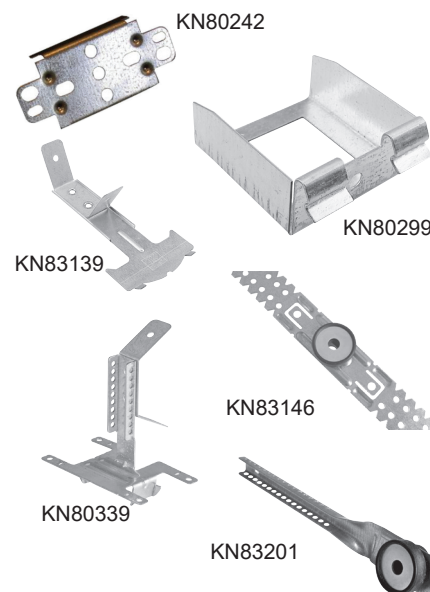

Tekniske data iht DIN 18181	Masse / vægt / afstande		
Loftsvægt	op til 0,15 kN/m ²	over 0,15 kN/m ² op til 0,3 kn/m ²	Over 0,3 kN/m ²
Max afstand: Hovedprofil	1000 mm	1000 mm	750 mm
Max afstand: Ophængspunkt	900 mm	750 mm	600 mm
Gipsplade med lukket overflade			
Pladetykkelse	12,5 mm	15 mm	18 mm
Bæreprøfilafstand x			
- ved fastgørelse på tværs	500 mm	550 mm	625 mm
- ved fastgørelse på langs	420 mm	420 mm	420 mm
Gipsskrueafstand, max.	170 mm	170 mm	170 mm
Skruelængde	25 mm	35 mm	35 mm



CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet C3 Vejr (grå)


Vejr

- ◆ Materiale: galvaniseret stål med korrosionsbeskyttelse.
- ◆ Korrosionsbeskyttet iht DIN EN 13964 og DIN 18219.
- ◆ Kan anvendes inde og ude.
- ◆ Lang beskyttelsestid (15-25 år).
- ◆ Kondenstestet i 240T iht DIN EN ISO 6270-2.
- ◆ Bæreevne iht DIN 18182 og DIN EN 14195.
- ◆ Farve: grå (RAL 7037).




KN92716

Vare nr.	Beskrivelse
KN92716	CD60/27 C3 loft profil gods0,6mm L:4000mm korr. besk. grå
KN92112	Ukantliste C3 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk. grå
KN92116	Sikkerhedsklips, C3, korr.best. grå
KN92141	Kobling til CD60/27 C3, korr.beskyt., grå
KN92142	Krydskobling til CD60/27, C3, korr.besk. grå
KN92160	Direkte ophæng, forbukket C3, GK200, 0,683 kN
KN92161	Direkte ophæng, forbukket C3, GK125, 0,822 kN
KN92163	Direkte ophæng, forbukket C3, GK60, 0,822 kN
KN92201	Nonius overdel, C3, L:140mm, korr.besk. grå
KN92202	Nonius overdel, C3, L:190mm, korr.besk. grå
KN92203	Nonius overdel, C3, L:290mm, korr.besk. grå
KN92204	Nonius overdel, C3, L:390mm, korr.besk. grå
KN92205	Nonius overdel, C3, L:490mm, korr.besk. grå
KN92206	Nonius overdel, C3, L:590mm, korr.besk. grå
KN92207	Nonius overdel, C3, L:690mm, korr.besk. grå
KN92208	Nonius overdel, C3, L:790mm, korr.besk. grå
KN92209	Nonius overdel, C3, L:890mm, korr.besk. grå
KN92210	Nonius overdel, C3, L:990mm, korr.besk. grå
KN92211	Nonius overdel, C3, L:1090mm, korr.besk. grå
KN92212	Nonius overdel, C3, L:1190mm, korr.besk. grå
KN92213	Nonius overdel, C3, L:1290mm, korr.besk. grå
KN92214	Nonius overdel, C3, L:1390mm, korr.besk. grå
KN92215	Nonius overdel, C3, L:1490mm, korr.besk. grå
KN92242	Direkte ophæng m click-fix C3 grå

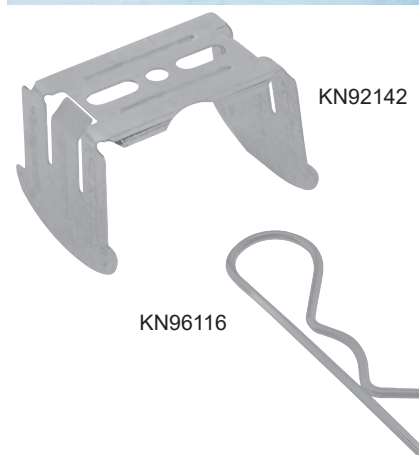


KN92142

KN92116

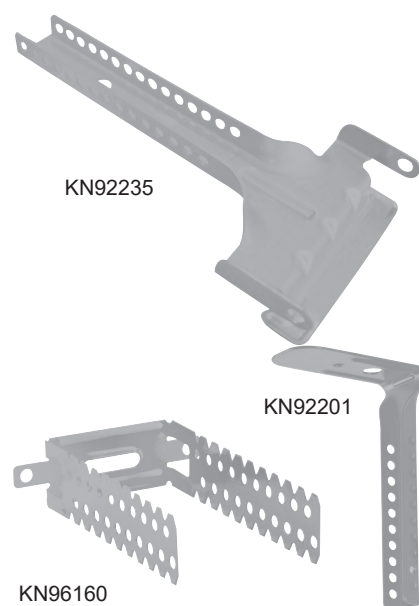


KN92235

KN92201

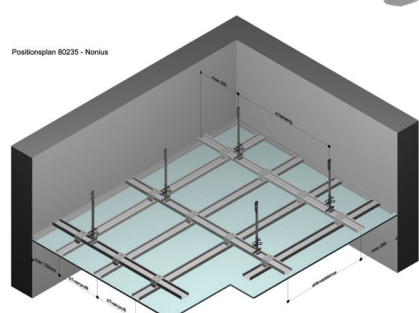

KN96160

Posikonsplan 80235 - Nonius

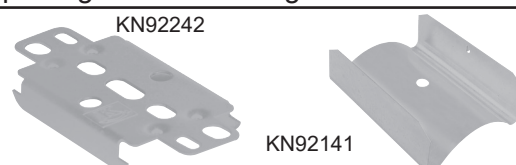


KN92242

KN92141

CD 60/27 loftprofiler - korrosionsbeskyttet C5 Vand (sort)

Vand

- ◆ Materiale: galvaniseret stål med korrosionsbeskyttelse.
- ◆ Korrosionsbeskyttet iht DIN EN 13964 og DIN 18219.
- ◆ Kan anvendes i vådområder og svømmehaller.
- ◆ Lang beskyttelsestid (15-25 år).
- ◆ Kondenstest i 720T iht DIN EN ISO 6270-2.
- ◆ Bæreevne iht DIN 18182 og DIN EN 14195.
- ◆ Farve: sort (RAL 9005).

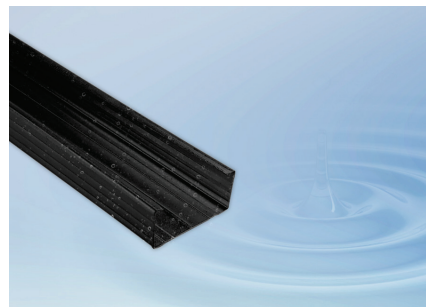

Vare nr.	Beskrivelse
KN93716	CD60/27 C5 loft profil gods 0,6mm L:4000mm korr. besk. sort
KN93112	Ukantliste C5 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk.
KN93138	Ukantliste assymm. C5 UD28, 0,6mm L:3000mm korr.besk. sort
KN93116	Sikkerhedsklips, C5, korr.best. sort
KN93141	Kobling til CD60/27 C5, korr.beskyt., sort
KN93142	Krydskobling til CD60/27, C5, korr.besk. sort
KN93153	Niveau Kryds C5, korr.besk. sort
KN93160	Direkte ophæng, forbukket C5, GK200, 0,683 kN
KN93161	Direkte ophæng, forbukket C5, GK125, 0,822 kN
KN93163	Direkte ophæng, forbukket C5, GK60, 0,822 kN
KN93201	Nonius overdel, C5, L:140mm, korr.besk. sort
KN93202	Nonius overdel, C5, L:190mm, korr.besk. sort
KN93203	Nonius overdel, C5, L:290mm, korr.besk. sort
KN93204	Nonius overdel, C5, L:390mm, korr.besk. sort
KN93205	Nonius overdel, C5, L:490mm, korr.besk. sort
KN93206	Nonius overdel, C5, L:590mm, korr.besk. sort
KN93207	Nonius overdel, C5, L:690mm, korr.besk. sort
KN93208	Nonius overdel, C5, L:790mm, korr.besk. sort
KN93209	Nonius overdel, C5, L:890mm, korr.besk. sort
KN93210	Nonius overdel, C5, L:990mm, korr.besk. sort
KN93211	Nonius overdel, C5, L:1090mm, korr.besk. sort
KN93212	Nonius overdel, C5, L:1190mm, korr.besk. sort
KN93213	Nonius overdel, C5, L:1290mm, korr.besk. sort
KN93214	Nonius overdel, C5, L:1390mm, korr.besk. sort
KN93215	Nonius overdel, C5, L:1490mm, korr.besk. sort
KN93235	Nonius underdel CD60/27, C5, L:125 mm,
KN93242	Direkte ophæng m click-fix C5 sort
KN93335	Nonius underdel CD60/27, C5, click-system



Befæstigelsesmidler - korrosionsbeskyttet

Vare nr.	Beskrivelse
KN95144	forsænket skrue med spændeskive og møtrik 8x20mm, 50 stk. 1440T salttågetest
KN95310	Gipsskrue med fint gevind, 3,9x35mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95311	Gipsskrue med fint gevind, 3,9x45mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95320	Gipsskrue med teks-spids, 3,5x35mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95330	Gipsskrue med højt/dybt gevind, 3,9x30mm 250 stk. 1440T salttågetest
KN95331	Gipsskrue med højt/dybt gevind, 3,9x45mm 250 stk. 1440T salttågetest
KN95340	Profilforbindelsesskrue, 3,5x10mm, 250 stk. 1440T salttågetest
KN95151	Slaganker inkl. bor, 0,40 kN, M6, 50 stk. velegnet i C5-M miljø
KN95152	Slaganker, 0,40kN, M6, 50 stk. Velegnet i C3 miljø, ikke til svømmepool
KN95150	Værktøj til slaganker 95151 + 95152
KN95300	Korrosionsbeskyttende farve til efterbehandling. System C3 Vejr, grå
KN95301	Korrosionsbeskyttende farve til efterbehandling. System C5 Vand, sort
KN95302	Korrosionsbeskyttende farve til efterbehandling. System C5H Bølge, antracit



KN95144



KN95310



KN95320



KN95330

KN95331



KN95151



KN95152



KN95150



KN95300

KN95301

KN95302

Ophæng 83139


Strop

2-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg



Positionsplan 80139 - Draht

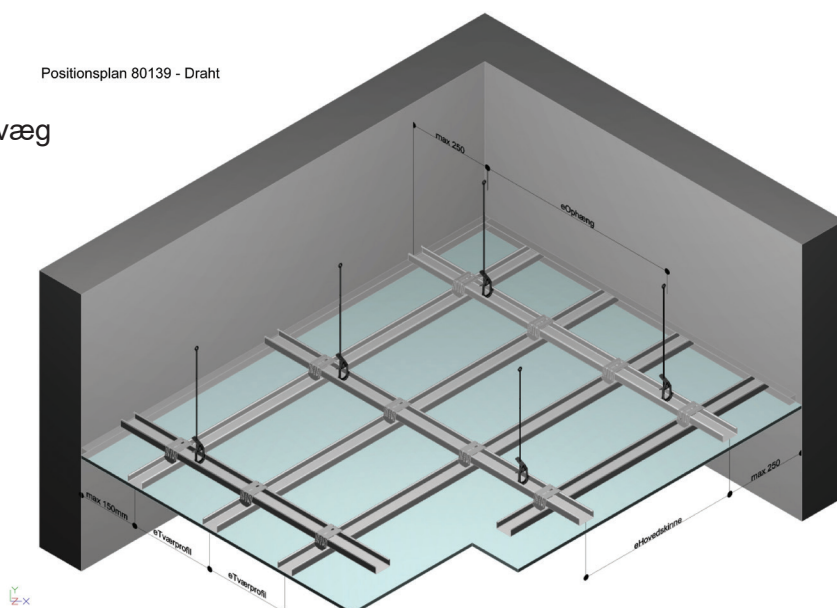


Ophæng 83139

Strop

1-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

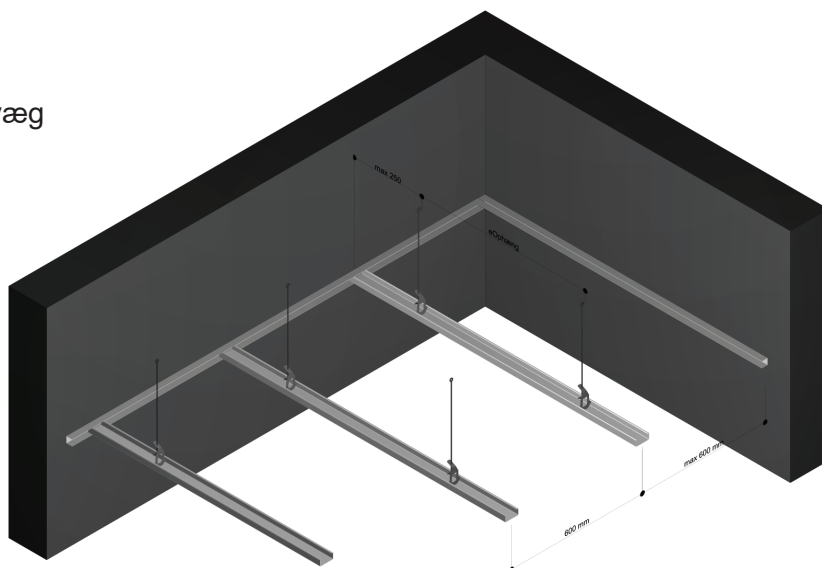


Ophæng 80160-80163


Direkte ophæng

2-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

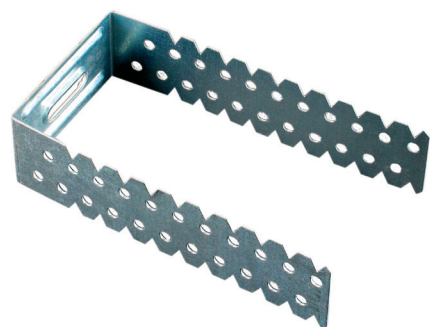

Positionsplan 80160-80163 GK

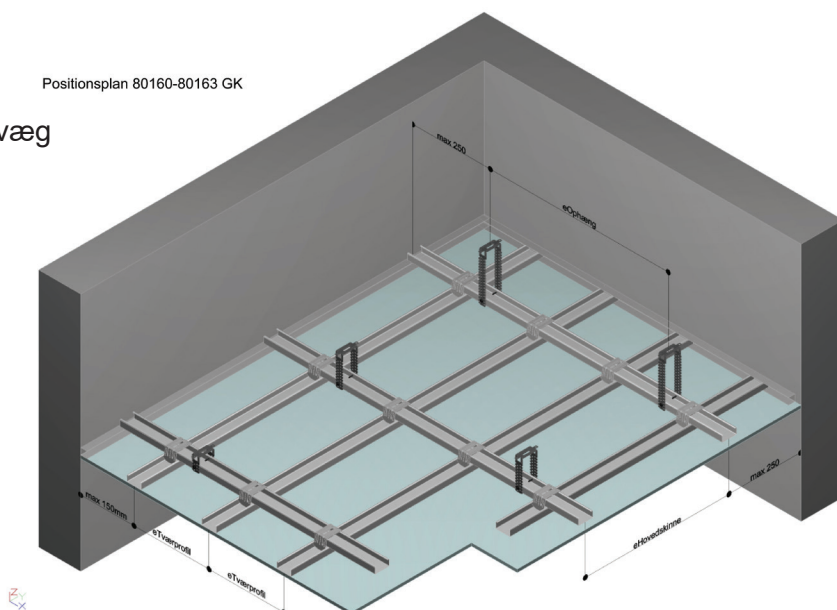


Ophæng 80160-80163

Direkte ophæng

1-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

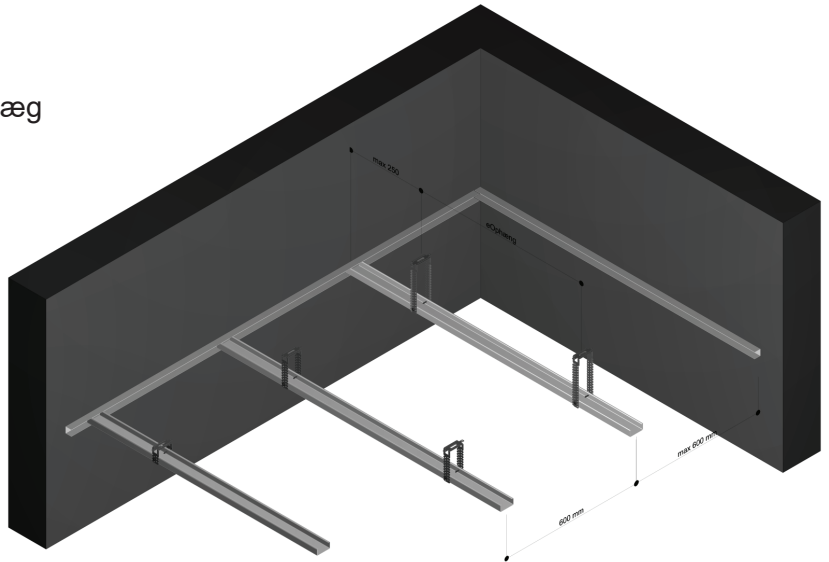


Ophæng 80235

Nonius

2-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg




Ophæng 80235

Nonius

1-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

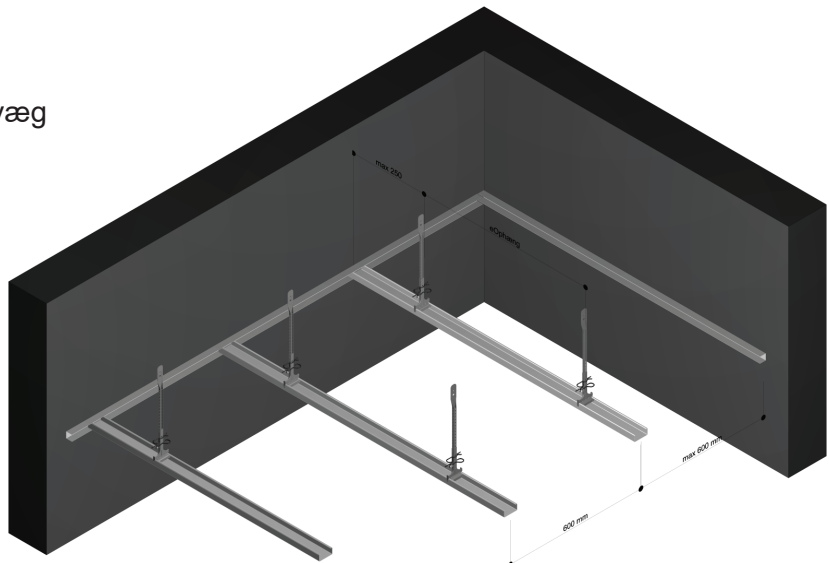


Ophæng 80242


Klik Fix

2-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

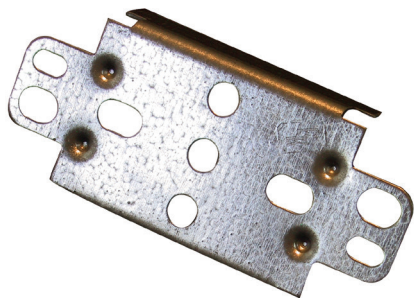

Positionsplan 80242

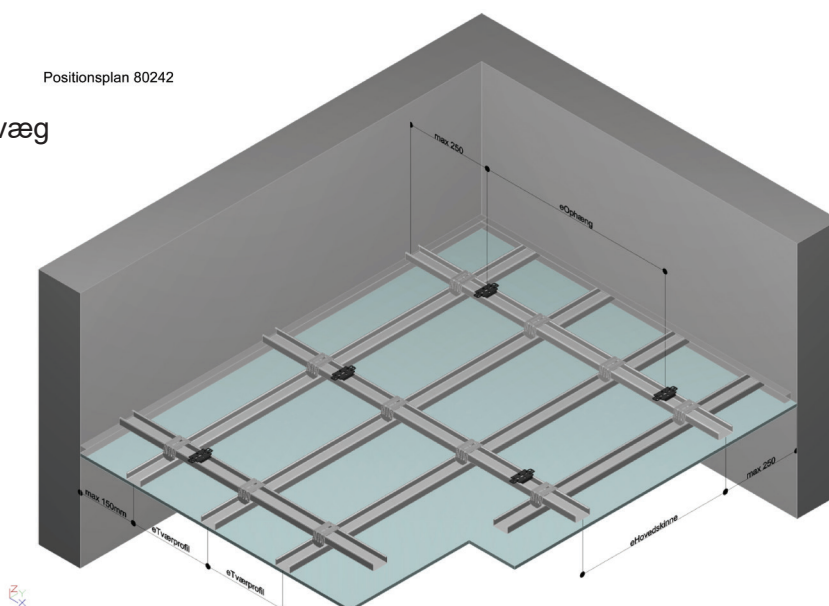


Ophæng 80339


Strop eller Nonius

2-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

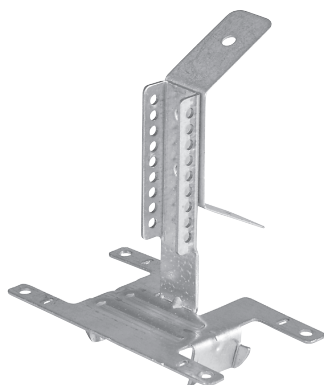

Positionsplan 80339 - Draht

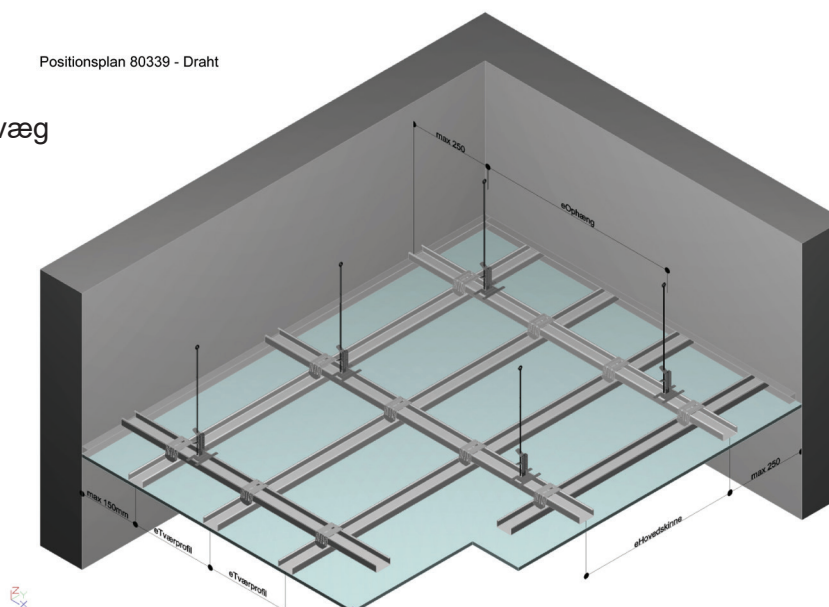

Ophæng 80339

Strop eller Nonius

1-lag skinner

1. ophængspunkt max. 250mm fra væg

