
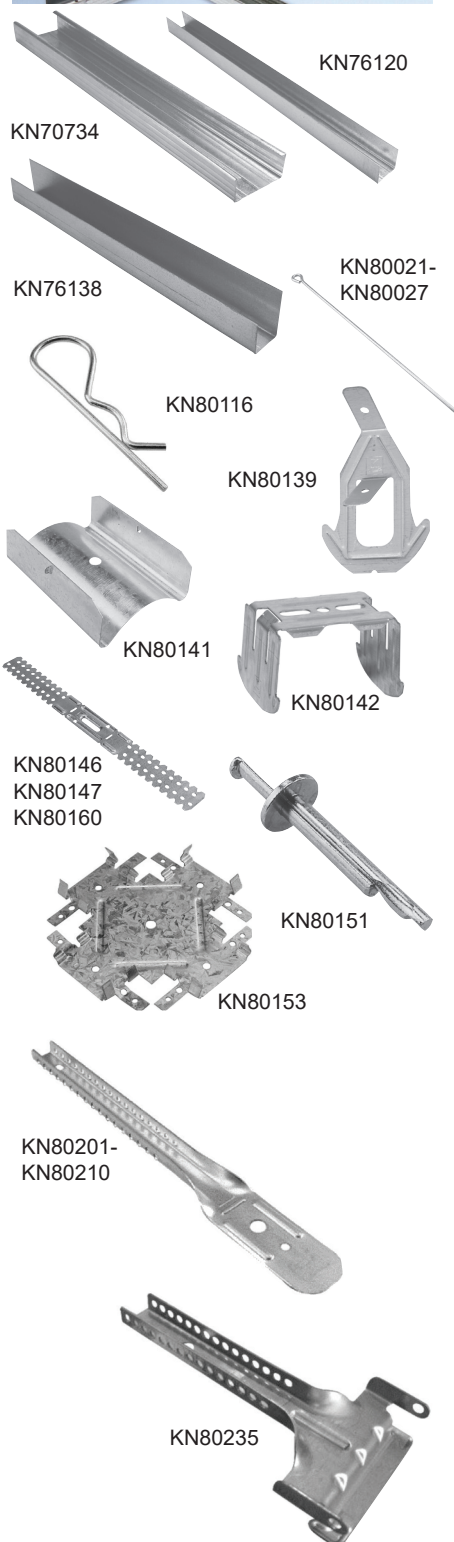



CD 60/27 loftprofiler

Vare nr.	Beskrivelse
KN70734	CD60/27 loft profil gods0,6mm længde 4000mm
KN70735	CD60/27 loft profil gods0,6mm længde 1135mm
KN76120	Ukantliste til CD60/27 UD28 godst.0,6mm L:3000mm
KN76138	Ukantliste asymm. CD60/27 UD28/UD48 gods 0,6mm L:3000mm
KN80021	Øjestro, Ø4 mm wire L:125mm
KN80022	Øjestro, Ø4 mm wire L:250mm
KN80023	Øjestro, Ø4 mm wire L:375mm
KN80024	Øjestro, Ø4 mm wire L:500mm
KN80025	Øjestro, Ø4 mm wire L:750 mm
KN80026	Øjestro, Ø4 mm wire L:1000mm
KN80027	Øjestro, Ø4 mm wire L:1250 mm (længder op til 3000 mm på forespørgsel)
KN80116	Nonius Sikkerhedsklips
KN80139	Strop holder til CD60/27
KN80140	Ankervinkel
KN80141	Kobling til CD60/27
KN80142	Krydskobling til CD60/27
KN80146	Direkte ophæng 60mm ubukket
KN80147	Direkte ophæng 125mm ubukket
KN80151	Slaganker ø6mm Længde 45mm udtræk 1,4KN
KN80152	Slaganker ø6mm Længde 65mm udtræk 1,4KN
KN80153	Niveau kryds til CD60/27
KN80160	Direkte ophæng 200mm ubukket
KN80166	Vibrations separator
KN80201	Nonius overdel 140mm
KN80202	Nonius overdel 190mm
KN80203	Nonius overdel 290mm
KN80204	Nonius overdel 390mm
KN80205	Nonius overdel 490mm
KN80206	Nonius overdel 590mm
KN80208	Nonius overdel 790mm
KN80210	Nonius overdel 990mm (længder op til 3000 mm på forespørgsel)
KN80231	Nonius underdel til T-skiner L:90mm
KN80235	Nonius underdel til CD60/27 L:120mm
KN80240	Justerbar ophæng m Nonius dob 59-108mm incl klips

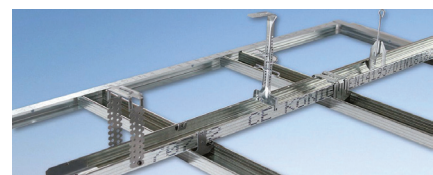

CD 60/27 loftprofiler

Vare nr.	Beskrivelse
KN80242	Direkte ophæng med click-fix
KN80245	Direkte montage beslag clickfix m.akustisk separation
KN80299	Niveau 1 forbindelses beslag
KN80339	Bundstrop holder/ krog og nonius
KN83139	Ankerfix til CD60/27
KN83146	Direkte ophæng 60mm med akustisk separation
KN83147	Direkte ophæng 125mm med akustisk separations-element ubukket
KN83160	Direkte ophæng 200mm med akustisk separations-element ubukket
KN83201	Nonius overdel 140mm med akustisk separation
KN83204	Nonius overdel 390mm med akustisk element

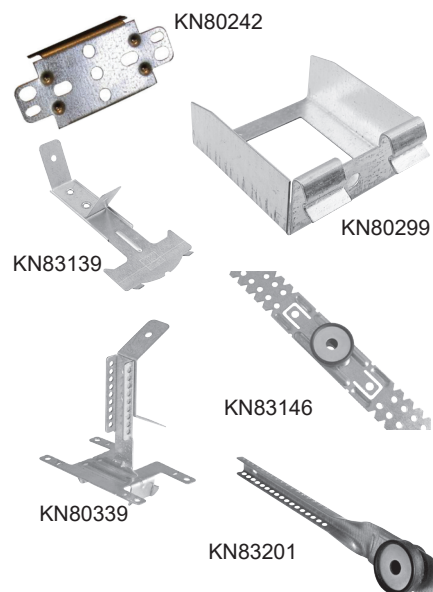

Tekniske data iht DIN 18181	Masse / vægt / afstande		
Loftsvægt	op til 0,15 kN/m ²	over 0,15 kN/m ² op til 0,3 kn/m ²	Over 0,3 kN/m ²
Max afstand: Hovedprofil	1000 mm	1000 mm	750 mm
Max afstand: Ophængspunkt	900 mm	750 mm	600 mm
Gipsplade med lukket overflade			
Pladetykkelse	12,5 mm	15 mm	18 mm
Bæreprøfilafstand x			
- ved fastgørelse på tværs	500 mm	550 mm	625 mm
- ved fastgørelse på langs	420 mm	420 mm	420 mm
Gipsskrueafstand, max.	170 mm	170 mm	170 mm
Skruelængde	25 mm	35 mm	35 mm

