



PARAFON DIRECT

Produktbeskrivelse

DIRECT – et system med minimal konstruktionshøjde i kombination med absorptionsklasse A.

System DIRECT er plader med en tykkelse på 40 mm og kant A, som limes direkte på bjælkelaget.

Pladerne limes med en spalte på 4 mm, som kan forblive åben eller dækkes med fugeliste T.

Ved ø-montering i felter kan pladerne afsluttes med kantprofil U.

DIRECT har et yderlag af malet glasfilt. Kanterne er malet, og bagsiden er belagt med glasfiberflor.

DIRECT er tilpasset til at opfylde kravene til gode økonomiske løsninger i kombination med høj lydabsorption og æstetik.

Anvendelsesområde

DIRECT er særligt velegnet til undervisningslokaler, legerum, trappeopgange, korridorer m.m., hvor loftshøjden skal sænkes minimalt, men stadig give en høj absorption.

DIRECT er også velegnet til montering i dele af loftet, såkaldt ø-montering.

Brandsikkerhed

CLASSIC: Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN 13501-1.

EXCLUSIVE: Euroclass A2-s1,d0 iht. standarden EN 13501-1.

Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Fugtresistens

Produktet kan anvendes på steder med en relativ fugtighed på op til 95 % og 25 °C – midlertidigt 100 % og 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve

Hvid (NCS ca. S 0500-N).
Lysreflektion 83 % iht. SS 019100.
Glanstal ca. 2.

Vægt

Kant A 40 mm 2,8 kg/m²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 40


Mindste konstruktionshøjde

Kant A	42 mm

Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 40 mm

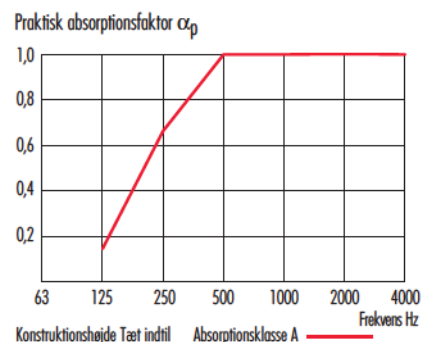

Konstruktionshøjde mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Abs.-klasse
Tæt indtil	–	0,15	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A

Produktdata

Produkt: PARAFON DIRECT

Mål: 600 x 600 x 40 mm

Kant: A

Farve: Hvid (NCS ca. S 0500-N)

Montering: ¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.

