

Parafon Nordic



PARAFON NORDIC

Produktbeskrivelse

NORDIC er et underlofts-system, som opfylder de høje krav til både lydabsorption, brandsikkerhed, miljø og æstetik.

Yderlaget med sit lave glanstal og relativt høje lysreflektion giver mange fordele ud fra et belysningsmæssigt synspunkt.

Anvendelsesområde

Kontorer, undervisningslokaler, offentlige lokaler, korridorer, butikker osv.

Brandsikkerhed

Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN 13501-1. Sammen med konstruktionssystemet Prelude opfylder produktet kravene til flammehæmmende beklædning iht. NT Fire 003.

Fugtresistens

Produktet suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % og 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve

Hvid (NCS ca. S 1000-N).

Vægt

Kant A	15 mm	1,1 kg/m ²
Kant E24	15 mm	2,1 kg/m ²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15
E24	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15

Andre kanter og mål kan leveres på bestilling.

Mindste konstruktionshøjde

Kant	Højde mm
Kant A	52 mm
Kant E24	60 mm


Mindste højde ifm. demontering

Kant	Højde mm
Kant A	80 mm
Kant E24	90 mm

Lydabsorption


Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 15 mm

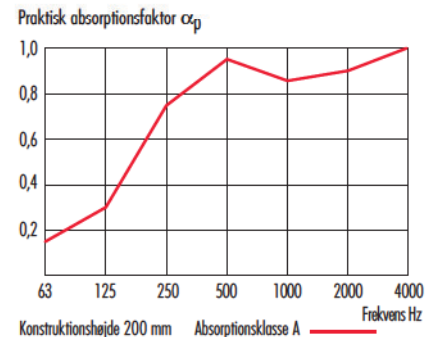

Konstruk-tionshøjde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,15	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A

Kant E, 15 mm

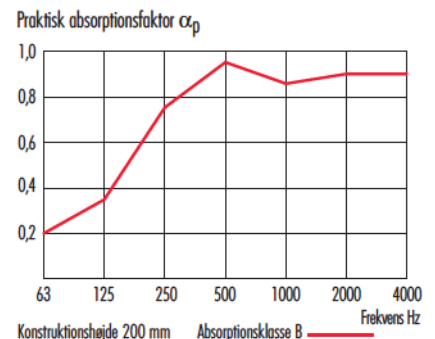

Konstruk-tionshøjde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,20	0,35	0,75	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90	B

Produktdata

Produkt: PARAFON NORDIC

Mål: Se tabel

Kant: Se tabel

Farve: Hvid (NCS ca. S 1000-N).

Montering: ¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.

