

Parafon Singel



PARAFON SINGEL

Produktbeskrivelse

Plader af stenuld med yderlag af malet glasfiberflor, hvor kanterne er ombukket eller malet afhængig af format og belagt med glasfiberflor på bagsiden.

Samtlige SINGEL-produkter har yderlaget CLASSIC.

SINGEL monteres nemt i et wire/hook-system, som får produktet til at svæve frit i rummet.

Anvendelsesområde

Udstillingshaller, restaurationsmiljøer, konferencelokaler, entréhaller, receptioner osv.

Brandsikkerhed

Højeste Euroclass A1 iht. standarden EN13501-1.

Fugtesistens

SINGEL suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt ved 100 % relativ fugtighed og 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve

Hvid (NCS ca. S 0500-N).
Lysreflektion 85 % iht. SS 019100.
Glanstal ca. 2.

Vægt

Ca. 5,6 kg/m²

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	600 x 600 x 40
	1200 x 600 x 40
	1500 x 600 x 40
	1800 x 600 x 40
	1200 x 1200 x 40
	1500 x 1200 x 40
	1800 x 1200 x 40
	2400 x 1200 x 40

Form	Diameter x Tykkelse mm
RUNDE	1000 x 40

Øvrige formater og mønstre

Specialformer og -mål fremstilles på bestilling.


Valgfrit trykt mønster, ved forespørgelse.

Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

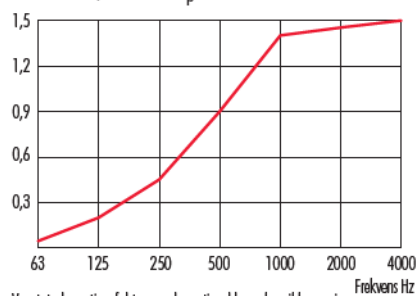

Vægtet absorptionsfaktor og absorptionsklasse kan ikke angives.

Absorptionsflade/m ²	Frekvens Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
Fritthængende	0,05	0,20	0,45	0,90	1,40	1,45	1,50

Produktdata

Produkt: PARAFON SINGEL

Mål: Se tabel

Kant: A

Farve: Hvid

Montering: ¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.