

Parafon Wall Absorber Classic/Slugger



PARAFON WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER

Produktbeskrivelse

40 mm klasse A absorberent med metalramme.

WALL ABSORBER CLASSIC monteres smidigt vertikalt eller horisontalt på væg ved hjælp af fire skrue og en installationskabelon. Produktet monteres på skrueerne ved hjælp af "nøglehulsudskæringen" på bagsiden, se billedet herunder.



Anvendelsesområde

Undervisningslokaler, klasseværelser, udstillingssaller, konferencelokaler.

Brandsikkerhed

Højeste Euroclass A2-s1, d0, iht. standarden EN ISO 1501.

Fugtbestandighed

WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER suger ikke vand kapillært og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt 100 % relativ fugtighed og 40 °C.

Rengøring

Børstning eller støvsugning med blød børste. Aftørring med fugtig klud eller svamp.

Farve

CLASSIC: Hvid (NCS ca. S 0500-N). Lysrefleksion 83 % iht. SS 019100. Glanstal ca. 2.

SLUGGER: Hvid (nærmeste RAL 9003)
Grå (nærmeste RAL 7038)
Sort.

Vægt

Kant A	1200 x 600x40	ca. 3,9 kg/stk.
	1500 x 600x40	ca. 4,7 kg/stk.
	1800 x 600x40	ca. 5,5 kg/stk.

Mål

Kant	Længde x Bredde x Tykkelse mm
A	1200 x 600 x 40 mm 1500 x 600 x 40 mm 1800 x 600 x 40 mm

Lydabsorption

Lydabsorptionen er målt iht. ISO 354. Absorptionsværdier og -klasser er beregnet iht. ISO 11654.

Produktdata

Produkt: PARAFON WALL ABSORBER CLASSIC/SLUGGER

Mål: Se tabel

Kant: A


Farve: Se farvebeskrivelse

Montering: ¹⁾

¹⁾ Til forskellige systemer – se separat brochure.

CLASSIC: Kant A, 40 mm


Praktisk absorptionsfaktor α_p

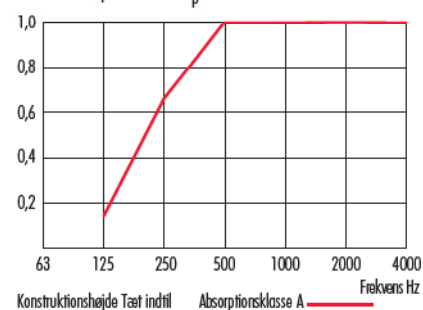

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Tæst indtil	–	0,15	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A

SLUGGER: Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

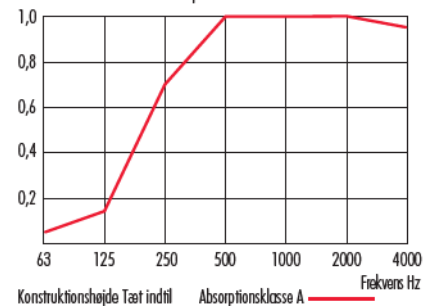

Konstruktionshøjde mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klasse
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Tæst indtil	0,05	0,15	0,70	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A

