



TTP - LED



Armaturhus:

Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger

Overfladebehandling:

Pulverlakeret bakke til driver

Afskærmning:

Polycarbonat

Fortrådning:

Gennemfortrådet.

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C



LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz


Norms

EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE □ IP68 IK10 960°C

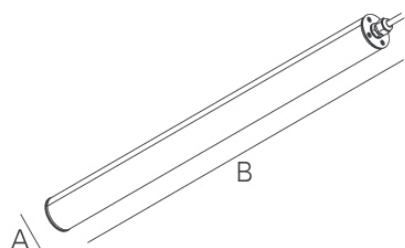

TTP LED 15W
TUP 4000K



TTP LED 15W
TOP 4000K

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø52	620	0,9
Ø52	1180	1,3
Ø52	1460	1,5

W	Lm	Lm/W	n(%)
Transparent afskærmning			
15	1610	105	100
26	3220	124	100
31	4025	131	100
Opal afskærmning			
15	1610	96	89
26	3220	113	91
31	4025	118	91

Tilbehør:

- ◆ Monteringstype
- ◆ wireophæng
- ◆ 1 times nødbelysning
- ◆ Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ 1T nødbelysning
- ◆ vægmonteret eller nedhængt





TTP 70 - LED




Norms
EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE □ IP68 IK10 960°C

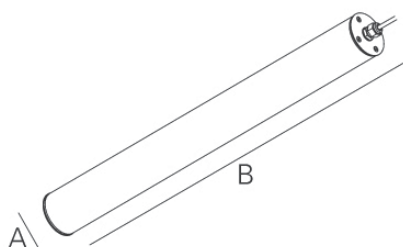

**TTP 70 LED 15W
TUP 4000K**



**TTP 70 LED 15W
TOP 4000K**

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø72	18	1,2
Ø72	1178	1,8
Ø72	1458	2,2

W	Lm	Lm/W	n(%)
Transparent afskærmning			
15	1610	107	100
26	3220	124	100
31	4025	130	100
Opal afskærmning			
15	1610	97	90
26	3220	113	91
31	4025	118	90

Armaturhus:

Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger

Overfladebehandling:

Pulverlakeret bakke til driver

Afskærmning:

Polycarbonat

Fortrådning:

Gennemfortrådet.

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Tilbehør:

- ◆ Monteringstype
- ◆ wireophæng
- ◆ 1 times nødbelysning
- ◆ Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmningKelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ 1T nødbelysning
- ◆ vægmonteret eller nedhængt




TTP 70 colour- LED



Norms
EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP68 IK10 960°C

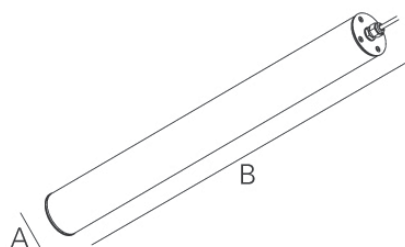

END CAP COLOURS

Code	Description
B	Black
X	Purple
K	Red
Y	Orange
T	Yellow
V	Green
U	Blue

Armaturhus:

Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger

Overfladebehandling:

Pulverlakeret bakke til driver

Afskærmning:

Polycarbonat

Fortrådning:

Gennemfortrådet.

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Endestykke:

Valgfri farve

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø52	620	0,9
Ø52	1180	1,3
Ø52	1460	1,5

W	Lm	Lm/W	n(%)
Transparent afskærmning			
15	1610	105	100
26	3220	124	100
31	4025	131	100
Opal afskærmning			
15	1610	96	89
26	3220	113	91
31	4025	118	91

Tilbehør:

- ◆ Monteringstype
- ◆ wireophæng
- ◆ 1 times nødbelysning
- ◆ Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på endestykke
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ 1T nødbelysning
- ◆ vægmonteret eller nedhængt






TTM - LED




Norms
EN 60598-1, EN 60598-2-1


CE IP68 IK10 960°C



TTM LED 26W
TUP 4000K



TTM LED 26W
TOP 4000K

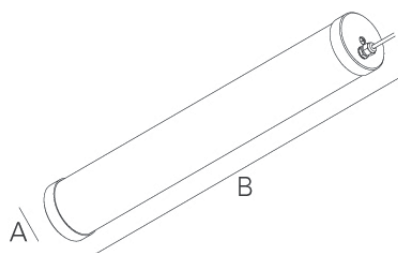

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø105	662	2,9
Ø105	1222	3,2
Ø105	1502	4,5
Ø105	1502	4,5

W	Lm	Lm/W	n(%)
Transparent afskærmning			
26	3220	124	100
47	6440	137	100
57	8050	140	99
84	13400	152	95
Opal afskærmning			
26	3220	113	91
47	6440	127	93
57	8050	127	90
84	13400	139	87

Armaturhus:

Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger

Overfladebehandling:

Pulverlakeret bakke til driver

Afskærmning:

Polycarbonat

Fortrådning:

Gennemfortrådet.

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Tilbehør:

- ◆ Monteringstype
- ◆ wireophæng
- ◆ 1 times nødbelysning
- ◆ Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmningKelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ 1T nødbelysning
- ◆ vægmonteret eller nedhængt






TTM D/I - LED




Norms
EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP68 IK10 960°C



TTM D/I LED 57W
TOP 4000K

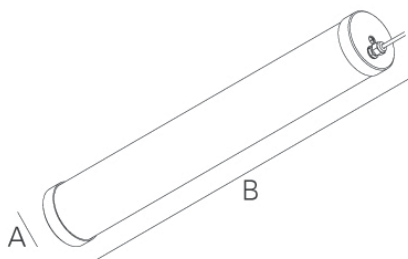

Armaturhus:

Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger

Overfladebehandling:

Pulverlakeret bakke til driver

Afskærmning:

Polycarbonat

Fortrådning:

Gennemfortrådet.

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø105	1214	3,1
Ø105	1494	3,6

W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning (direkte/indirekte lys)			
57	8050	131	93
73	10465	132	92

Tilbehør:

- ◆ Monteringstype
- ◆ wireophæng
- ◆ 1 times nødbelysning
- ◆ Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ 1T nødbelysning
- ◆ vægmonteret eller nedhængt

