




TTM D/I - LED




Norms
EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP68 IK10 960°C



TTM D/I LED 57W
TOP 4000K

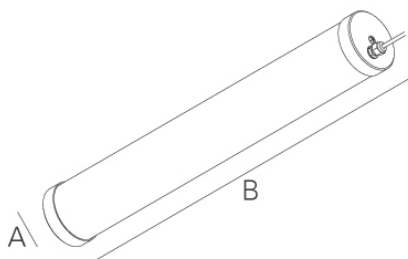

Armaturhus:

Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger

Overfladebehandling:

Pulverlakeret bakke til driver

Afskærmning:

Polycarbonat

Fortrådning:

Gennemfortrådet.

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø105	1214	3,1
Ø105	1494	3,6

W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning (direkte/indirekte lys)			
57	8050	131	93
73	10465	132	92

Tilbehør:

- ◆ Monteringstype
- ◆ wireophæng
- ◆ 1 times nødbelysning
- ◆ Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ 1T nødbelysning
- ◆ vægmonteret eller nedhængt

