TTP - LED

Armaturhus:
Polycarbonatrør med isatte polycarbonat afslutninger
Overfladebehandling:
Pulverlakeret bakke til driver
Afskærmning:
Polycarbonat
Fortrådning:
Gennemfortrådet.
Lyskilde:
LED 3000K CRI >80
Forventet levetid:
65.000T/L80, B10, Ta:25ºC
LED driver:
200-240 VAC/50/60 Hz

Norms
EN 60598-1 , EN 60598-2-1

CE IP 68 IK 10 960°C

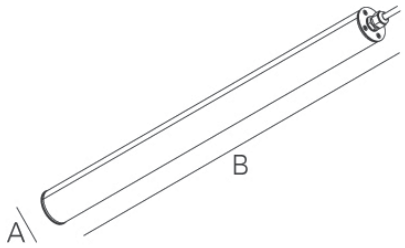

Diameter (mm)	Længde (mm)	Vægt (kg)
Ø52	620	0,9
Ø52	1180	1,3
Ø52	1460	1,5

W	Lm	Lm/W	n(%)
Transparent afskærmning			
15	1610	105	100
26	3220	124	100
31	4025	131	100
Opal afskærmning			
15	1610	96	89
26	3220	113	91
31	4025	118	91



TTP LED 15W
TUP 4000K



TTP LED 15W
TOP 4000K

Tilbehør:
- Monteringstype
- wireophæng
- 1 times nødbelysning
- Metalmuffe

Skal specificeres ved køb:
- afskærmning
- Kelvin (standard 3000K)
- dæmpbar driver
- 1T nødbelysning
- vægmonteret eller nedhængt