

# Concept O - T


**Armaturhus:**

Extruderet aluminium

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret

**Afskærmning:**

Polycarbonat

**Lyskilde:**

LED 3000K CRI &gt;80

**Forventet levetid:**



65.000T/L80, B10, Ta:25°C

**LED driver:**

200-240 VAC/50/60 Hz

White	W	Golden eye	Q
Gray	G	Sable	L
Black	B	Auburn	U
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mint	M
Red	K	Dark rock	B
Jungle	N	Carbon	I

EN 60598-1, EN 60598-2-2

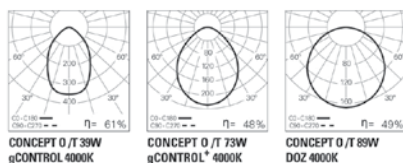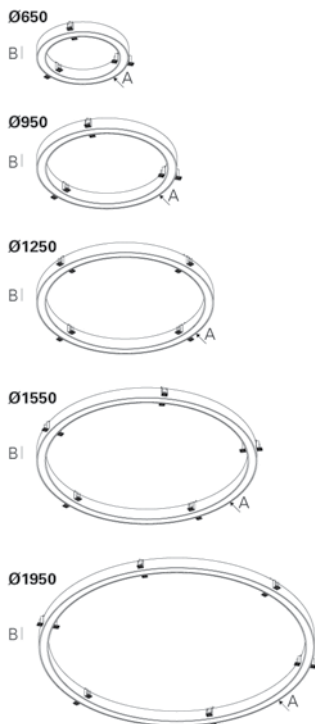
**Skal specificeres ved køb:**

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
Ø650x115	Ø654/516	4,2
Ø950x115	Ø954/816	6,3
Ø1250x115	Ø1254/1116	8,3
Ø1550x115	Ø1554/1416	10,5
Ø1950x115	Ø1954/1816	13,2

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<b>Opal afskærmning</b>				
<16	39	5640	78	54
<19	56	8460	79	52
<19	73	11280	80	52
<19	89	14100	78	49
--	112	16920	--	--
<b>Microprismatisk polycarbonat plus</b>				
<16	39	5640	69	48
<16	56	8460	73	48
<16	73	11280	74	48
<16	89	14100	70	44
--	112	16920	--	--
<b>Microprismatisk polycarbonat</b>				
<16	39	5640	88	61
<16	56	8460	89	59
<16	73	11280	90	58
<16	89	14100	86	54
--	112	16920	--	--

# Concept O /E



White	W	Golden eye	Q
Gray	G	Schala	Q
Black	S	Kuburn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure concrete	C
Yellow	T	Mat	T
Red	K	Dark oak	Q
Jungle	N	Carbon	I




Ø676



Ø976



Ø1276



EN 60598-1, EN 60598-2-2


**Armaturhus:**

Extruderet aluminium

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret

**Afskærmning:**

Polycarbonat

**Lyskilde:**

LED 3000K CRI &gt;80

**Forventet levetid:**

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

**LED driver:**

200-240 VAC/50/60 Hz

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
Ø676x100	Ø660/510	7,3
Ø976x100	Ø960/810	12,0
Ø1276x100	Ø1260/1110	18,0

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<b>Opal afskærmning</b>				
<16	39	5640	78	54
<16	56	8460	79	52
<16	73	11280	80	52
<b>Microprismatisk polycarbonat plus</b>				
<16	39	5640	69	48
<16	56	8460	73	48
<16	73	11280	74	48
<b>Microprismatisk polycarbonat</b>				
<16	39	5640	88	61
<16	56	8460	89	59
<16	73	11280	90	58

**Skal specificeres ved køb:**

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

# Concept O


**Armaturhus:**

Extruderet aluminium

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret

**Afskærmning:**

Polycarbonat

**Lyskilde:**

LED 3000K CRI &gt;80

**Forventet levetid:**


65.000T/L80, B10, Ta:25°C

**LED driver:**


200-240 VAC/50/60 Hz



EN 60598-1, EN 60598-2-2

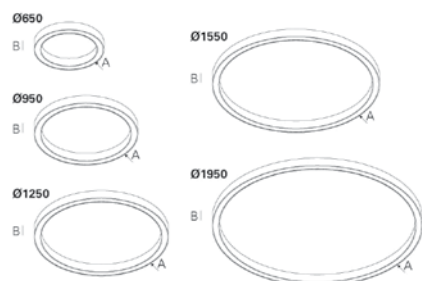

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
Ø650x85	6,4	
Ø950x85	7,0	
Ø1250x85	8,4	
Ø1550x85	10,6	
Ø1950x85	11,2	

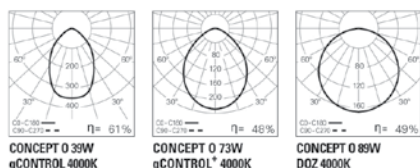

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<b>Opal afskærmning</b>				
<16	39	5640	78	54
<19	56	8460	79	52
<19	73	11280	80	52
<19	89	14100	78	49
--	112	16920	--	--
<b>Microprismatisk polycarbonat plus</b>				
<16	39	5640	69	48
<16	56	8460	73	48
<16	73	11280	74	48
<16	89	14100	70	44
--	112	16920	--	--
<b>Microprismatisk polycarbonat</b>				
<16	39	5640	88	61
<16	56	8460	89	59
<16	73	11280	90	58
<16	89	14100	86	54
--	112	16920	--	--

**Tilbehør:**

- ◆ loftroset
- ◆ forsyningskabel (2 tykkelser)
- ◆ centreret loftroset
- ◆ ophæng

**Skal specificeres ved køb:**

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning



# Concept O D/I



**Armaturhus:**

Extruderet aluminium

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret

**Afskærmning:**

Polycarbonat

**Lyskilde:**


LED 3000K CRI >80

**Forventet levetid:**

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

**LED driver:**


200-240 VAC/50/60 Hz

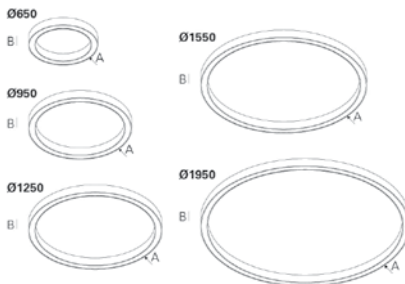

EN 60598-1 , EN 60598-2-2



Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
Ø650x85	6,4	4,2
Ø950x85	7,0	6,3
Ø1250x85	8,4	8,3
Ø1550x85	10,6	10,5
Ø1950x85	11,2	13,2

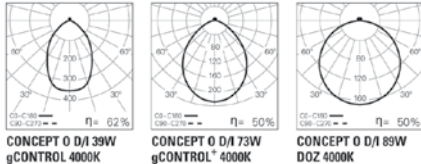

White	W	Golden eye	G
Gray	G	Safari	S
Black	B	Audumr	A
Blue	U	Rusty death	R
Green	V	Pans chocolate	C
Yellow	T	Mis	M
Red	K	Dark rock	D
Orange	N	Carbon	I

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<b>Opal afskærmning</b>				
<19	39	5640	80	55
<16	56	8460	82	54
<19	73	11280	83	54
<16	89	14100	79	50
--	112	16920	--	--

<b>Microprismatisk polycarbonat plus</b>				
<16	39	5640	71	49
<16	56	8460	74	49
<16	73	11280	77	50
<16	89	14100	73	46
--	112	16920	--	00

<b>Microprismatisk polycarbonat</b>				
<16	39	5640	90	62
<16	56	8460	92	61
<16	73	11280	94	61
<16	89	14100	90	57
--	112	16920	--	--

**Tilbehør:**

- ◆ loftroset
- ◆ forsyningskabel (2 tykkelser)
- ◆ centreret loftroset
- ◆ ophæng

**Skal specificeres ved køb:**

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning









