



Concept S



EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:


LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

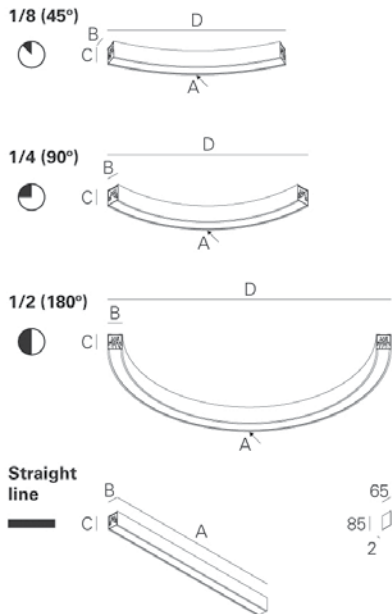

W	Lm	AxBXC(mm)	D(mm)	vægt(kg)
Buet stykke, 1/8 (45°)				
15	2350	Ø2050x65x85 785	785	1,8
18	2820	Ø2450x65x85 938	938	2,0
Buet stykke, 1/4 (90°)				
15	2350	Ø1050x65x85	743	1,8
18	2820	Ø1250x65x85	884	2,0
21	3290	Ø1450x65x85	1025	2,4
24	3760	Ø1650x65x85	1167	2,7
27	4230	Ø1850x65x85	1308	3,0
Buet stykke, 1/2 (180°)				
31	4700	Ø1050x65x85	1050	3,4
37	5640	Ø1250x65x85	1250	4,0
43	6580	Ø1450x65x85	1450	4,6
50	7520	Ø1650x65x85	1650	5,3
56	8460	Ø1850x65x85	1850	6,0
Lige stykke				
15	2350	790x65x85	--	1,9
21	3290	1106x65x85	--	2,5
27	4230	1422x65x85	--	3,2
34	5170	1738x65x85	--	3,8
40	6110	2054x65x85	--	4,4

Skal specificeres ved køb:

- ◆ start kit
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ tilslutningskit
- ◆ forsyningskabel (4 tykkelser)
- ◆ WAGO konektor
- ◆ loftroset
- ◆ ophæng

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	0
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

Skal specificeres ved køb:

- ◆ farve på armaturhus





Concept S - anvendelseseksempler

