



# Concept S



EN 60598-1, EN 60598-2-1



**Armaturhus:**

Extruderet aluminium

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret

**Afskærmning:**

Polycarbonat

**Lyskilde:**


LED 3000K CRI >80

**Forventet levetid:**

65.000T/L80, B10, Ta:25°C

**LED driver:**

200-240 VAC/50/60 Hz

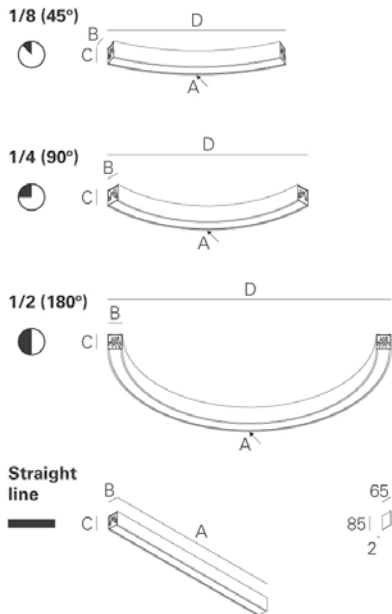

W	Lm	AxBXC(mm)	D(mm)	vægt(kg)
<b>Buet stykke, 1/8 (45°)</b>				
15	2350	Ø2050x65x85 785	785	1,8
18	2820	Ø2450x65x85 938	938	2,0
<b>Buet stykke, 1/4 (90°)</b>				
15	2350	Ø1050x65x85	743	1,8
18	2820	Ø1250x65x85	884	2,0
21	3290	Ø1450x65x85	1025	2,4
24	3760	Ø1650x65x85	1167	2,7
27	4230	Ø1850x65x85	1308	3,0
<b>Buet stykke, 1/2 (180°)</b>				
31	4700	Ø1050x65x85	1050	3,4
37	5640	Ø1250x65x85	1250	4,0
43	6580	Ø1450x65x85	1450	4,6
50	7520	Ø1650x65x85	1650	5,3
56	8460	Ø1850x65x85	1850	6,0
<b>Lige stykke</b>				
15	2350	790x65x85	--	1,9
21	3290	1106x65x85	--	2,5
27	4230	1422x65x85	--	3,2
34	5170	1738x65x85	--	3,8
40	6110	2054x65x85	--	4,4

**Skal specificeres ved køb:**

- ◆ start kit
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ tilslutningskit
- ◆ forsyningskabel (4 tykkelser)
- ◆ WAGO konnektor
- ◆ loftroset
- ◆ ophæng

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	0
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

**Skal specificeres ved køb:**

- ◆ farve på armaturhus





## Concept S - anvendelseseksempler

