



REBA



EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:


LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:


50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:


200-240 VAC/50/60 Hz

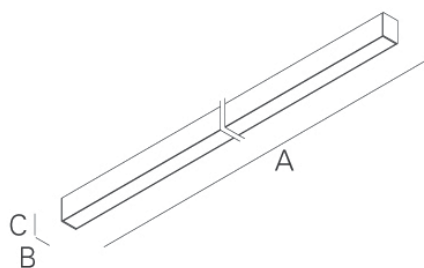

L x B x H (mm)	vægt (kg)
848 x 50 x 70	1,9
1128 x 50 x 70	2,4
1408 x 50 x 70	2,8
1688 x 50 x 70	3,8
1970 x 50 x 70	4,3
2250 x 50 x 70	4,7
2530 x 50 x 70	5,2
2810 x 50 x 70	5,6



REBA LED 30W
DAM 4000K



REBA LED 39W
bLINE 4000K

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:


- ◆ Netkabel (4 tykkelser)
- ◆ ophæng
- ◆ loftroset

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
<22	24	3039	77	61
<20	30	4052	81	60
<22	37	5065	86	63
<22	42	60778	88	61
-	49	7091	88	61
-	62	8104	82	62
-	67	9117	84	62
-	74	10130	86	63
Opal polycarbonat afskærmning				
<25	30	3980	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	7450	80	58
<25	56	7740	80	58
-	64	9030	83	59
-	77	10320	78	58
-	86	11610	80	59
-	94	12900	80	58





REBA D/I

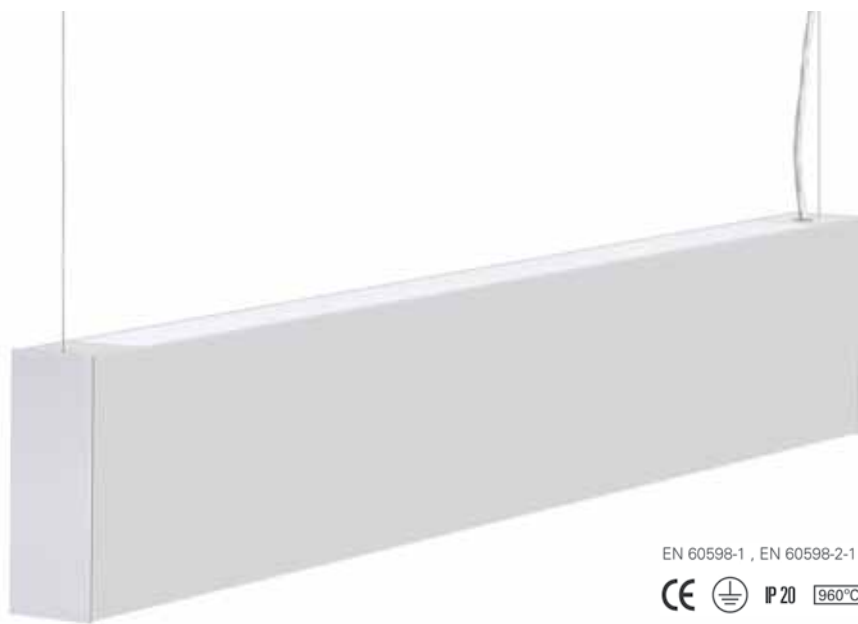

EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:



LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

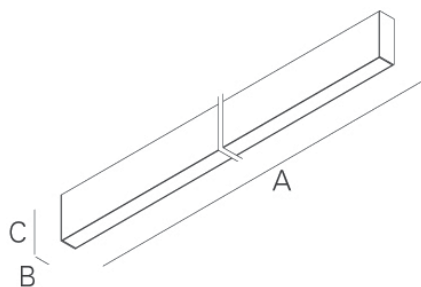

REBA D/I LED 55W
DAM 4000K

Dimensioner (mm)	vægt (kg)
1128 x 50 x 140	4,9
1408 x 50 x 140	5,9
1688 x 50 x 140	6,9
2250 x 50 x 140	9,4
2530 x 50 x 140	10,4
2810 x 50 x 140	11,4

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
<19	45	5741	80	63
<16	55	7317	85	64
<19	68	8893	84	64
-	90	11482	80	63
-	100	13058	84	64
-	110	14634	85	64
Opal polycarbonat afskærmning				
<22	54	7217	84	63
<22	67	9186	86	63
<22	80	11160	88	63
-	108	14424	84	63
-	121	16398	85	63
-	134	18372	86	63

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning


Skal specificeres ved køb:

- ◆ Netkabel (4 tykkelser)
- ◆ ophæng
- ◆ loftroset





REBA D/I Line

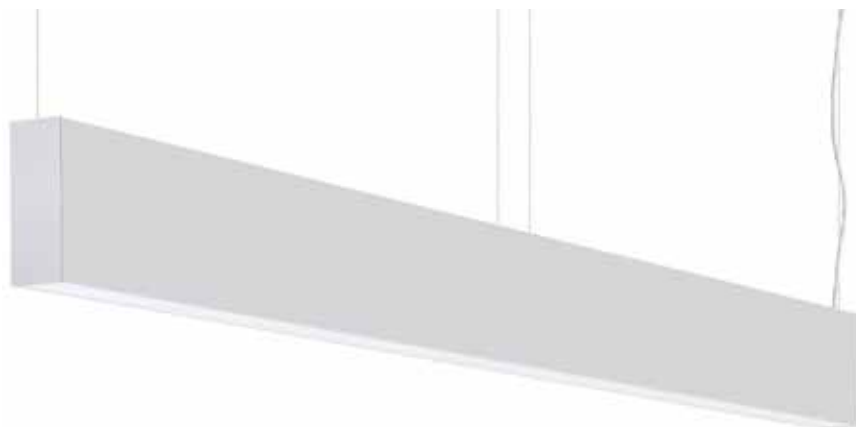

Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:


LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:


200-240 VAC/50/60 Hz

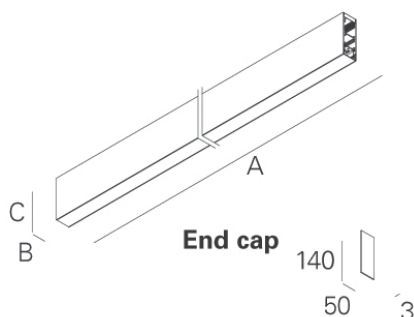

EN 60598-1, EN 60598-2-1



Dimensioner (mm)	vægt (kg)
1122 x 50 x 140	4,5
1402 x 50 x 140	5,5
1682 x 50 x 140	6,5
2244 x 50 x 140	9,0
2524 x 50 x 140	10,0
2804 x 50 x 140	11,0



URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<22	54	7217	84	63
<22	67	9186	86	63
<22	80	11160	88	63
-	108	14424	84	63
-	121	16398	85	63
-	134	18372	86	63

Tilbehør:

- ◆ Wieland konektor
- ◆ start kit
- ◆ forsyningskabel
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ samle stykke
- ◆ blank afskærmning
- ◆ loftsroset
- ◆ ophæng

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning








REBA E



EN 60598-1, EN 60598-2-1

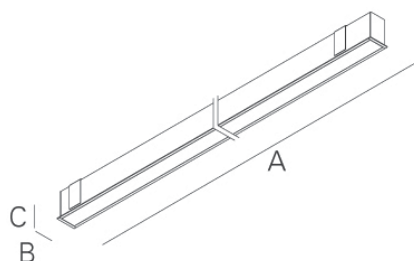

REBA/E LED 39W
bLINE 4000K



REBA/E LED 47W
bLINE 4000K

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
858 x 62 x 85	850 x 56	1,9
1138 x 62 x 85	1130 x 56	2,4
1418 x 62 x 85	1410 x 56	2,8
1698 x 62 x 85	1690 x 56	3,8
1980 x 62 x 85	1972 x 56	4,3
2260 x 62 x 85	2252 x 56	4,7
2540 x 62 x 85	2532 x 56	5,2
2820 x 62 x 85	2812 x 56	5,6

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<25	30	3870	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	6450	80	58
<25	56	7740	80	58
-	64	9030	83	59
-	77	10320	78	58
-	86	11610	80	59
-	94	12900	80	58

Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





REBA E Line



EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:





LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

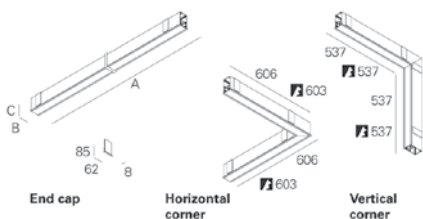

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
842 x 62 x 85	842 x 56	1,9
1122 x 62 x 85	1122 x 56	2,4
1402 x 62 x 85	1402 x 56	2,8
1682 x 62 x 85	1682 x 56	3,8
1964 x 62 x 85	1964 x 56	4,3
2244 x 62 x 85	2244 x 56	4,7
2524 x 62 x 85	2524 x 56	5,2
2804 x 62 x 85	2804 x 56	5,6

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<25	30	3870	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	6450	80	58
<25	56	7740	80	58
-	64	9030	83	59
-	77	10320	78	58
-	86	11610	80	59
-	94	12900	80	58

Tilbehør:

- ◆ Wieland konnektor
- ◆ start kit
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ samle stykke
- ◆ blank afskærmning
- ◆ transparent hjørnesamling
- ◆ sikkerhedskabel

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





REBA Line



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:


LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:


50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

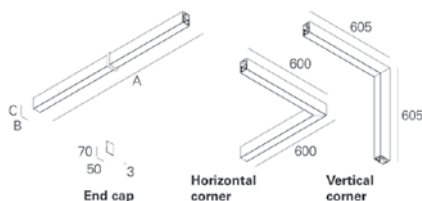

EN 60598-1, EN 60598-2-1

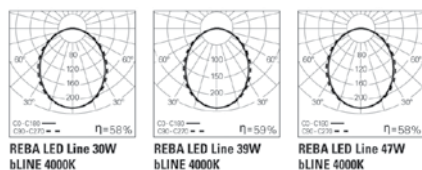

Dimensioner (mm)	vægt (kg)
842 x 50 x 70	1,9
1122 x 50 x 70	2,4
1402 x 50 x 70	2,8
1682 x 50 x 70	3,8
1964 x 50 x 70	4,3
2244 x 50 x 70	4,7
2524 x 50 x 70	5,2
2804 x 50 x 70	5,6

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<25	30	3870	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	6450	80	58
<25	56	7740	80	58
-	64	9030	83	59
-	77	10320	78	58
-	86	11610	80	59
-	94	12900	80	58

Tilbehør:

- ◆ Wieland konnektor
- ◆ start kit
- ◆ forsyningskabel
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ samle stykke
- ◆ blank afskærmning
- ◆ transparent hjørnesamling
- ◆ loftsroset
- ◆ ophæng

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





REBA T



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80



Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C


LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

EN 60598-1, EN 60598-2-1

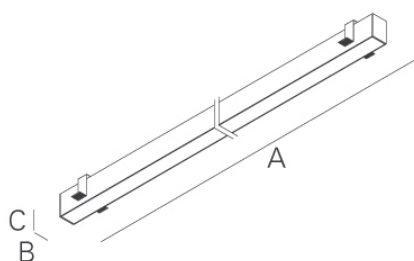

REBA /T LED 39W
bLINE 4000K



REBA /T LED 47W
bLINE 4000K

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
848 x 50 x 70	849 x 51	1,9
1128 x 50 x 70	1129 x 51	2,4
1408 x 50 x 70	1409 x 51	2,8
1688 x 50 x 70	1689 x 51	3,8
1970 x 50 x 70	1971 x 51	4,3
2250 x 50 x 70	2251 x 51	4,7
2530 x 50 x 70	2531 x 51	5,2
2810 x 50 x 70	2811 x 51	5,6

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<25	30	3870	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	6450	80	58
<25	56	7740	80	58
-	64	9030	83	59
-	77	10320	78	58
-	86	11610	80	59
-	94	12900	80	58

Tilbehør:

- ◆ sikkerhedskabel

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





REBA T Line



EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:



LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

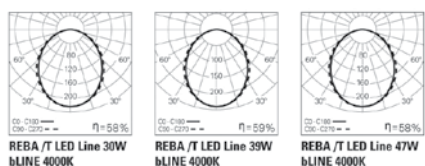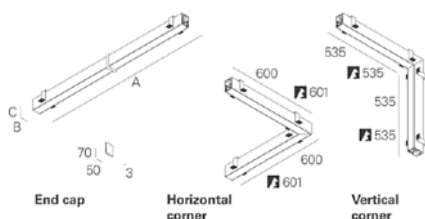

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
842 x 50 x 70	842 x 51	1,9
1122 x 50 x 70	1122 x 51	2,4
1402 x 50 x 70	1402 x 51	2,8
1682 x 50 x 70	1682 x 51	3,8
1964 x 50 x 70	1964 x 51	4,3
2244 x 50 x 70	2244 x 51	4,7
2524 x 50 x 70	2524 x 51	5,2
2804 x 50 x 70	2804 x 51	5,6

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<25	30	3870	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	6450	80	58
<25	56	7740	80	58
-	64	9030	83	59
-	77	10320	78	58
-	86	11610	80	59
-	94	12900	80	58

Tilbehør:

- ◆ sikkerhedskabel


Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





REBA X

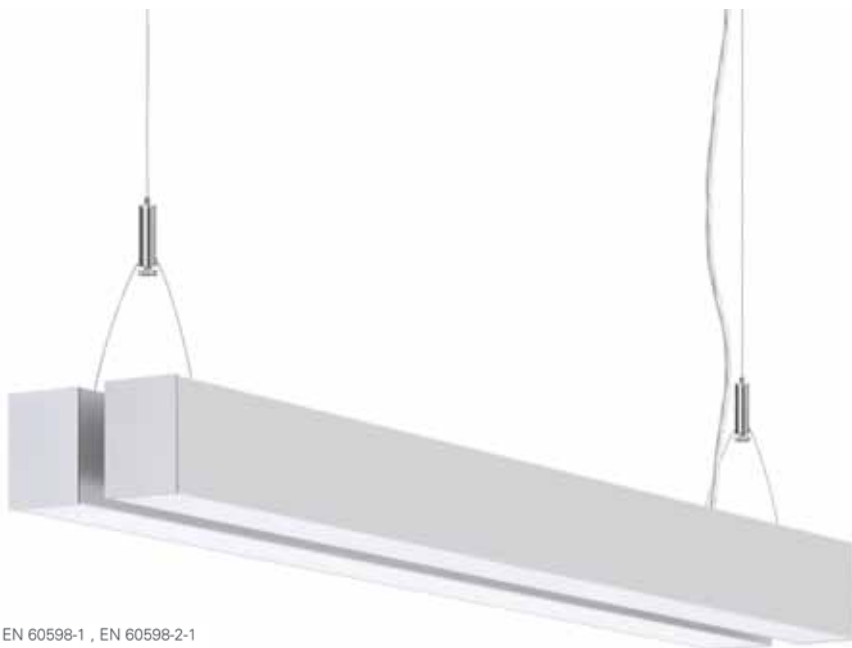

EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80


Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Dimensioner (mm)	vægt (kg)
848 x 120 x 70	4,5
1128 x 120 x 70	5,5
1408 x 120 x 70	6,5

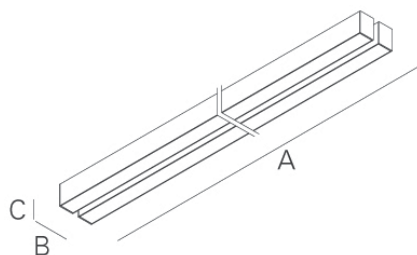

W	Lm	Lm/W	n(%)
micropismatisk afskærmning			
48	6078	77	61
60	8104	81	60
74	10130	86	63
Opal polycarbonat afskærmning			
60	7740	75	58
78	10320	78	59
94	12900	80	58

Tilbehør:

- ◆ loftroset
- ◆ forsyningskabel
- ◆ ophæng

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





REBA P



EN 60598-1, EN 60598-2-1



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:



LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

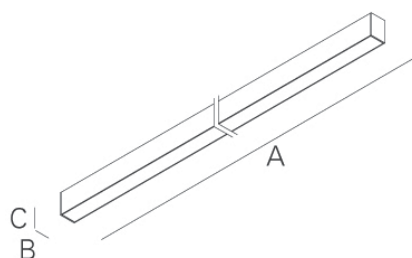

REBA /P LED 39W
bLINE 4000K

Dimensioner (mm)	vægt (kg)
848 x 50 x 70	1,9
1128 x 50 x 70	2,4
1408 x 50 x 70	2,8

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
<25	30	3879	75	58
<25	39	5160	78	59
<25	47	6450	80	58

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning









