REBA 65 P

Armaturhus:
Extruderet aluminiumsprofil
Overfladebehandling:
Anodiseret aluminium
Lyskilde:
LED 3000K CRI >80
Forventet levetid:
50.000T/L80, B10, Ta:25ºC
LED driver:
200-240 VAC/50/60 Hz

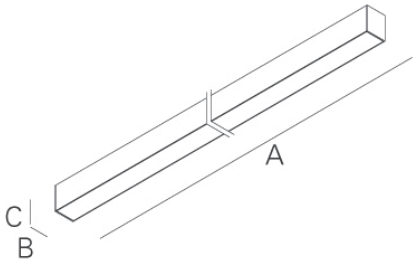



REBA 65 /P LED 39W
bLINE 4000K

L x B x H (mm)	vægt (kg)
848x65x80	2,5
1128x65x80	3,0
1408x65x80	3,5

Skal specificeres ved køb:
- Kelvin (standard 3000K)
- dæmpbar driver
- dynamisk hvid LED
- afskærmning
- 1 ell 3T nødbelysning

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64