

REBA 65 T


Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80




Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

EN 60598-1, EN 60598-2-2

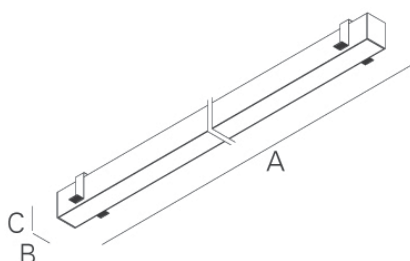

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
848x65x80	849x66	2,5
1128x65x80	1129x66	3,0
1408x65x80	1409x66	3,5
1688x65x80	1689x66	5,0
1970x65x80	1971x66	5,5
2250x65x80	2251x66	6,0
2530x65x80	2531x66	6,5
2810x65x80	2811x66	7,0

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤19	24	3039	80	63
≤19	30	4052	88	65
≤19	37	5065	88	64
≤19	42	6078	91	63
--	49	7091	93	64
--	61	8104	85	64
--	67	9117	88	65
--	74	10130	88	64
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64
≤25	56	7740	90	65
-	64	9030	95	67
-	77	10320	87	65
-	86	11610	89	66
-	94	12900	88	64

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning


Tilbehør:

- ◆ sikkerhedskabel

REBA 65 T Line



EN 60598-1, EN 60598-2-2

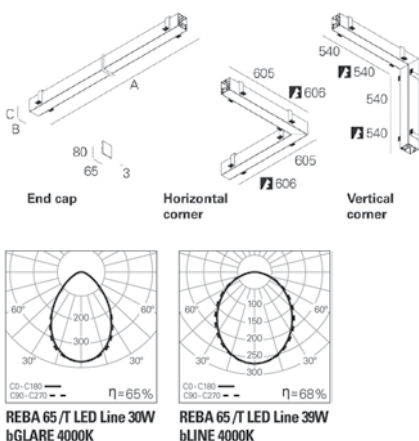

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:

- ◆ gennemfortrådning
- ◆ WAGO konektor
- ◆ start kit
- ◆ samlestykke

Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
842x65x80	842x66	2,5
1122x65x80	1122x66	3,0
1402x65x80	1402x66	3,5
1682x65x80	1682x66	5,0
1964x65x80	1964x66	5,5
2244x65x80	2244x66	6,0
2524x65x80	2524x66	6,5
2804x65x80	2804x66	7,0

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤19	24	3039	80	63
≤19	30	4052	88	65
≤19	37	5065	88	64
≤19	42	6078	91	63
--	49	7091	93	64
--	61	8104	85	64
--	67	9117	88	65
--	74	10130	88	64
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64
≤25	56	7740	88	65
-	64	9030	88	67
-	77	10320	90	65
-	86	11610	89	66
-	94	12900	88	64

REBA 65 E



EN 60598-1, EN 60598-2-2


Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:




LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

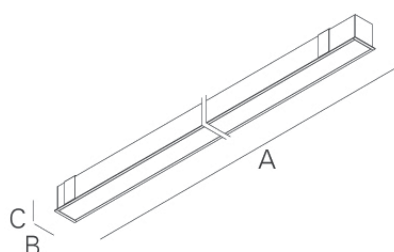

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
858x77x80	850x71	2,5
1138x77x80	1130x71	3,0
1418x77x80	1410x71	3,5
1698x77x80	1690x71	5,0
1980x77x80	1972x71	5,5
2260x77x80	2252x71	6,0
2540x77x80	2532x71	6,5
2820x77x80	2812x71	7,0

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤19	24	3039	80	63
≤19	30	4052	88	65
≤19	37	5065	88	64
≤19	42	6078	91	63
- -	49	7091	93	64
- -	61	8104	85	64
- -	67	9117	88	65
- -	74	10130	88	64
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64
≤25	56	7740	90	65
-	64	9030	95	67
-	77	10320	87	65
-	86	11610	89	66
-	94	12900	88	64

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:



- ◆ sikkerhedskabel



REBA 65 E Line



EN 60598-1, EN 60598-2-2

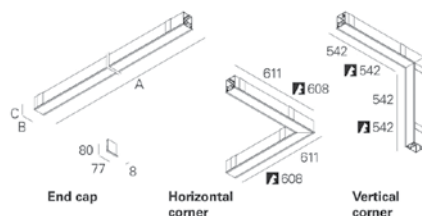

Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
842x77x80	842x71	2,5
1122x77x80	1122x71	3,0
1402x77x80	1402x71	3,5
1682x77x80	1682x71	5,0
1964x77x80	1964x71	5,5
2244x77x80	2244x71	6,0
2524x77x80	2524x71	6,5
2804x77x80	2804x71	7,0

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤19	24	3039	80	63
≤19	30	4052	88	65
≤19	37	5065	88	64
≤19	42	6078	91	63
- -	49	7091	93	64
- -	61	8104	85	64
- -	67	9117	88	65
- -	74	10130	88	64
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64
≤25	56	7740	90	65
-	64	9030	95	67
-	77	10320	87	65
-	86	11610	89	66
-	94	12900	88	64

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:

- ◆ stark kit
- ◆ WAGO konektor
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ samlestykke





REBA 65



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80



Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C


LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

EN 60598-1, EN 60598-2-2

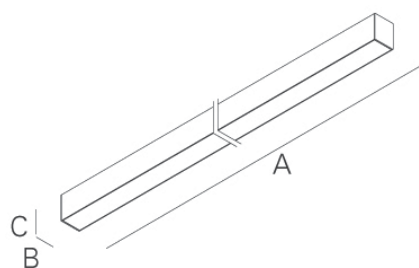

REBA 65 LED 30W
bGLARE 4000K



REBA 65 LED 39W
bLINE 4000K

L x B x H (mm)	vægt (kg)
848x65x80	2,5
1128x65x80	3,0
1408x65x80	3,5
1688x65x80	5,0
1970x65x80	5,5
2250x65x80	6,0
2530x65x80	6,5
2810x65x80	7,0

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:

- ◆ Netkabel (4 tykkelser)
- ◆ ophæng
- ◆ loftroset




URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤19	24	3039	80	63
≤19	30	4052	88	65
≤19	37	5065	88	64
≤19	42	6078	91	63
--	49	7091	93	64
--	61	8104	85	64
--	67	9117	88	65
--	74	10130	88	64
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64
≤25	56	7740	90	65
--	64	9030	95	67
--	77	10320	87	65
--	86	11610	89	66
--	94	12900	88	64



REBA 65 Line



EN 60598-1, EN 60598-2-2

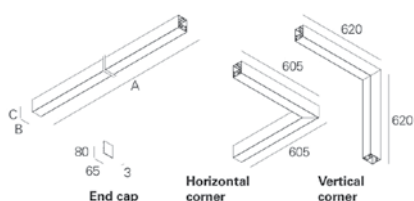
 REBA 65 LED Line 39W
bLINE 4000K

 REBA 65 LED Line 30W
bGLARE 4000K

Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

L x B x H (mm)	vægt (kg)
842x65x80	2,5
1122x65x80	3,0
1402x65x80	3,5
1682x65x80	5,0
1964x65x80	5,5
2244x65x80	6,0
2524x65x80	6,5
2804x65x80	7,0

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning


Tilbehør:

- ◆ start kit
- ◆ WAGO konektor
- ◆ gennemfortrådning
- ◆ samlestykke

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤19	24	3039	80	63
≤19	30	4052	88	65
≤19	37	5065	88	64
≤19	42	6078	91	63
--	49	7091	93	64
--	61	8104	85	64
--	67	9117	88	65
--	74	10130	88	64
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64
≤25	56	7740	90	65
--	64	9030	95	67
--	77	10320	87	65
--	86	11610	89	66
--	94	12900	88	64



REBA 65 D/I

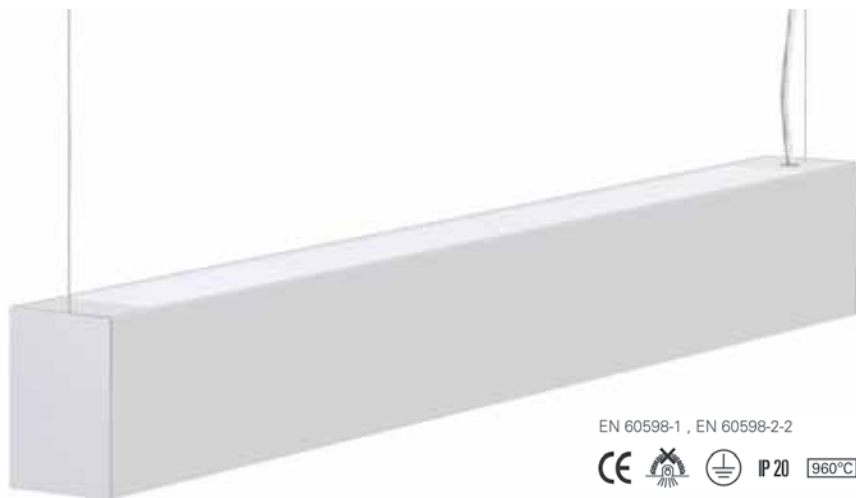

EN 60598-1 , EN 60598-2-2



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:



LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:


50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

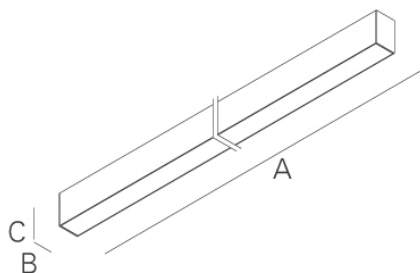

REBA 65 D/I LED 55W
bGLARE 4000K



REBA 65 D/I LED 67W
bLINE 4000K

L x B x H (mm)	vægt (kg)
1128x65x100	4,0
1408x65x100	5,0
1688x65x100	5,8
2250x65x100	7,9
2530x65x100	8,8
2810x65x100	9,6

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:

- ◆ Netkabel (4 tykkelser)
- ◆ ophæng
- ◆ loftroset

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤16	45	5741	84	66
≤16	55	7317	88	66
≤16	68	8893	92	70
-	90	11482	84	66
-	100	13058	86	66
-	110	14634	88	66
Opal polycarbonat afskærmning				
≤22	54	7212	91	68
≤22	67	9186	95	69
≤22	80	11160	98	70
-	108	14424	91	68
-	121	16398	94	69
-	134	18372	95	69








REBA 65 D/I Line



EN 60598-1, EN 60598-2-2

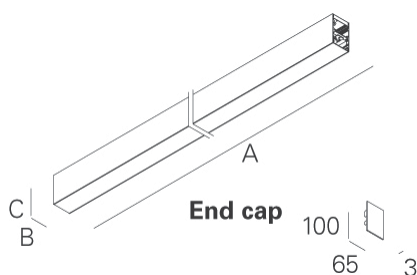

REBA 65 D/I LED Line
55W bGLARE 4000K



REBA 65 D/I LED Line
67W bLINE 4000K

Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

L x B x H (mm)	vægt (kg)
1122x65x100	3,8
1402x65x100	4,6
1682x65x100	5,5
2244x65x100	7,6
2524x65x100	8,5
2804x65x100	9,3

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

Tilbehør:


- ◆ start kit
- ◆ WAGO konektor
- ◆ blank stykke
- ◆ gennemfortrædning
- ◆ samlestykke
- ◆ ophæng

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
microprismatisk afskærmning				
≤16	45	5741	84	66
≤16	55	7317	88	66
≤16	68	8893	92	70
-	90	11482	84	66
-	100	13058	86	66
-	110	14634	88	66
Opal polycarbonat afskærmning				
≤22	54	7212	91	68
≤22	67	9186	95	69
≤22	80	11160	98	70
-	108	14424	91	68
-	121	16398	94	69
-	134	18372	95	69





REBA 65 P

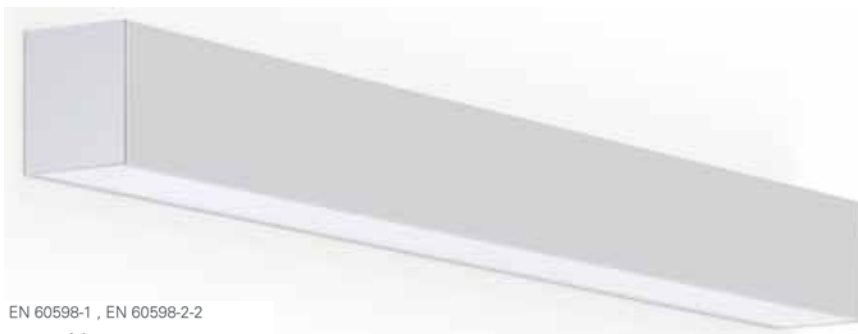

EN 60598-1, EN 60598-2-2



Armaturhus:

Extruderet aluminiumsprofil

Overfladebehandling:

Anodiseret aluminium

Lyskilde:



LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

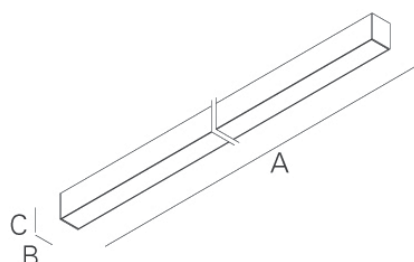

REBA 65 /P LED 39W
bLINE 4000K



L x B x H (mm)	vægt (kg)
848x65x80	2,5
1128x65x80	3,0
1408x65x80	3,5

Skal specificeres ved køb:

- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ afskærmning
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal polycarbonat afskærmning				
≤25	30	3870	84	65
≤25	39	5160	90	68
≤25	47	6450	88	64













