



ROFY /T



Ø400







Ø600



Ø900



Ø1150

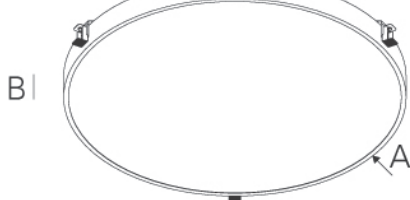

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	0
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

EN 60598-1, EN 60598-2-2



Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
Ø400 x 106	Ø404	4,1
Ø600 x 106	Ø604	7,9
Ø900 x 106	Ø904	18,5
Ø1150 x 106	Ø1154	29,4

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning				
<22	36	4090	91	80
<22	47	7668	116	71
<22	68	11212	117	71
<22	105	18300	124	71
Microprismatisk polycarbonat plus				
<19	36	4090	81	71
<19	47	7668	104	64
<19	68	11212	107	65
<19	105	18300	113	65
Microprismatisk polycarbonat				
<19	36	4090	90	79
<19	47	7668	117	72
<19	68	11212	120	73
<19	105	18300	125	72


Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





ROFY /E

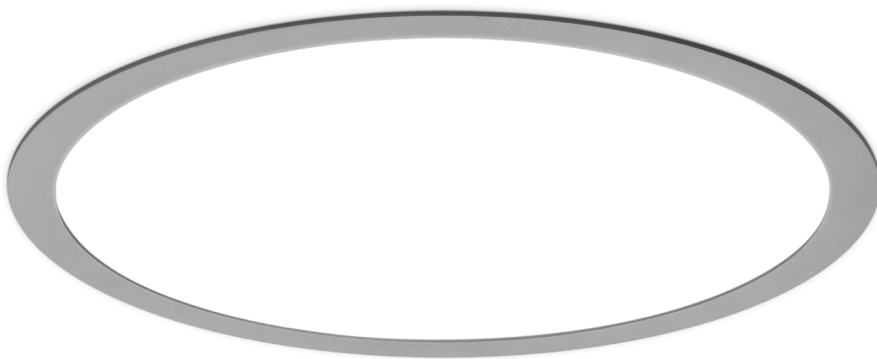

Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C


LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz


EN 60598-1, EN 60598-2-2




Ø400





Ø600




Ø900




Ø1150

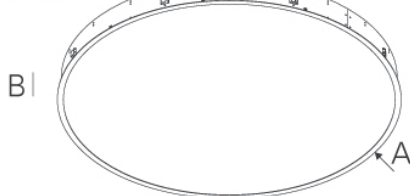

ROFY /E LED 36W
gCONTROL 4000K



ROFY /E LED 68W
gCONTROL 4000K



ROFY /E LED 105W
DOZ 4000K

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	vægt (kg)
Ø400 x 92	Ø381	3,5
Ø600 x 92	Ø581	6,9
Ø900 x 92	Ø881	15,8
Ø1150 x 92	Ø1131	25,4

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning				
<22	36	4090	91	80
<22	47	7668	116	71
<22	68	11212	117	71
<22	105	18300	124	71
Microprismatisk polycarbonat plus				
<19	36	4090	81	71
<19	47	7668	104	64
<19	68	11212	107	65
<19	105	18300	113	65
Microprismatisk polycarbonat				
<19	36	4090	90	79
<19	47	7668	117	72
<19	68	11212	120	73
<19	105	18300	125	72

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	0
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning






ROFY





EN 60598-1, EN 60598-2-2




Ø900




Ø1150

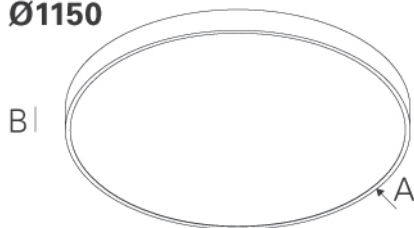

ROFY LED 36W
gCONTROL 4000K



ROFY LED 68W
gCONTROL+ 4000K



ROFY LED 105W
DOZ 4000K

Tilbehør:

- ◆ Ophæng
- ◆ Loftroset, indbygget
- ◆ Transperant kabel, 4 tykkelser
- ◆ Loftroset, påbygget

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	O
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Dimensioner (mm)	vægt (kg)
Ø400 x 85	3,0
Ø600 x 85	5,9
Ø900 x 85	14,8
Ø1150 x 85	23,8

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning				
<22	36	4090	91	80
<22	47	7668	116	71
<22	68	11212	117	71
<22	105	18300	124	71
Microprismatisk polycarbonat plus				
<19	36	4090	81	71
<19	47	7668	104	64
<19	68	11212	107	65
<19	105	18300	113	65
Microprismatisk polycarbonat				
<19	36	4090	90	79
<19	47	7668	117	72
<19	68	11212	120	73
<19	105	18300	125	72

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ ophæng
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





ROFY D/I



Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C


LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz



Ø600




Ø900




Ø1150

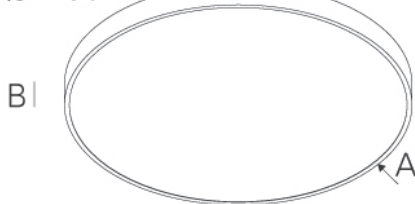

ROFY D/I LED 72W
gCONTROL 4000K



ROFY D/I LED 103W
gCONTROL 4000K



ROFY D/I LED 159W
DOZ 4000K

EN 60598-1, EN 60598-2-2



Dimensioner (mm)	vægt (kg)
Ø600 x 85	6,5
Ø900 x 85	15,5
Ø1150 x 85	25,0

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning				
<19	72	10648	93	63
<16	103	15682	102	67
<19	159	25132	106	67
Microprismatisk polycarbonat plus				
<19	72	10648	87	59
<16	103	15682	93	61
<16	159	25132	101	64
Microprismatisk polycarbonat				
<19	72	10648	99	67
<19	103	15682	104	68
<19	159	25132	107	68

Tilbehør:

- ◆ Ophæng
- ◆ Loftroset, indbygget
- ◆ Transperant kabel, 4 tykkelser
- ◆ Loftroset, påbygget

White
Gray
Black
Blue
Green
Yellow
Red
Jungle

W Golden eye
G Sahara
B Autumn
U Rusty chain
V Pure chocolate
T Mist
K Dark rock
N Carbon

D
O
L
R
C
1
9
I

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ ophæng
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





ROFY Z



Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz

Ø600



Ø900



Ø1150




EN 60598-1, EN 60598-2-2




Dimensioner (mm)	vægt (kg)
Ø600 x 117	6,8
Ø900 x 117	15,6
Ø1150 x 117	15,5


URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning				
<19	47	7668	116	71
<19	68	11212	117	71
<19	105	18300	124	71
Microprismatisk polycarbonat plus				
<19	47	7668	104	64
<19	68	11212	107	65
<19	105	18300	113	65
Microprismatisk polycarbonat				
<22	47	7668	117	72
<22	68	11212	120	73
<22	105	18300	125	72



ROFY Z LED 47W
gCONTROL 4000K



ROFY Z LED 68W
gCONTROL+ 4000K



ROFY Z LED 105W
DOZ 4000K

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	O
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning





ROFY Z D/I



Armaturhus:

Extruderet aluminium

Overfladebehandling:

Pulverlakeret

Afskærmning:

Polycarbonat

Lyskilde:

LED 3000K CRI >80

Forventet levetid:

50.000T/L80, B10, Ta:25°C

LED driver:

200-240 VAC/50/60 Hz


Ø600



Ø900



Ø1150



ROFY Z D/I LED 72W
gCONTROL 4000K

EN 60598-1, EN 60598-2-2



Dimensioner (mm)	vægt (kg)
Ø600 x 117	7,5
Ø900 x 117	16,5
Ø1150 x 117	26,5

URG	W	Lm	Lm/W	n(%)
Opal afskærmning				
<19	72	10648	93	63
<16	103	15682	102	67
<19	159	25132	106	67
Microprismatisk polycarbonat plus				
<19	72	10648	87	59
<16	103	15682	93	61
<19	159	25132	101	64
Microprismatisk polycarbonat				
<16	72	10648	99	67
<16	103	15682	104	68
<16	159	25132	107	68

White	W	Golden eye	D
Gray	G	Sahara	O
Black	B	Autumn	L
Blue	U	Rusty chain	R
Green	V	Pure chocolate	C
Yellow	T	Mist	1
Red	K	Dark rock	9
Jungle	N	Carbon	I

Skal specificeres ved køb:

- ◆ afskærmning
- ◆ farve på armaturhus
- ◆ Kelvin (standard 3000K)
- ◆ dæmpbar driver
- ◆ dynamisk hvid LED
- ◆ 1 ell 3T nødbelysning

