

Taglem til fladtag - Isoleret taglem med røgventilation


- ◆ Synlig aktuator eller skjult aktuatorer.
- ◆ Taglem til fladtag med røg ventilation med 24VDC/4AAktuator der kan tilsluttes ABV-anlægget.
- ◆ Med 50 mm isolation U værdi 0,43W/wm2k.
- ◆ Med polyrethanskum alternativ med mineraluld med u-værdi på 0,63W/m2K.
- ◆ Låget har en åbningsgrad på 140°.
- ◆ 300mm påbygningskarm i ekstruderet aluminium.
- ◆ Snelast SI 500 jvf BS EN 12101-2.
- ◆ Vindlast WL1500 jf. BS EN 12101-2.
- ◆ Produceret jf. CE 12101-2.
- ◆ Kan males i RAL farver, mulighed for forskellig farve indvendig og udvendig.
- ◆ Kan også leveres som ovenlys vindue med 3 lags akryl eller polykarbonat.



Skjult aktuator



Synlig aktuator

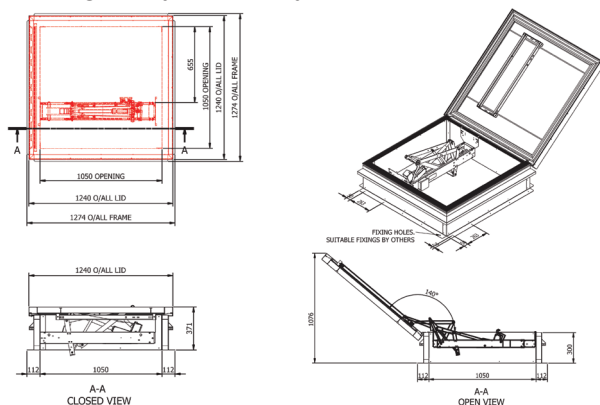

Vare nr.	Lysning	Frit luftgennemstrømnings areal
----------	---------	---------------------------------

Synlig aktuator

LLRHP/AOV 105x105	1050x1050	1.01 m ²
LLRHP/AOV 126.126	1260x1260	1.58 m ²
LLRHP/AOV 130.105	1300x1050	1.36 m ²
LLRHP/AOV 105.105	1500x1050	1.57 m ²

Vare nr.	Lysning	Frit luftgennemstrømnings areal	Antal motorer
----------	---------	---------------------------------	---------------

Skjult aktuator

LLRHE/AOV 105.105	1050 x 1050	1.00 m ²	dob.
LLRHE/AOV 150.150	1500 x 1500	2.10 m ²	dob.
LLRHE/AOV 120.200	1200 x 2000	2.25 m ²	dob.
LLRHE/AOV 105.150	1050x1500	1,42 m ²	dob.
LLRHE/AOV 150.300	1500 x 3000	4,35 m ²	dob.
LLRHE/AOV 180.300	1800x3000	4,35 m ²	dob.



Kan leveres med ovenlysvindue