


Ovenlysvinduer polycarbonat, glas, rund

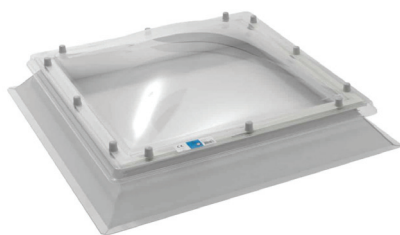

Firkantet polycarbonat

anvendes som:

- ◆ fastmonteret
- ◆ oplukkelig
- ◆ taglem

Glaslag:

- ◆ Dobbelt lag
- ◆ tredobbelt lag
- ◆ firdobbelt lag
- ◆ isoleringslag
- ◆ solbeskyttelse
- ◆ varmeafvisende
- ◆ lysdæmpende

Karm (højde):

Aluminium:

- ◆ 150mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

PVC:

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm

Fiberglas

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm
- ◆



Firkantet flat glas

anvendes som:

- ◆ fastmonteret
- ◆ oplukkelig
- ◆ taglem

Glaslag:

- ◆ isoleret dobbelt lag
- ◆ isoleret tredobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse dobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse tredobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse sikkerhedsglas dobbelt lag
- ◆ solbeskyttelse sikkerhedsglas tredobbelt lag

Karm (højde):

Aluminium:

- ◆ 150mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

Fiberglas

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm



Rund polycarbonat

anvendes som:

- ◆ fastmonteret
- ◆ oplukkelig

Glaslag:

- ◆ Dobbelt lag
- ◆ tredobbelt lag
- ◆ firdobbelt lag
- ◆ isoleringslag
- ◆ solbeskyttelse
- ◆ varmeafvisende
- ◆ lysdæmpende

Karm (højde):

Aluminium:

- ◆ 150mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

Fiberglas

- ◆ 150 mm
- ◆ 300 mm
- ◆ 500 mm

Flat glas:



Polycarbonat:

