



Klassifikationsrapport om Brandmodstandsevne i henhold til EN1363, EN1634, B3860 udstedt af IBS Linz.


Til brug i offentlige områder.

Saksestigen kan trækkes ud og klappes sammen med minimal fysisk kraft.

Trappen klarer let de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den offentlige sektor.

Klar til montering med standardtilbehør:

Medfølgende teleskophåndliste (strukturel åbningslængde på 100 cm og derover), monteringskruer, betjeningsstang.

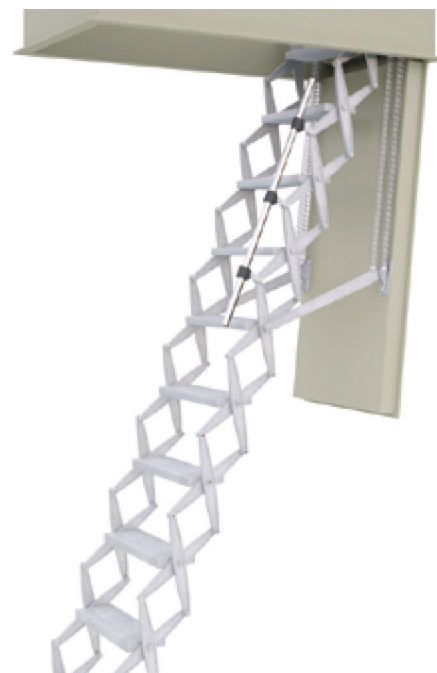

Produktegenskaber

Brandmodstandsevne.

- ◆ 30 eller 60 minutter* nedenfra.
- ◆ Montering i træ- og armerede betonlofter, klassificering i kategori B.

Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement: 0,57 W/m²K**.

Energieffektivitet

- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i dækslet / sandwich-konstruktion.

Karmkasse/lem

- ◆ Stålblade, galvaniseret og grundmalet med omløbende profilramme.
- ◆ Lukning med snap-lock i bunden.
- ◆ Karmkassens højde: 24 cm (stålkasse).
- ◆ Tolerance: 2 cm.
- ◆ Max lofthøjde 4,6 m.

Stige

- ◆ Aluminium saksestige.
- ◆ Trappetrin af trykstøbt materiale: 20 - 38 cm, 14 cm dybde.
- ◆ Trin/profiltrin: 43 - 58 cm, 16 cm dyb.

Tillæg for

- ◆ Sikkerhedsgelænder, top
- ◆ Lås i bundlem.
- ◆ Åbningshåndtag oppefra.
- ◆ Højere karmkasse.
- ◆ Trin i karmkasse.

Loftlem i stål med saksestige EI₂30 / EI₂60



Lofthøjde	antal trin	prisgruppe							
op til 480 mm	16								
op til 430 cm	15								
op til 399 cm	14								
op til 369 cm	13								
op til 339 cm	12								
op til 309 cm	11								
op til 279 cm	10								
fra 220 - 250 cm	9								
længde cm		78* 90	80* 100	110	120	130	140	150	160-160
åbning cm		60 - 120							76 -120
karmhøjde		24 - 161.9							

Karmhøjde og tillæg for trin:

25 - 39.9 - ingen trin

40 - 71.9 - 1 trin

72 - 101.9 - 2 trin

102 - 131.9 - 3 trin

132 - 161.9 - 4 trin

Tillæg for

EI₂60

Rammebredder: 7cm - 8 cm - 15 cm

gelænder

Håndtag på toppen

Klar til låsmulighed

Håndgreb for karmkasser fra 80 og op

Trin med komfortbelægning

